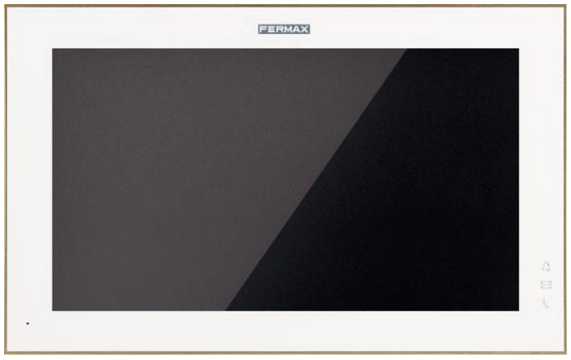

F14831

MONITEUR WIT 10" HOME AUT.POE BLANC MEET

DESCRIPTION

WIT est un moniteur avec un écran capacitif de 7 ou 10 pouces. L'interface graphique de WIT crée une expérience utilisateur véritablement intuitive grâce à l'accent mis sur l'interphone résidentiel.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran capacitif (7" / 10")
- Communication mains libres bidirectionnelle
- TFT couleur haute définition.
- Différentes sonneries en fonction de l'origine
- Mise à jour du micrologiciel à distance
- Basé sur Android
- Disponible en 12 langues (anglais, espagnol, allemand, polonais, français, chinois, russe, turc, hébreu, portugais, vietnamien, farsi)
- 7 zones d'alarme intégrées + sabotage.
- Réinitialiser et restaurer les paramètres d'usine à distance.
- Sonnette avec connexion à une caméra IP CCTV
- Visualisation des caméras de vidéosurveillance IP (jusqu'à 8)
- Affichage simultané de la caméra auxiliaire de vidéosurveillance IP et ouverture du relais auxiliaire pendant la conversation (jusqu'à 4)
- Activation des relais moniteur (jusqu'à 8 grâce au module relais Réf. 1616)
- Intégration avec la domotique via Apps (en 7" et 10")
- Capture d'image automatique et manuelle, avec possibilité d'exportation sur carte SD.
- Contrôle d'ascenseur avec feedback

FONCTIONS

1. CONCIERGE. Les utilisateurs peuvent appeler n'importe quel concierge du développement en le sélectionnant dans la liste. Si ce concierge dispose d'une caméra associée, l'image du concierge peut également être affichée pendant la conversation.

2. DÉMARRAGE AUTOMATIQUE DU PANNEAU ET DE LA CAMÉRA CCTV. Les utilisateurs peuvent contacter le panneau de rue de leur propre bloc, prendre une photo et ouvrir la porte s'ils le souhaitent. Il est également possible de visualiser, à volonté, les caméras de vidéosurveillance IP autorisées. Ceci est possible en sélectionnant simplement la plaque ou la caméra dans la liste disponible.

3. PASSER À LA CAMÉRA AÉRIENNE ET À L'OUVERTURE DE LA PORTE PENDANT LA CONVERSATION. Lorsqu'un appel est reçu depuis la platine (entrée de bloc ou générale), il est possible de sélectionner jusqu'à 4 caméras CCTV supplémentaires pour un meilleur angle de vue ou pour pouvoir suivre la visite. En même temps, il est possible d'ouvrir jusqu'à 4 relais supplémentaires pour l'ouverture de barrières ou de portes secondaires.

4. SONNETTE AVEC VUE CAMÉRA. Il est possible de connecter un bouton poussoir directement au moniteur afin que lorsqu'il est enfoncé, il active la sonnette du moniteur. En même temps, le moniteur peut afficher l'image d'une caméra IP comme un judas électronique, augmentant ainsi la sécurité.

5. APPEL ENTRE MAISONS ET DANS LA MÊME MAISON. Le moniteur permet à l'utilisateur d'appeler d'autres maisons au sein du même complexe résidentiel et les appels peuvent également être passés entre des appareils dans la même maison.
6. JOURNAL DES APPELS. Les utilisateurs pourront consulter le journal des appels, ainsi que la ou les photos associées à l'appel. La suppression individuelle ou complète des informations stockées est possible.
7. CAPTURE DE PHOTOS. Lorsqu'un appel est reçu, la capture automatique de photo est possible. De même, des photos supplémentaires peuvent être prises lors de la communication.
8. MESSAGES. Les utilisateurs peuvent recevoir des messages texte du logiciel de gestion communautaire. De cette façon, vous pouvez être informé de la réception des colis, des horaires de maintenance et des annonces de rendez-vous. (Logiciel de gestion MEET requis). Maximum 64 messages.
9. CONTRÔLE D'ASCENSEUR. Les utilisateurs peuvent accorder aux visiteurs l'accès uniquement à l'étage où ils résident, simplement en ouvrant la porte pendant l'appel. Il est également possible d'appeler l'ascenseur ou de l'envoyer au rez-de-chaussée depuis le moniteur lui-même.
10. ALARMES. Le moniteur dispose de 7 zones d'alarme, qui peuvent être gérées à l'aide des modes suivants :

ACCUEIL : Niveau de sécurité minimum (activer uniquement les alarmes techniques). NUIT : Niveau de sécurité moyen (par exemple, vous activez uniquement les zones d'alarme périmétriques). OUT : Niveau de sécurité maximum (toutes les zones d'alarme de la maison sont activées)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
confidentialité des conversations	Oui
CARACTÉRISTIQUES	
Processeur	Quad-core
FLASH	4GB
SDRAM	1 GB
S.O	Android 10
Mode conversation	Mains libres : mode conversation mains libres
Serveur Web	Oui
Compatible Sip	Oui
Boucle inductive	Non
Caméras auxiliaires de vidéosurveillance RTSP	8
INSTALACIÓN	
Montaje	Sobremesa,Superficie
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-10,55]
Humidité sans condensation (%)	[10,90]
Indice de protection environnementale (IP)	30

MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	168 x 270 x 20
Indice de résistance aux chocs (IK)	4
RJ45	2
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	2.5
Consommation électrique maximale (W)	7.2
ÉCRAN	
Taille de l'écran	7 "
Angle de vision (H x V)	120 x 110
Résolution d'écran (H x V)	1024 x 600
AUDIO	
Codec audio	G.711
VIDÉO	
Codec vidéo	H.264
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.9144
Dimensions de l'emballage (cm)	6,8x31x21,5
EAN	8424299148311

ACCESSOIRES



F95411

CONNECTEUR MONITEUR NEO / WIT MEET



F01489

BOÎTIER ENCASTRABLE POUR MONI WIT10"MEET



F01485

SUPPORT BUREAU MONITEUR MEET