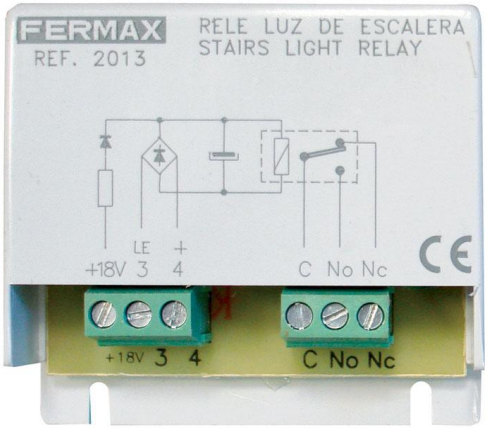


F02013

ADDITIONAL FUNCTIONS RELAY

BESCHRIJVING

Ze zijn klein van formaat en maken installatie in elektrische registers mogelijk. Ze kunnen worden ingebed in standaard dozen van 10x10 cm. Ze zijn voorzien van plakstrips voor bevestiging, of kunnen rechtstreeks op de muur worden geschroefd. Noodzakelijk om een extern apparaat (verlichting, tweede deur, enz.) te activeren via de overeenkomstige knop (extra knop) op de telefoon of monitor.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Maximaal aantal handelingen/seconde: 20
- Voeding:
  - Klemmen “+18V” en “3” = +18 Vdc
  - Klemmen “3” en “4” = 8 – 12 Vdc / Vac
- Consumptie:
  - Slaap: 0 mA - Actief: 70 mA
- Bedrijfstemperatuur:
  - -30°C +65°C,
  - RH 90% zonder condensatie
- Dimensies:
  - 61,3 x 68,6 x 20,4 mm (HxBxD)
- Contacten:
  - Maximaal schakelbare spanning:
    - 220 V AC (1 A)
    - 36 Vdc (2 A)
  - Afmetingen: 62x70x20 mm ((hoogte-breedte-diepte).

Technologie: GENERICA

Gewich: 0,055 kg

Afmetingen product: 6,3x2,4x9 cm

EAN 13: 8424299020136