


F05200

# KIT MEMOKEY RESISTANT ONLINE

## DESCRIPTION

I kit di prossimità RESISTANT includono gli identificatori e gli accessori necessari per installare una soluzione completa di controllo accessi su una singola porta.

Il kit viene fornito pronto per l'uso in modalità autonoma: è sufficiente alimentarlo, collegare l'apriporta e registrare gli identificativi o i codici. Supporta fino a 10.000 utenti e il lettore stesso integra il controller e il relè di apertura.

Video di presentazione della gamma e confronto tra i modelli.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- F04813 ALIMENTAZIONE DIN6 100-240 V CA/12 V CC-2 A
- F05195 TASTIERA CON WIFI RESISTENTE AL PROX
- F52750 SCHEDA DI PROSSIMITÀ MIFARE x3
- F52740 PORTACHIAVI DI PROSSIMITÀ MIFARE x2

**Technology:** NO PE/VP

**Weight:** 1,06 kg

**Measures of the packed product:** 7,5x23x17,8 cm

**EAN 13:** 8424299052007

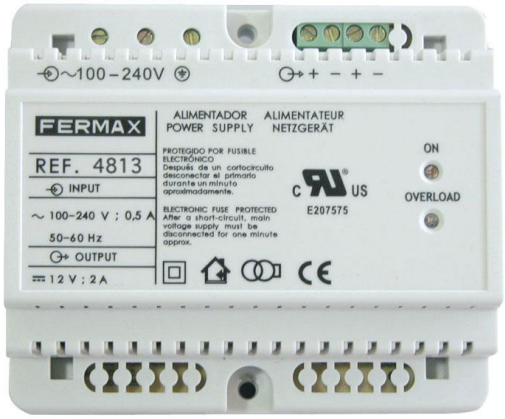


F04813

# ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

## DESCRIPTION

- Formato su guida DIN-6 per facilitarne l'installazione all'interno di un quadro elettrico; in alternativa, possono essere avvitati direttamente alla parete.
- Viene utilizzato per alimentare i diversi dispositivi di un impianto Fermax.
- Realizzati in materiale autoestinguente VO.
- Includono un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
Dispone di due LED indicatori di funzionamento:

- LED ON acceso: indica che l'alimentatore è in funzione.
- LED OVERLOAD acceso: indica che è stata superata la corrente massima (sarà necessario ridurre il carico dell'impianto o aggiungere uno o più alimentatori aggiuntivi).
- LED ON+OVERLOAD lampeggiante: indica un cortocircuito.

**Technology:** GENERICA

**Weight:** 0,326 kg

**Measures of the packed product:** 6,5x11,3x9,6 cm

**EAN 13:** 8424299048130




F52750

# TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

## DESCRIPTION

- Scheda di prossimità RFID MIFARE a 13,56 MHz da 1K. Dispositivo di identificazione dell'utente.
- Ogni dispositivo riporta impresso l'identificativo per consentirne la registrazione manuale nel sistema.
- Non richiede manutenzione né batterie.

**Technology:** NO PE/VP

**Measures of the product:** 85(H)x54(V)x1(P) mm

**Weight:** 0,005 kg

**Measures of the packed product:** 0,1x8,5x5,5 cm

**EAN 13:** 8424299527505

## ACCESSORI

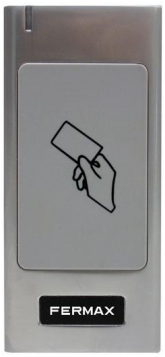


F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG




F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY




F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE




F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT




F52740

# LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

## DESCRIPTION

- Portachiavi RFID MIFARE a 13,56 MHz da 1K.
- Dispositivo di identificazione dell'utente.
- Ogni dispositivo riporta impresso l'identificativo necessario per registrarlo manualmente nel sistema.
- Non richiede manutenzione né batterie.

**Technology:** NO PE/VP

**Measures of the product:** 25x52 mm

**Weight:** 0,004 kg

**Measures of the packed product:** 0,4x4x3,2 cm

**EAN 13:** 8424299527406

## ACCESSORI




F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG




F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE




F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT




F05195

# TASTIERA C/PROSSIMITÀ RESISTANT WIFI

## DESCRIPTION

Tastiera antivandalo con sensore di prossimità integrato, caratterizzata da un profilo sottile e dimensioni compatte. Consente il funzionamento autonomo o centralizzato.

Inoltre, il dispositivo dispone di una connessione Wi-Fi per la gestione e il monitoraggio degli accessi.

**MODALITÀ AUTONOMA CON CONTROLLER INTEGRATO (impostazione predefinita)**

Capacità massima fino a 1.000 utenti.

Questa tastiera consente fino a 5 diversi tipi di accesso:

- Solo carta
- Carta + PIN.
- Carta o PIN (impostazione predefinita).
- Multi-carta, PIN.
- Apri dall'app Tuya.

**MODALITÀ AUTONOMA CON CONTROLLER ESTERNO**
Se è necessaria una maggiore capacità utente o per proteggere l'installazione, è possibile configurare la tastiera come wiegand26 e collegarla a un controller MINI autonomo ref. 5193.

**MODALITÀ CENTRALIZZATA**
Per accedere al database degli utenti da un PC o per concedere l'accesso a più di 1.000 persone, questa tastiera può essere configurata con la modalità burst Wiegand a 26/8 bit per l'installazione in un sistema centralizzato come AC-MAX, AC+ o IP-AXES. Ciò consente di tenere un registro degli ingressi e delle uscite, inclusi orario, utente e dettagli di accesso. Questo tipo di installazione richiede l'aggiunta di un controller esterno al lettore. Questo controller è gestito da un PC e fornisce l'accesso al database degli utenti, nonché la visualizzazione in tempo reale o offline del registro eventi.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| INSTALACIÓN | |
|---|---|
| Montaje | Superficie |

| | |
|---|---|
| **AMBIENTALI** | |
| Temperatura di esercizio (°C) | [-40,60] |
| Umidità non condensante (%) | [0,98] |
| Classificazione di protezione ambientale (IP) | 66 |
| **MECCANICHE** | |
| Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm) | 135 x 55 x 25 |
| Classificazione di resistenza agli urti (IK) | 9 |
| **ELETTRICHE** | |
| Consumo minimo (W) | 0.72 |
| Consumo energetico massimo (W) | 1.8 |
| Capacità di corrente del relè (A) | 2 |
| **CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI** | |
| Controller integrato | Sì |
| **CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ** | |
| Distanza di lettura (cm) | 2 - 6 |
| Numero massimo di identificatori | 10000 |
| **CARATTERISTICHE TASTIERA** | |
| Numero di codici | 10000 |
| Lunghezza del codice | 6 |
| Retroilluminazione della tastiera | No |
| **FUNCTIONS** | |
| Aggiungere utenti temporanei | |
| Allarme per eccessivi tentativi falliti | |
| Modalità di raccolta automatica | Quando la modalità di raccolta automatica è attivata, tutte le tessere possono aprire la porta. Contemporaneamente all'apertura della porta, l'utente viene aggiunto all'elenco delle tessere autorizzate. |
| Funzione di clonazione | |
| Sensore porta aperta | |
| **DETTAGLI AGGIUNTIVI** | |
| Peso del prodotto confezionato (kg) | 0.55 |

| | |
|---|---|
| Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm | 6,5x14,7x7,5 |
| EAN | 8424299051956 |