

F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1BP

DESCRIPTION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Installation de **2 fils non polarisés** .
- **Caméra vidéo avec une qualité d'image élevée** , même la nuit.
- **Compatible** avec les enceintes et écrans intelligents : **ALEXA et GOOGLE HOME** , pour recevoir des notifications d'appels sur l'enceinte ou l'écran intelligent et pouvoir parler, visualiser l'image et utiliser **les commandes vocales pour ouvrir la porte** . Avec GOOGLE HOME la commande d'ouverture de porte active uniquement la porte principale.
- **Processus d'appairage simple à l'aide du QR Code** .
- **Ouverture directe de la porte depuis votre téléphone portable** (via **code de sécurité** en option), **sans avoir besoin d' auto-on** . Option de widget ou de raccourci.
- **Capturez** et visualisez **des photos/vidéos** depuis le moniteur ou le mobile.
- **Intégration avec les caméras IP Wifi FERMAX réf. 9986** (visualisation depuis moniteur et mobile. Alarmes de détection de mouvement).
- Activation de **la fonction supplémentaire F1** depuis le moniteur ou l'APP.
- **Appel depuis l'APP vers la maison** (avec option de mode d'écoute).
- **Aucune limite d'utilisateurs dans l'APP** .
- **Gestion de** plusieurs kits WAY-FI PLUS (**nombre d'installations** illimité) depuis le même téléphone mobile.
- **Compatible** avec **iOS** version 10 ou supérieure et **ANDROID** version 6 ou supérieure.
- **Intercommunication entre moniteurs** d'une même maison.
- **Ouverture** de porte à l'aide **de codes QR** .

EXTENSIONS

- 5 moniteurs supplémentaires (6 au total).
- 1 platine supplémentaire (total 2).
- **CAMÉRAS (réf. 9986)** : jusqu'à 4 caméras IP Wifi au total par installation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LE KIT EST COMPOSÉ DE :

- 1573 Platine WAY-FI PLUS 1/L avec visière. Dimensions platine avec visière : 162x94x26 mm
- 1572 WAY-FI PLUS écran tactile 7" avec WiFi intégré. Dimensions : 222x154x11,5mm.
- 15701 WAY-FI PLUS alimentateur

PLATINE. Ref 1573

- Montage : En surface. Visière incluse pour le montage.
- Indice IP / IK : IP 44 / IK 07
- Finition du matériau : Zamak
- Activation du déverrouillage électrique : Oui (sortie 12 Vdc 250 mA, bornes S+, S-). Temporisation (1-10 s.)
- Relais libre de potentiel pour l'activation de la deuxième porte (porte de garage) : Oui, configurable comme normalement

ouvert/fermé. Peut être temporisé (1-10 s.)

- Connexion du bouton-poussoir de sortie du hall d'entrée : Oui. Active le déverrouillage de la serrure électrique ou le relais, sélectionnable et temporisé (1-20 s). Bornes PL, GND
- Caméra : CMOS, résolution HD. Grand angle (H=122° ; V=63°). LED blanches (6) pour l'éclairage de la caméra avec activation du capteur de lumière.
- Porte-cartes et bouton-poussoir : Porte-cartes et bouton d'appel amovibles en façade, tous deux rétro-éclairés par des LED blanches. Rétro-éclairage activé par le capteur de lumière.
- Possibilité de platines supplémentaires : Oui, une.
- Réglage du volume du haut-parleur : Oui
- Température de fonctionnement : [-25°C, +70°C].
- Consommation maximale de l'ouverture électrique de la serrure : 250 mA en mode maintenance.
- Configuration de l'interrupteur DIP : numéro de panneau et sélection de l'activation du bouton de sortie (gâche électrique ou relais de garage).

MONITEUR. Réf 1572

- Transfert d'appel vers le téléphone portable : nombre illimité de téléphones portables pouvant être couplés. Possibilité de choisir sur le moniteur si l'appel sonne en même temps sur le moniteur et sur le smartphone ou d'abord sur le moniteur puis sur le smartphone (délai programmable de 5 à 25 s.). Le renvoi peut également être désactivé à partir du moniteur.
- Montage : en surface (connecteur mural inclus)
- Affichage : écran tactile capacitif de 7 pouces (format large 16:9). Résolution 1024 x 600 pixels. Grand angle de vision (technologie IPS). Interface utilisateur intuitive compatible avec les opérations de glissement.
- Leds : blanc : moniteur allumé ; violet : ne pas déranger allumé ; vert : photos/vidéos en attente d'affichage.
- Mode conversation : mains libres
- Connexions pour la sonnette de porte : bornes GND, BELL
- Connexions pour l'activation du dispositif auxiliaire : Bornes GND, F1
- Date et heure : Heure : format 12/24h ; Date : format configurable. Configurable manuellement ou synchronisé à partir d'internet.
- Mode "Ne pas déranger" : activation/désactivation immédiate et/ou programmée pour une plage horaire de la journée.
- Capture de photos : Automatique-Désactivée (désactivée par défaut) et Manuelle. 200 photos sans carte Micro SD, 5 000 avec Micro SD (en fonction de la taille de la carte). Les photos affichées à l'écran peuvent être copiées sur la carte Micro SD.
- Capture vidéo : Automatique-Désactivée (désactivée par défaut) et manuelle. 20 vidéos sans carte Micro SD, 5000 avec carte Micro SD. Taille de la carte SD : 8-128 GB, non inclus dans le kit. Vidéos de 15 secondes.
- Suppression des photos et des vidéos : une par une, plusieurs, toutes. Lorsque la limite de stockage est atteinte, les photos et vidéos les plus anciennes sont supprimées. Possibilité de formater la carte Micro SD. Activation par défaut de la suppression après 30 jours.
- Galerie de photos et de vidéos (avec date et heure).
- Auto-on : affichage de la rue à partir du moniteur, avec la possibilité de basculer entre la platine et la caméra.
- Ouverture de porte piétonne (ouvre-porte électrique) : active une sortie 12 Vdc. Temps d'ouverture programmable (1-10 s.)
- Ouverture de la porte du garage (ouvre-porte électromagnétique) : active le relais. Temps d'ouverture programmable (1-10 s.).
- Réglages de l'image : Luminosité.
- Réglage du volume des appels et des conversations : niveaux 0-8.
- Fonction d'interphone interne à la maison : uniquement entre les moniteurs (pas avec les smartphones). Possibilité d'appeler un seul moniteur ou tous les moniteurs. Maximum de 6 moniteurs par maison (1 principal et 5 supplémentaires).
- Langues du menu : 17
- Sélectionnable pour : appel panneau, sonnette, appel interphone, alarme mouvement, autoprotection, appel depuis l'application.
- Compatibilité avec les caméras CCTV analogiques : Non
- Compatibilité avec les caméras IP CCTV FERMAX Wifi réf. 9986 : jusqu'à 4 caméras par installation. Non compatible avec d'autres modèles de caméras.
- Connexions : Bus (B, B) ; Sonnette (GND, BELL) ; Activation auxiliaire (F1, GND). Fente pour carte Micro SD (8-128 GB).
- Configuration par menu, pas de commutateurs DIP.
- Mise à jour du firmware via SD ou OTA (internet).

Remarque:

Vidéo et images

Mémoire interne (sans carte SD):

- Capacité maximale : 200 photos + 20 vidéos
  - 100 photos avec enregistrement automatique
  - 100 photos avec enregistrement manuel
  - 10 vidéos avec enregistrement automatique
  - 10 vidéos avec enregistrement manuel

Mémoire externe (carte SD)

- Capacité maximale : 5 000 photos + 5 000 vidéos (selon la taille de la carte SD) :
  - 100 photos avec enregistrement automatique
  - 4 900 photos avec enregistrement manuel
  - 100 vidéos avec enregistrement automatique
  - 4 900 vidéos avec enregistrement manuel

ALIMENTATION Réf. 15701

- Caractéristiques : 100-240Vac, 2.5A (50-60Hz) / 29Vdc, 2A. Montage sur rail DIN 6

APP-SMARTPHONE

- Application : gratuite. Compatibilité iOS (10.0 ou version ultérieure) ; Android (6.0 ou version ultérieure)
- Fonctionnement : Wi-Fi et/ou 3G/4G/5G
- Nombre maximal de paires par installation : 1 administrateur et un nombre illimité d'invités
- Nombre maximal d'installations par smartphone : illimité
- Auto-on (affichage de la rue depuis le moniteur) : Oui
- Ouverture différenciée de la porte péaton et de la porte de garage : Oui (par code de sécurité)
- Capture de photos et enregistrement vidéo : manuel (stockage sur le smartphone uniquement)
- Visualisation des photos et vidéos stockées sur le moniteur : Oui
- Mode conversation : mains libres
- Annulation du microphone (mute) et haut-parleur (mute) : Oui
- Mode d'affichage : Réglable (25 fps, 10 fps, image fixe+audio). Option plein écran.
- Journal des appels : Oui (manqués, reçus, avec informations sur la date et l'heure).
- Compatible avec ALEXA et Google Home.

TABLEAU DES DISTANCES

Câble recommandé	Dernière platine- Alimentateur	Alimentateur -
RVV 0,75 mm^2 Câble parallèle	110 m	110 m
2 x 1 mm^2 Câble parallèle (Réf. 5925)	150 m	150 m
CAT5 (en utilisant seulement 2 fils)	35 m	35 m

Technologie: WAYFI PLUS

Dimensions du produit: 164 x 94 x 39 mm

Poids: 1,831 kg

Dimensions du produit: 21x29x11,5 cm

EAN 13: 8424299015712

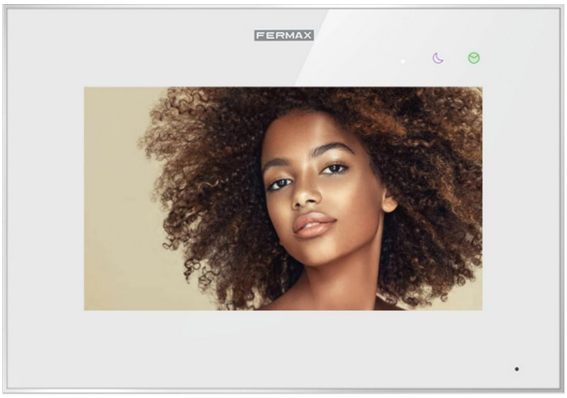

F01572

MONITEUR KIT WAY-FI PLUS 7"

DESCRIPTION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Installation de **2 fils non polarisés** .
- **Compatible** avec les enceintes et écrans intelligents : **ALEXA et GOOGLE HOME** , pour recevoir des notifications d'appels sur l'enceinte ou l'écran intelligent et pouvoir parler, visualiser l'image et utiliser **les commandes vocales pour ouvrir la porte** . Avec GOOGLE HOME la commande d'ouverture de porte active uniquement la porte principale.
- **Processus d'appairage simple à l'aide du QR Code** .
- **Capturez** et visualisez **des photos/vidéos** depuis le moniteur ou le mobile.
- **Intégration avec les caméras IP Wifi FERMAX réf. 9986** (visualisation depuis moniteur et mobile. Alarmes de détection de mouvement).
- Activation de **la fonction supplémentaire F1** depuis le moniteur ou l'APP.
- **Appelez depuis l'APP vers la maison** (avec option de mode d'écoute).
- **Intercommunication entre moniteurs** d'une même maison.

EXTENSIONS

- 5 moniteurs supplémentaires (6 au total).
- **CAMÉRAS (réf. 9986)** : jusqu'à 4 caméras IP Wifi au total par installation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SISTEMA	
Tecnología	Way-Fi Plus
CARACTÉRISTIQUES	
Mode conversation	Mains libres : mode conversation mains libres
Boucle inductive	Non
Caméras auxiliaires de vidéosurveillance RTSP	4
INSTALLATION	
Câblage	2 fils non polarisés
Connecteur / Connecteur mural	Inclus

ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-10,55]
Humidité sans condensation (%)	[10,90]
Indice de protection environnementale (IP)	30
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	154 x 222 x 11.5
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	3
Consommation électrique maximale (W)	9.6
ÉCRAN	
Taille de l'écran	7 "
Résolution d'écran (H x V)	1024 x 600
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.5571
Dimensions de l'emballage (cm)	3,5x28,4x19,8
EAN	8424299015729

ACCESSOIRES



F01570

ALIMENTATION WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-3.5A



F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1BP



F01573

PLATINE KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1BP



F09986

CAMÉRA AUXILIAIRE IP AVEC WIFI



F01573

PLATINE KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1BP

DESCRIPTION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Platine compacte **unifamiliale** en aluminium résistant aux chocs
- Montage en **saillie** . Comprend **une visière anti-pluie** , nécessaire à l'installation.
- Gestion de 2 activations (ouvre-porte électrique et relais).
- **Caméra vidéo avec une qualité d'image élevée** , même la nuit.
- **Ouverture** de porte à l'aide **de codes QR** .
- Porte-carte lumineux et bouton avec capteur jour/nuit. LED de scène également.
- **Trafiquer** l'alarme sur les moniteurs et l'application.

EXTENSIONS

- 1 platine supplémentaire (total 2).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SISTEMA	
Tecnología	Way-Fi Plus
INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-25,70]
Indice de protection environnementale (IP)	44
MÉCANIQUE	
Indice de résistance aux chocs (IK)	7
BOUTONS	
rétroéclairage du porte-cartes	Oui

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.7777
Dimensions de l'emballage (cm)	4,9x19,8x10,8
EAN	8424299015736

ACCESSOIRES



F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1BP



F01570

ALIMENTATION WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-3.5A



F01572

MONITEUR KIT WAY-FI PLUS 7"



F09986

CAMÉRA AUXILIAIRE IP AVEC WIFI