

F01506

KIT VIDEO WIT 10" BLANCO MEET 1L

DESCRIPTION

KIT VIDEO WIT MEET per abitazioni unifamiliari, uffici e attività commerciali. Sistema videocitofonico MEET IP. Protocollo SIP P2P decentralizzato. Collegamento diretto dei dispositivi all'infrastruttura di rete dell'edificio.

- Monitor WIT con schermo touch capacitivo da 10" e audio vivavoce. Installazione a superficie mediante connettore 95411. Frontale bianco.
- Funzione campanello. Foto delle chiamate perse. Visualizzazione di telecamere IP.
- Posto esterno MILO 1L IP54 con telecamera a colori da 1,2 MPx. Installazione in scatola da incasso 9543. Finitura in alluminio.
- Inoltro di chiamata a un massimo di 8 dispositivi tramite l'APP MEET ME inclusa. Licenze incluse. Associazione dei dispositivi mobili degli utenti tramite etichetta sul frontale del monitor. Ricezione delle chiamate anche quando l'app è chiusa.
- Espandibile fino a un massimo di 8 posti esterni e 8 monitor. Possibilità di intercomunicazione tra monitor (rilevamento automatico dei monitor).
- Compatibile SIP. Integrabile con terminali e centralini VoIP di terze parti.
- Streaming RTSP dal posto esterno per la registrazione delle immagini tramite un videoregistratore di terze parti.
- Riconfigurazione dei dispositivi tramite browser web, senza software aggiuntivo.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alimentazione:

- Switch: Max 30 W/porta (IEEE802.3af/at), fino a 48 W totali
- Dispositivi: PoE
- Utilizzo di un alimentatore aggiuntivo per la serratura elettrica

Riepilogo:

- MILO 1L: lente 52°(V), 100°(H), 0,5Lux min., LED bianco
- Monitor WIT: 10", 1024x600px, 8 ingressi sensore
- Codec audio/video: G.711, H.264
- Connessione Ethernet RJ-45

Technology: MEET

Measures of the product: 320x227x245 mm

Weight: 3,097 kg

Measures of the packed product: 22,4x32,5x24,7 cm

EAN 13: 8424299015064



F09533

PLACA MILO VIDEO 1L MEET

DESCRIPTION

POSTO ESTERNO VIDEO 1L MEET PoE senza lettore di prossimità.

SPECIFICHE

- Profilo in alluminio
- Vetro temperato
- Telecamera a colori ad alta definizione
- Basso consumo
- Intervallo operativo esteso
- Piattaforma modulare basata su Linux
- Aggiornamento remoto del firmware

FUNZIONI

- CHIAMATA ALL'APPARTAMENTO I visitatori possono chiamare l'appartamento associato al posto esterno.
- CHIAMATA ALLA PORTINERIA È possibile effettuare chiamate di assistenza alla portineria associata al posto esterno.

RIFERIMENTI

- Rif. 9533 POSTO ESTERNO VIDEO 1L MEET
- Rif. 9534 POSTO ESTERNO VIDEO 1L MEET (+ LETTORE DI PROSSIMITÀ)
- Rif. 9543 SCATOLA DA INCASSO – S MEET
- Non compatibile con la funzione di controllo ascensori

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Processore	ARM Cortex-A7 1.2GHz
FLASH	128M
SDRAM	64MB
Server web	Sì

Compatibile con Sip	Sì
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Umidità non condensante (%)	[10,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	54
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	183 x 118 x 49
Modularidad	No
Metodo di chiamata	Pulsante / Pulsanti
Biglietti	1
Partenze	1
RJ45	1
Tamper	Sì
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	1.5
Consumo energetico massimo (W)	3
AUDIO	
Codec audio	G.711 codec
VIDEO	
Angoli di visualizzazione del video (O x V x P)	52 x 100 x 120
Visione notturna a colori tramite LED bianchi	Sì
TASTIERA	
Retroilluminazione della tastiera	No
CARATTERISTICHE TASTIERA	
Retroilluminazione della tastiera	No
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.7976
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	8x25,5x16,5
EAN	8424299095332

NOTE

L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.

ACCESSORI



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET



F01586

SWITCH IP 4 PUERTOS POE

DESCRIPTION

- Questo switch è conforme allo standard IEEE 802.3af/at.
- Fornisce alimentazione ai dispositivi IP conformi a questo standard, tramite una qualsiasi delle sue 4 porte PoE.
- Le porte UP LINK vengono utilizzate per l'interconnessione con altri dispositivi sulla rete.
- I LED integrati su ciascuna porta indicano lo stato operativo.
- La tecnologia PoE riduce i costi di installazione evitando di dover alimentare i dispositivi tramite alimentatori esterni.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Include adattatore di alimentazione 220 Vac

- 4 porte PoE 10/100 Mb/s (trasmissione dati e alimentazione)
- 2 porte 10/100 Mb/s (UP LINK)
- Consente lunghezze di cavo fino a 100 m.
- 30 W per porta PoE, per dispositivi conformi allo standard IEEE802.3af/at (PoE+)
- Supporta l'apprendimento automatico e l'invecchiamento automatico degli indirizzi MAC (1K)
- Include elementi di installazione aggiuntivi

Porti	6 porte 10/100Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK) con auto-negoziazione sulle connessioni e con MDI/MDIX Auto Cross
Alimentazione	IEEE 802.3af/at (porte 1÷4), 52 V DC / 30 W su ogni porta *
Protocolli	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP
Larghezza di banda	1,6 Gbps
Metodo di trasmissione	Memorizzazione e inoltro
Indicazioni luminose di funzionamento	Interruttore alimentato Collegamento/Azione Stato PoE
Alimentare la squadra	~100-240 V; Frequenza: 50/60 Hz; 1,3 A / 52 V CC; 1,15 A Utilizzando l'alimentatore esterno incluso

Condizioni operative	Temperatura -10ºC ÷ 40ºC, Umidità relativa 5% - 90%, senza condensa
Dimensioni	Larghezza=118, Altezza=28, Profondità=85 [+/- 2mm]
Peso netto/lordo	0,5/0,7 kg
Classe di protezione	EN 60950-1:2007
Temperatura di conservazione	Temperatura di esercizio -20ºC ÷ 60ºC

* Il valore di 30 W è il massimo che ciascuna porta può fornire. Il consumo totale non deve superare i 48 W

APPLICAZIONE

Questo switch può alimentare fino a 4 dispositivi MEET. Questi dispositivi possono essere KIN PLATES o WIT MONITOR. Basta collegare ciascun dispositivo a una delle 4 porte PoE tramite un cavo Ethernet.

Inoltre sarebbe possibile alimentare anche le PIASTRE MILO, i MONITOR MIO o il CONCIERGE MEET. In questi casi sarebbe necessario aggiungere uno splitter PoE Ref. 1498.

Le due porte UP LINK possono essere utilizzate per l'interconnessione con un altro switch.

Accessori inclusi:

- Alimentatore
- Staffe per montaggio su rack

Technology: MEET

Measures of the product: 118 X 28 X 85 mm

Weight: 0,783 kg

Measures of the packed product: 8,7x25,2x20,6 cm

EAN 13: 8424299015866

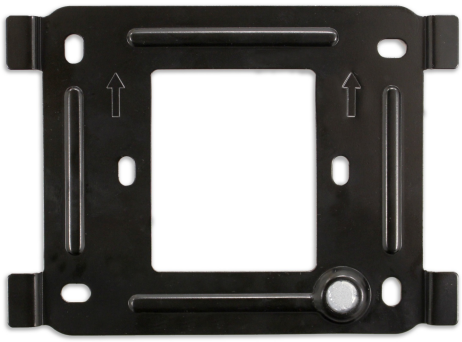

F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET

DESCRIPTION

- Supporto per il montaggio a parete dei monitor NEO/WIT.
- Include i cavi di collegamento del monitor. Sistema MEET.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supporto per il montaggio a parete dei monitor NEO/WIT.
- Include i cavi di collegamento del monitor. Sistema MEET.

Technology: MEET

Weight: 0,081 kg

Measures of the packed product: 9,2x0,8x12,5 cm

EAN 13: 8424299954110



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET

DESCRIPTION

Scatola da incasso per posto esterno MILO 1L MEET. Per installare un posto esterno è necessario collocare una scatola nella parete o nel muro, alla quale verrà successivamente fissato il posto esterno.

Technology: MEET

Measures of the product: 172,5 x 105 x 63 mm

Weight: 0,485 kg

Measures of the packed product: 17x10,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299095431

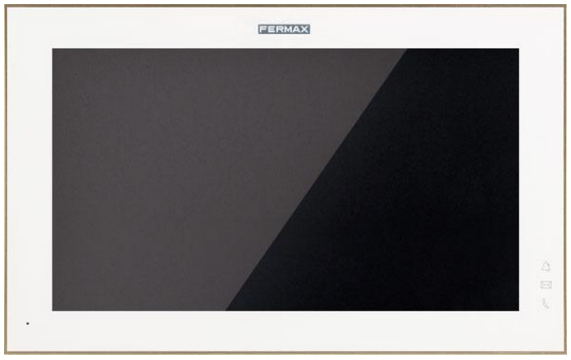

F14831

MONITOR WIT 10" HOME AUT.POE BLANCO MEET

DESCRIPTION

WIT è un monitor dotato di schermo capacitivo da 7” o 10”. L’interfaccia grafica di WIT offre un’esperienza utente davvero intuitiva grazie al suo approccio incentrato sull’intercomunicazione residenziale.

CARATTERISTICHE

- Schermo capacitivo (7” / 10”)
- Comunicazione bidirezionale in vivavoce
- TFT a colori ad alta definizione.
- Diversi toni di chiamata in base alla provenienza
- Aggiornamento remoto del firmware
- Basato su Android
- Disponibile in 12 lingue (inglese, spagnolo, tedesco, polacco, francese, cinese, russo, turco, ebraico, portoghese, vietnamita, farsi)
- 7 zone di allarme integrate + sabotaggio.
- Reset e ripristino delle impostazioni di fabbrica da remoto.
- Citofono con collegamento a telecamera IP CCTV
- Visualizzazione di telecamere IP CCTV (fino a 8)
- Visualizzazione simultanea della telecamera IP CCTV ausiliaria e attivazione del relè ausiliario durante la conversazione (fino a 4)
- Attivazione dei relè di monitoraggio (fino a 8 utilizzando il modulo relè Rif. 1616)
- Integrazione con la domotica tramite app (su schermi da 7” e 10”)
- Acquisizione automatica e manuale delle immagini, con possibilità di esportazione su scheda SD.
- Controllo degli ascensori con feedback

FUNZIONI

1. PORTIERE. Gli utenti possono chiamare qualsiasi portineria del complesso residenziale selezionandola dall’elenco. Se a tale portineria è associata una telecamera, è possibile visualizzare anche l’immagine del portiere durante la conversazione.

2. ACCENSIONE AUTOMATICA DEL Posto ESTERNO E DELLA TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO. Gli utenti possono mettersi in contatto con il posto esterno del proprio condominio, scattare una foto e aprire la porta, se lo desiderano. È inoltre possibile visualizzare, a propria discrezione, le telecamere IP a circuito chiuso per le quali si dispone dell’autorizzazione. Ciò è possibile semplicemente selezionando il posto esterno o la telecamera dall’elenco disponibile.

3. PASSAGGIO ALLA TELECAMERA AEREA E APERTURA DELLA PORTA DURANTE LA CONVERSAZIONE. Quando si riceve una chiamata dal posto esterno (del condominio o dell’ingresso generale), è possibile selezionare fino a 4 telecamere CCTV aggiuntive per ottenere un angolo di visione migliore o per poter seguire il visitatore. Allo stesso tempo è possibile attivare fino a 4 relè aggiuntivi per l’apertura di barriere o porte secondarie.

4. CAMPANELLO CON VISUALIZZAZIONE DELLA TELECAMERA. È possibile collegare un pulsante direttamente al monitor in modo che, una volta premuto, attivi il campanello sul monitor. Allo stesso tempo, il monitor potrà visualizzare l’immagine di una telecamera IP come se fosse uno spioncino elettronico, aumentando la sicurezza.

5. CHIAMATE TRA ABITAZIONI E ALL'INTERNO DELLA STESSA ABITAZIONE. Il monitor consente all'utente di chiamare altre abitazioni all'interno dello stesso complesso residenziale; è inoltre possibile effettuare chiamate tra dispositivi all'interno della stessa abitazione.
6. REGISTRO DELLE CHIAMATE. Gli utenti potranno visualizzare il registro delle chiamate, nonché la foto o le foto associate alla chiamata. È possibile la cancellazione singola o totale delle informazioni salvate.
7. ACQUISIZIONE DI FOTO. Quando si riceve una chiamata, è possibile l'acquisizione automatica della foto. Allo stesso modo, è possibile acquisire foto aggiuntive durante la comunicazione.
8. MESSAGGI. Gli utenti possono ricevere messaggi di testo dal software di gestione del condominio. In questo modo potranno essere informati della ricezione di pacchi, degli orari di manutenzione e della convocazione di riunioni. (È necessario il software di gestione MEET). Massimo 64 messaggi.
9. CONTROLLO ASCENSORI. Gli utenti possono consentire ai visitatori l'accesso esclusivamente al piano in cui risiedono, semplicemente aprendo la porta durante la chiamata. È inoltre possibile chiamare l'ascensore o inviarlo al piano terra direttamente dal monitor.
10. ALLARMI. Il monitor dispone di 7 zone di allarme, che possono essere gestite tramite le seguenti modalità:

CASA: Livello minimo di sicurezza (sono attivi solo gli allarmi tecnici). NOTTE: Livello medio di sicurezza (ad es. sono attive solo le zone di allarme perimetrali). FUORI: Livello massimo di sicurezza (tutte le zone di allarme dell'abitazione sono attive)

11. SOS. L'utente può generare un segnale di emergenza premendo l'icona SOS per alcuni secondi; in questo modo il monitor invierà un allarme di emergenza sia al portiere che al software di gestione MEET.
12. NON DISTURBARE. È possibile attivare la modalità «Non disturbare» sul monitor, in modo che le chiamate ricevute non generino alcun segnale acustico per un determinato periodo di tempo selezionabile. Il LED «Non disturbare» rimarrà acceso finché questa modalità sarà attiva.
13. ATTIVAZIONE DEI RELÈ. È possibile controllare fino a 8 relè utilizzando il modulo relè rif. 1616

Tutte le funzioni possono essere disabilitate dall'installatore, ad eccezione della funzione "Non disturbare".

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Processore	Quad-core
FLASH	4GB
SDRAM	1 GB
S.O	Android 10
Modalità di conversazione	Mani libere: conversazione in modalità mani libere
Server web	Sì
Compatibile con Sip	Sì
Ciclo di induzione	No
Telecamere ausiliarie CCTV RTSP	8

INSTALACIÓN	
Montaje	Sobremesa,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-10,55]
Umidità non condensante (%)	[10,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	30
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	168 x 270 x 20
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	4
RJ45	2
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	2.5
Consumo energetico massimo (W)	7.2
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	7 "
Angolo di visuale (HxV)	120 x 110
Risoluzione dello schermo (HxV)	1024 x 600
AUDIO	
Codec audio	G.711
VIDEO	
Codec video	H.264
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.9144
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	6,8x31x21,5
EAN	8424299148311

ACCESSORI



F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET



F01489

CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10" MEET



F01485

SOPORTE MONITOR SOBREMESA MEET