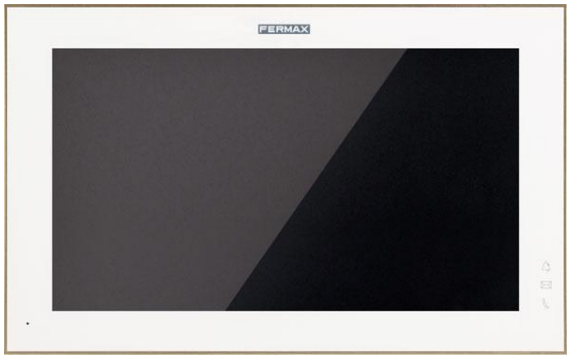

F14831

10"MONITOR WIT HOME AUT.POE WEISS MEET

BESCHREIBUNG

WIT ist ein Monitor mit einem kapazitiven 7-Zoll- oder 10-Zoll-Bildschirm. Die grafische Benutzeroberfläche von WIT schafft ein wirklich intuitives Benutzererlebnis, da sie sich auf die Gegensprechanlage für Privathaushalte konzentriert.

EIGENSCHAFTEN

- Kapazitiver Bildschirm (7" / 10")
- Zwei-Wege-Freisprechkommunikation
- Hochauflösendes Farb-TFT.
- Verschiedene Klingeltöne je nach Herkunft
- Remote-Firmware-Update
- Android-basiert
- Verfügbar in 12 Sprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Polnisch, Französisch, Chinesisch, Russisch, Türkisch, Hebräisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Farsi)
- 7 integrierte Alarmzonen + Sabotage.
- Remote-Reset und Wiederherstellung der Werksparameter.
- Türklingel mit Anschluss an eine CCTV-IP-Kamera
- Anzeigen von IP-CCTV-Kameras (bis zu 8)
- Gleichzeitige Anzeige der zusätzlichen IP-CCTV-Kamera und Öffnen des zusätzlichen Relais während eines Gesprächs (bis zu 4)
- Aktivierung von Überwachungsrelais (bis zu 8 mit Relaismodul Ref. 1616)
- Integration mit der Hausautomation über Apps (in 7" und 10")
- Automatische und manuelle Bilderfassung mit der Möglichkeit des Exports auf SD-Karte.
- Aufzugssteuerung mit Rückmeldung

FUNKTIONEN

1. PORTIER. Benutzer können jeden Concierge in der Anlage anrufen, indem sie ihn aus der Liste auswählen. Wenn dieser Concierge über eine zugehörige Kamera verfügt, kann das Bild des Concierge während des Gesprächs auch angezeigt werden.

2. AUTOMATISCHER START VON PANEL UND CCTV-KAMERA. Benutzer können das Straßenpanel ihres eigenen Blocks kontaktieren, ein Foto machen und auf Wunsch die Tür öffnen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach Belieben die autorisierten IP-CCTV-Kameras anzuzeigen. Dies ist möglich, indem Sie einfach die Platte oder Kamera aus der verfügbaren Liste auswählen.

3. WÄHREND DES GESPRÄCHS AUF LUFTAUFNAHME UND TÜRÖFFNEN UMSCHALTEN. Bei einem Anruf vom Panel (Block- oder allgemeiner Eingang) können bis zu 4 zusätzliche CCTV-Kameras ausgewählt werden, um einen besseren Blickwinkel zu haben oder den Besuch verfolgen zu können. Gleichzeitig ist das Ansteuern von bis zu 4 weiteren Relais zum Öffnen von Nebenschranken oder Türen möglich.

4. TÜRKLINGEL MIT KAMERAANSICHT. Es besteht die Möglichkeit, einen Druckknopf direkt an den Monitor anzuschließen, sodass bei Betätigung die Türklingel am Monitor aktiviert wird. Gleichzeitig kann der Monitor als elektronisches Guckloch das Bild

einer IP-Kamera anzeigen und so die Sicherheit erhöhen.

5. Anrufe zwischen Häusern und innerhalb desselben Hauses. Über den Monitor kann der Benutzer mit anderen Haushalten innerhalb der gleichen Wohnanlage telefonieren. Auch zwischen Geräten im gleichen Haushalt sind Anrufe möglich.
6. ANRUFPROTOKOLL. Benutzer können das Anrufprotokoll sowie das oder die mit dem Anruf verknüpften Fotos anzeigen. Eine einzelne oder vollständige Löschung der gespeicherten Informationen ist möglich.
7. FOTOAUFNAHME. Bei einem eingehenden Anruf ist eine automatische Fotoaufnahme möglich. Ebenso können während der Kommunikation zusätzliche Fotos aufgenommen werden.
8. NACHRICHTEN. Benutzer können Textnachrichten von der Community-Management-Software empfangen. Auf diese Weise können Sie über den Empfang von Paketen, Wartungspläne und Besprechungsankündigungen informiert werden. (MEET-Verwaltungssoftware erforderlich). Maximal 64 Nachrichten.
9. AUFZUGSSTEUERUNG. Benutzer können Besuchern ausschließlich den Zutritt zu der Etage gewähren, auf der sie sich befinden, indem sie während des Gesprächs einfach die Tür öffnen. Zudem besteht die Möglichkeit, vom Monitor aus den Aufzug zu rufen oder ins Erdgeschoss zu schicken.
10. ALARM. Der Monitor verfügt über 7 Alarmzonen, die mithilfe der folgenden Modi verwaltet werden können:

HOME: Minimale Sicherheitsstufe (nur technische Alarme aktivieren). NACHT: Mittlere Sicherheitsstufe (d. h. Sie aktivieren nur die Perimeter-Alarmzonen). OUT: Maximale Sicherheitsstufe (alle Alarmzonen im Haus sind aktiviert)

11. SOS. Der Benutzer kann ein Notsignal auslösen, indem er das SOS-Symbol einige Sekunden lang drückt. Auf diese Weise sendet der Monitor einen Notfallalarm sowohl an den Concierge als auch an die MEET-Verwaltungssoftware.
12. BITTE NICHT STÖREN. Es besteht die Möglichkeit, am Monitor den Anrufschutz zu aktivieren, so dass bei eingehenden Anrufen für eine wählbare Zeitspanne kein Klingelton generiert wird. Während dieser Modus aktiviert ist, wird die „Nicht stören"-LED aktiviert.
13. RELAISAKTIVIERUNG. Mit dem Relaismodul Ref. können bis zu 8 Relais gesteuert werden. 1616

Alle Funktionen außer der Funktion „Nicht stören" können vom Installateur deaktiviert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
CPU	Quad-core
FLASH	4GB
SDRAM	1 GB
S.O	Android 10
Gesprächsmodus	Freisprechen: Gespräch im Freisprech-Modus
Webserver	Ja
Sip-kompatibel	Ja
Induktive Schleife	Nein
RTSP-Überwachungskameras	8

INSTALACIÓN	
Montaje	Sobremesa,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-10,55]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,90]
Umweltschutzklasse (IP)	30
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	168 x 270 x 20
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	4
RJ45	2
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	2.5
Maximale Leistungsaufnahme (W)	7.2
BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	7 "
Betrachtungswinkel (HxV)	120 x 110
Bildschirmauflösung (HxV)	1024 x 600
AUDIO	
Audio-Codec	G.711
VIDEO	
Videocodec	H.264
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.9144
Verpackungsmaße (cm)	6,8x31x21,5
EAN	8424299148311

ZUBEHÖR



F95411

MONITORANSCHLUSS NEO / WIT MEET



F01489

EINBAUGEHÄUSE FÜR 10-ZOLL-MONITOR MEET



F01485

MEET MONITOR TISCHGESTELL