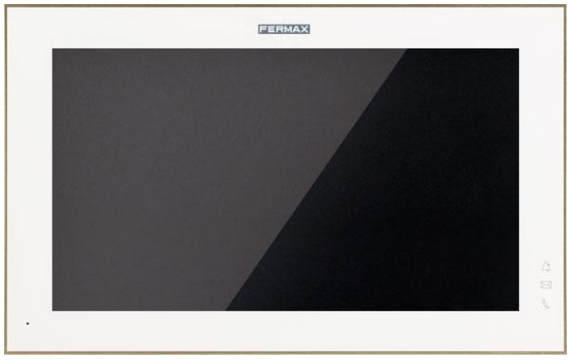

F14831

MONITOR WIT 10" HOME AUT.POE BLANCO MEET

DESCRIPTION

WIT è un monitor dotato di schermo capacitivo da 7" o 10". L'interfaccia grafica di WIT offre un'esperienza utente davvero intuitiva grazie al suo approccio incentrato sull'intercomunicazione residenziale.

CARATTERISTICHE

- Schermo capacitivo (7" / 10")
- Comunicazione bidirezionale in vivavoce
- TFT a colori ad alta definizione.
- Diversi toni di chiamata in base alla provenienza
- Aggiornamento remoto del firmware
- Basato su Android
- Disponibile in 12 lingue (inglese, spagnolo, tedesco, polacco, francese, cinese, russo, turco, ebraico, portoghese, vietnamita, farsi)
- 7 zone di allarme integrate + sabotaggio.
- Reset e ripristino delle impostazioni di fabbrica da remoto.
- Citofono con collegamento a telecamera IP CCTV
- Visualizzazione di telecamere IP CCTV (fino a 8)
- Visualizzazione simultanea della telecamera IP CCTV ausiliaria e attivazione del relè ausiliario durante la conversazione (fino a 4)
- Attivazione dei relè di monitoraggio (fino a 8 utilizzando il modulo relè Rif. 1616)
- Integrazione con la domotica tramite app (su schermi da 7" e 10")
- Acquisizione automatica e manuale delle immagini, con possibilità di esportazione su scheda SD.
- Controllo degli ascensori con feedback

FUNZIONI

1. PORTIERE. Gli utenti possono chiamare qualsiasi portineria del complesso residenziale selezionandola dall'elenco. Se a tale portineria è associata una telecamera, è possibile visualizzare anche l'immagine del portiere durante la conversazione.

2. ACCENSIONE AUTOMATICA DEL Posto ESTERNO E DELLA TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO. Gli utenti possono mettersi in contatto con il posto esterno del proprio condominio, scattare una foto e aprire la porta, se lo desiderano. È inoltre possibile visualizzare, a propria discrezione, le telecamere IP a circuito chiuso per le quali si dispone dell'autorizzazione. Ciò è possibile semplicemente selezionando il posto esterno o la telecamera dall'elenco disponibile.

3. PASSAGGIO ALLA TELECAMERA AEREA E APERTURA DELLA PORTA DURANTE LA CONVERSAZIONE. Quando si riceve una chiamata dal posto esterno (del condominio o dell'ingresso generale), è possibile selezionare fino a 4 telecamere CCTV aggiuntive per ottenere un angolo di visione migliore o per poter seguire il visitatore. Allo stesso tempo è possibile attivare fino a 4 relè aggiuntivi per l'apertura di barriere o porte secondarie.

4. CAMPANELLO CON VISUALIZZAZIONE DELLA TELECAMERA. È possibile collegare un pulsante direttamente al monitor in modo che, una volta premuto, attivi il campanello sul monitor. Allo stesso tempo, il monitor potrà visualizzare l'immagine di una telecamera IP come se fosse uno spioncino elettronico, aumentando la sicurezza.

5. CHIAMATE TRA ABITAZIONI E ALL'INTERNO DELLA STESSA ABITAZIONE. Il monitor consente all'utente di chiamare altre abitazioni all'interno dello stesso complesso residenziale; è inoltre possibile effettuare chiamate tra dispositivi all'interno della stessa abitazione.
6. REGISTRO DELLE CHIAMATE. Gli utenti potranno visualizzare il registro delle chiamate, nonché la foto o le foto associate alla chiamata. È possibile la cancellazione singola o totale delle informazioni salvate.
7. ACQUISIZIONE DI FOTO. Quando si riceve una chiamata, è possibile l'acquisizione automatica della foto. Allo stesso modo, è possibile acquisire foto aggiuntive durante la comunicazione.
8. MESSAGGI. Gli utenti possono ricevere messaggi di testo dal software di gestione del condominio. In questo modo potranno essere informati della ricezione di pacchi, degli orari di manutenzione e della convocazione di riunioni. (È necessario il software di gestione MEET). Massimo 64 messaggi.
9. CONTROLLO ASCENSORI. Gli utenti possono consentire ai visitatori l'accesso esclusivamente al piano in cui risiedono, semplicemente aprendo la porta durante la chiamata. È inoltre possibile chiamare l'ascensore o inviarlo al piano terra direttamente dal monitor.
10. ALLARMI. Il monitor dispone di 7 zone di allarme, che possono essere gestite tramite le seguenti modalità:

CASA: Livello minimo di sicurezza (sono attivi solo gli allarmi tecnici). NOTTE: Livello medio di sicurezza (ad es. sono attive solo le zone di allarme perimetrali). FUORI: Livello massimo di sicurezza (tutte le zone di allarme dell'abitazione sono attive)

11. SOS. L'utente può generare un segnale di emergenza premendo l'icona SOS per alcuni secondi; in questo modo il monitor invierà un allarme di emergenza sia al portiere che al software di gestione MEET.
12. NON DISTURBARE. È possibile attivare la modalità «Non disturbare» sul monitor, in modo che le chiamate ricevute non generino alcun segnale acustico per un determinato periodo di tempo selezionabile. Il LED «Non disturbare» rimarrà acceso finché questa modalità sarà attiva.
13. ATTIVAZIONE DEI RELÈ. È possibile controllare fino a 8 relè utilizzando il modulo relè rif. 1616

Tutte le funzioni possono essere disabilitate dall'installatore, ad eccezione della funzione "Non disturbare".

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Processore	Quad-core
FLASH	4GB
SDRAM	1 GB
S.O	Android 10
Modalità di conversazione	Mani libere: conversazione in modalità mani libere
Server web	Sì
Compatibile con Sip	Sì
Ciclo di induzione	No
Telecamere ausiliarie CCTV RTSP	8

INSTALACIÓN	
Montaje	Sobremesa,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-10,55]
Umidità non condensante (%)	[10,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	30
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	168 x 270 x 20
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	4
RJ45	2
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	2.5
Consumo energetico massimo (W)	7.2
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	7 "
Angolo di visuale (HxV)	120 x 110
Risoluzione dello schermo (HxV)	1024 x 600
AUDIO	
Codec audio	G.711
VIDEO	
Codec video	H.264
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.9144
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	6,8x31x21,5
EAN	8424299148311

ACCESSORI



F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET



F01489

CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10" MEET



F01485

SOPORTE MONITOR SOBREMESA MEET