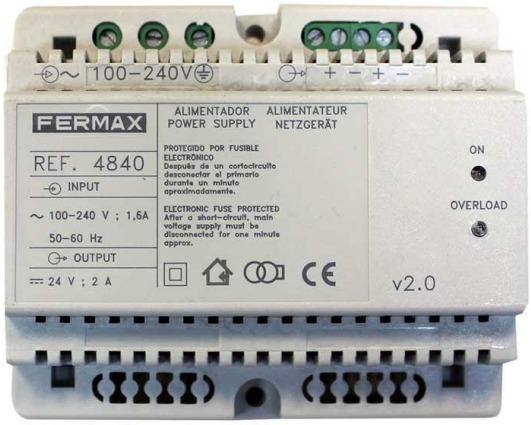


F04840

ALIMENTATION DIN-6 100-240VAC/24VDC-2A

DESCRIPTION

- Format carril DIN-6 pour faciliter son installation à l'intérieur de la boîte d'équipements électriques, ou peut être visser directement au mur.
- S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax.
- Construits en materiaux autoextinguiblex.
- Incluent un jeu de couvercle pour protéger les terminaux de connexion.
- L'alimentation ne peut être branchée directement au BUS compte tenu des caractéristiques des systèmes BUS 2 ou DUOX, car l'alimentation et les données partagent les mêmes fils. Le module de connexions est nécessaire.
- Le module de connexions de l'alimentateur doit être connecté directement au BUS avec la distance de câble la plus courte possible.
- Ce module évite que l'alimentation perturbe le fonctionnement des autres signaux qui traversent le système et permettra en outre de connecter d'autres sources en cas de besoin du système.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Il dispose de deux LED de signalisation de fonctionnement :
  - LED ON allumée : indique que le distributeur est en fonctionnement.
  - LED OVERLOAD allumée : indique un courant maximum dépassé (il faudra réduire la charge de l'installation ou ajouter un ou plusieurs départs supplémentaires).
  - LED ON+OVERLOAD clignotante : indique un court-circuit.
- Alimentation:
  - Système BUS 2 : 24 Vdc
  - Système DUOX : 18 Vcc
- Le courant de sortie dépend de la source connectée. Sources jusqu'à 3,5 A.
- Tension d'entrée Système BUS 2 : 24 Vdc.
- Tension d'entrée du système DUOX : 18 Vdc.

Technologie: DUOX

Poids: 0,347 kg

Dimensions du produit: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048406