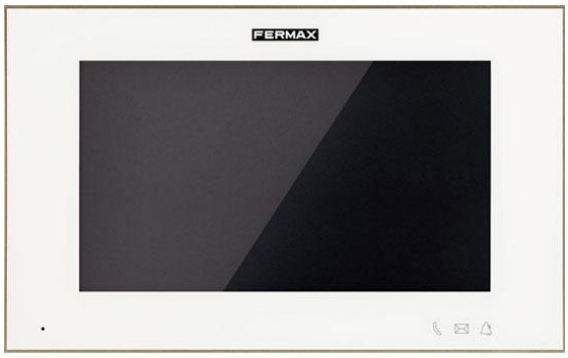

F14721

WIT MONITEUR 7" POE BLANC MEET

DESCRIPTION

WIT est un moniteur doté d'un écran capacitif de 7 ou 10 pouces. Son interface graphique, spécialement conçue pour les systèmes d'interphonie résidentiels, offre une expérience utilisateur véritablement intuitive.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran capacitif (7" / 10")
- 2 couleurs (noir et blanc)
- Communication bidirectionnelle mains libres
- Écran TFT couleur haute définition
- Différentes sonneries selon l'origine
- Mise à jour du firmware via le réseau
- Basé sur Android 10
- Disponible en 12 langues (anglais, espagnol, allemand, polonais, français, chinois, russe, turc, hébreu, portugais, vietnamien, farsi)
- 7 zones d'alarme intégrées + protection anti-sabotage
- Réinitialiser et restaurer les paramètres d'usine
- Communication entre les appareils d'un même domicile
- Communication entre les logements

FONCTIONS

1. CONCIERGERIE. Les utilisateurs peuvent appeler n'importe quel concierge du complexe en le sélectionnant dans la liste. Si ce concierge est équipé d'une caméra, son image sera visible pendant la conversation.

2. Activation automatique du panneau et de la caméra de vidéosurveillance. Les utilisateurs peuvent accéder au panneau de leur immeuble, prendre une photo et ouvrir la porte si nécessaire. Ils peuvent également visionner à tout moment les images des caméras de vidéosurveillance IP autorisées, en sélectionnant simplement le panneau ou la caméra dans la liste.

3. PASSEZ À LA CAMÉRA AÉRIENNE ET À L'OUVERTURE DES PORTES PENDANT LA CONVERSATION. Lorsqu'un appel est reçu du panneau de contrôle (bloc ou entrée principale), il est possible de sélectionner jusqu'à 4 caméras de vidéosurveillance supplémentaires pour un meilleur angle de vue ou pour surveiller le visiteur. Simultanément, il est possible d'activer jusqu'à 4 relais supplémentaires pour ouvrir les barrières ou les portes secondaires.

4. Sonnette avec visualisation caméra. Un bouton-poussoir peut être connecté directement au moniteur ; une simple pression active la sonnette sur ce dernier. Simultanément, le moniteur peut afficher l'image d'une caméra IP comme un judas électronique, renforçant ainsi la sécurité.

5. APPELS ENTRE DOMICILE ET AU SEIN DU MÊME DOMICILE. Le moniteur permet à l'utilisateur d'appeler d'autres logements au sein du même complexe résidentiel, ainsi que des appareils situés dans le même domicile.

6. JOURNAL D'APPELS. Les utilisateurs peuvent consulter le journal d'appels ainsi que les photos associées à chaque appel. Il est possible de supprimer les informations enregistrées individuellement ou en totalité.

7. CAPTURE DE PHOTOS. Lors de la réception d'un appel, la capture de photos est automatique. Il est également possible de prendre des photos supplémentaires pendant l'appel.
8. MESSAGES. Les utilisateurs peuvent recevoir des SMS via le logiciel de gestion de la communauté. Ils seront ainsi informés des livraisons de colis, des calendriers de maintenance et des annonces de réunions. (Le logiciel de gestion MEET est requis.) Maximum 64 messages.
9. COMMANDE D'ASCENSEUR. Les utilisateurs peuvent limiter l'accès des visiteurs à leur étage en ouvrant simplement la porte lors de l'appel. Il est également possible d'appeler l'ascenseur ou de le faire descendre au rez-de-chaussée directement depuis l'écran.
10. ALARMES. Le moniteur comporte 7 zones d'alarme, qui peuvent être gérées selon les modes suivants :

DOMICILE : Niveau de sécurité minimal (seules les alarmes techniques sont activées). NUIT : Niveau de sécurité moyen (par exemple, seules les zones d'alarme périmétriques sont activées). ABSENCE : Niveau de sécurité maximal (toutes les zones d'alarme du domicile sont activées).

11. SOS. L'utilisateur peut générer un signal d'urgence en appuyant sur l'icône SOS pendant quelques secondes ; le moniteur enverra ainsi une alarme d'urgence à la fois au concierge et au logiciel de gestion MEET.
12. NE PAS DÉRANGER. Vous pouvez activer le mode Ne pas déranger sur le moniteur pour que les appels entrants ne sonnent pas pendant une durée déterminée. Le voyant Ne pas déranger s'allume lorsque ce mode est actif.
13. ACTIVATION DES RELAIS. Il est possible de commander jusqu'à 8 relais à l'aide du module de relais réf. 1616.

Toutes les fonctions peuvent être désactivées par le programme d'installation, à l'exception de la fonction « Ne pas déranger ».

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
confidentialité des conversations	Oui
CARACTÉRISTIQUES	
Processeur	Quad-core
FLASH	4GB
SDRAM	1GB
S.O	Android 10
Mode conversation	Mains libres : mode conversation mains libres
Serveur Web	Oui
Compatible Sip	Oui
Boucle inductive	Non
Caméras auxiliaires de vidéosurveillance RTSP	4
INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-10,55]

Humidité sans condensation (%)	[20,85]
Indice de protection environnementale (IP)	30
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	132.5 x 212 x 20
Indice de résistance aux chocs (IK)	4
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	2.4
Consommation électrique maximale (W)	6
ÉCRAN	
Taille de l'écran	7 "
Angle de vision (H x V)	160 x 130
Résolution d'écran (H x V)	1024 x 600
AUDIO	
Codec audio	G.711
VIDÉO	
Codec vidéo	H.264
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.6501
Dimensions de l'emballage (cm)	6,8x31x21,5
EAN	8424299147215

ACCESSOIRES



F95411

CONNECTEUR MONITEUR NEO / WIT MEET