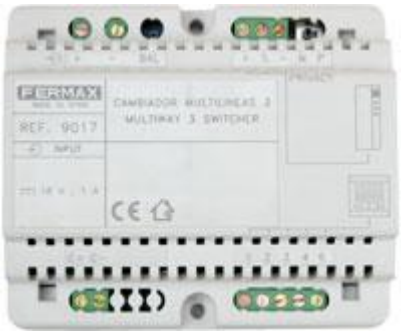

F09017

CAMBIADOR MULTILINEAS BUS3

DESCRIPCIÓN

Este cambiador se ha diseñado para las instalaciones en las cuales se precise la comunicación interna entre varios teléfonos/monitores, así como la comunicación de éstos con la placa de calle, es decir, para instalaciones con comunicación interior (entre teléfonos/monitores) y exterior (con placa de calle).
Este cambiador funciona exclusivamente con Teléfonos Palace BUS3 Ref. 8084/8086 y Monitores Palace BUS3 Ref. 1221. Se permiten hasta 12 Teléfonos/Monitores por vivienda, 6 “principales” y 6 “secundarios”.
Las comunicaciones son siempre secretas. Sólo podrán estar en comunicación la placa de calle y un terminal de vivienda (teléfono/monitor) o dos terminales interiores (teléfonos o monitores).
Los tonos de llamada son diferentes según su procedencia, interior o exterior.
Es posible restringir las comunicaciones entre teléfonos/monitores secundarios, es decir que no puedan realizarse llamadas entre ellos.

Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 18Vdc Máxima distancia: - Instalación intercomunicación: 100 metros. - Instalación cambiador-placa de calle: Ver características y propiedades del “Sistema analógico 4+n”.

Tecnología: 4+N

Peso: 0,234 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299090177