

F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L

DESCRIPTION

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Installazione a **2 fili** non polarizzati.
- **Telecamera ad alta qualità** delle immagini, anche di notte.
- **Compatibile** con altoparlanti e schermi intelligenti: **ALEXA e GOOGLE HOME**, per ricevere le notifiche di chiamata sull'altoparlante o sullo schermo intelligente, parlare, visualizzare l'immagine e utilizzare **comandi vocali per aprire la porta**. Con GOOGLE HOME il comando di apertura aziona soltanto la porta principale.
- Procedura di **associazione semplice tramite codice QR**.
- **Apertura diretta della porta dal cellulare** (tramite **codice di sicurezza** opzionale), **senza necessità di auto-on**. Possibilità di utilizzare un widget o una scorciatoia.
- **Acquisizione** e visualizzazione **di foto/video** dal monitor o dal cellulare.
- **Integrazione con telecamere IP WiFi FERMAX rif. 9986** (visualizzazione dal monitor e dal cellulare; allarmi di rilevamento del movimento).
- Attivazione della **funzione aggiuntiva F1** dal monitor o dall'APP.
- **Chiamata dall'APP all'abitazione** (con opzione modalità ascolto).
- **Nessun limite di utenti nell'APP**.
- **Gestione di più kit WAY-FI PLUS** (**numero illimitato di impianti**) da uno stesso cellulare.
- **Compatibile** con **iOS** versione 10 o successiva e **ANDROID** versione 6 o successiva.
- **Intercomunicazione tra monitor** della stessa abitazione.
- **Apertura** della porta tramite **codici QR**.

ESPANSIONI

- **ABITAZIONE**: 5 monitor aggiuntivi (6 in totale).
- **ESTERNO**: 1 posto esterno aggiuntivo (2 in totale).
- **TELECAMERE (rif. 9986)**: fino a 4 telecamere IP WiFi in totale per impianto.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IL KIT COMPRENDE:

- 1573 Posto esterno WAY-FI PLUS 1/L con visiera. Dimensioni del posto esterno con visiera: 162x94x26 mm
- 1572 Monitor WAY-FI PLUS touch da 7" con WiFi integrato. Dimensioni: 222x154x11,5 mm.
- 15701 Alimentatore WAY-FI PLUS

POSTO ESTERNO. Rif. 1573

- Montaggio: a superficie. Visiera parapioggia inclusa, necessaria per il montaggio.
- Grado di protezione IP / IK: IP 44 / IK 07
- Finitura del materiale: Zamak
- Azionamento serratura elettrica: Sì (uscita 12 Vcc, 250 mA, morsetti S+, S-). Temporizzabile (1-10 s).
- Relè a contatto pulito per l'azionamento della 2ª porta (garage): Sì. Configurabile come normalmente aperto/chiuso.

Temporizzabile (1-10 s).

- Collegamento pulsante di uscita dall'androne: Sì. Aziona la serratura elettrica o il relè, selezionabile e temporizzato (1-20 s). Morsetti PL, GND.
- Telecamera: CMOS, risoluzione HD. Grandangolo (H=122°; V=63°). 6 LED bianchi per l'illuminazione della telecamera, attivati da un sensore di luminosità.
- Gruppo portanome e pulsante: portanome estraibile frontalmente e pulsante di chiamata, entrambi retroilluminati con LED bianchi. Attivazione della retroilluminazione tramite sensore di luminosità.
- Possibilità di posti esterni aggiuntivi: Sì, uno.
- Regolazione del volume dell'altoparlante: Sì
- Temperatura di funzionamento: [-25°C, +70°C]
- Assorbimento massimo della serratura elettrica: 250 mA in mantenimento
- Configurazione tramite DIP switch: numero del posto esterno e selezione dell'azionamento del pulsante di uscita (serratura elettrica o relè garage)

MONITOR. Rif. 1572

- Inoltro di chiamata al cellulare: numero illimitato di cellulari associabili. È possibile scegliere sul monitor se la chiamata deve suonare contemporaneamente sul monitor e sullo smartphone oppure prima sul monitor e poi sullo smartphone (ritardo programmabile 5-25 s). L'inoltro può anche essere disattivato dal monitor.
- Montaggio: a superficie (connettore a parete incluso)
- Schermo: touch capacitivo da 7" (formato panoramico 16:9). Risoluzione 1024 x 600 pixel. Ampio angolo di visione (tecnologia IPS). Interfaccia utente intuitiva compatibile con i gesti di scorrimento.
- LED: bianco: monitor attivo; viola: modalità Non disturbare attiva; verde: foto/video in attesa di visualizzazione
- Modalità di conversazione: vivavoce
- Collegamenti per campanello: morsetti GND, BELL
- Collegamenti per l'attivazione di un dispositivo ausiliario: morsetti GND, F1
- Data e ora: ora in formato 12/24 h; formato della data configurabile. Impostazione manuale o sincronizzazione via Internet.
- Modalità Non disturbare: attivazione/disattivazione immediata e/o programmata per una fascia oraria della giornata.
- Acquisizione foto: automatica (disattivabile, disattivata per impostazione predefinita) e manuale. 200 foto senza scheda Micro SD, 5.000 con Micro SD (in base alla capacità della scheda). Le foto del monitor possono essere copiate sulla scheda Micro SD.
- Registrazione video: automatica (disattivabile, disattivata per impostazione predefinita) e manuale. 20 video senza scheda Micro SD, 5.000 con scheda Micro SD. Capacità SD: 8-128 GB, scheda non inclusa nel kit. Video di 15 secondi.
- Eliminazione di foto e video: singolarmente, selezione multipla o selezione totale. Raggiunto il limite di memoria, vengono eliminati i file più vecchi. Possibilità di formattare la Micro SD. Eliminazione automatica dopo 30 giorni attiva per impostazione predefinita.
- Galleria di foto e video (con data e ora).
- Auto-on: visualizzazione dell'esterno dal monitor, con possibilità di passare da un posto esterno/telecamera all'altro.
- Apertura porta pedonale (serratura elettrica): attiva l'uscita 12 Vcc. Tempo di apertura programmabile (1-10 s).
- Apertura porta garage (serratura elettromagnetica): attiva il relè. Tempo di apertura programmabile (1-10 s).
- Regolazioni dell'immagine: luminosità.
- Regolazione del volume della chiamata e della conversazione: livelli da 0 a 8.
- Funzione di intercomunicazione interna all'abitazione: solo tra monitor (non con gli smartphone). Possibilità di chiamare un monitor o tutti i monitor. Fino a 6 monitor per abitazione (1 principale e 5 aggiuntivi).
- Lingue dei menu: 17
- Suonerie: 16. Selezionabili per: chiamata dal posto esterno, campanello, chiamata intercomunicante, allarme movimento, tamper, chiamata dall'app.
- Compatibilità con telecamere CCTV analogiche: No
- Compatibilità con telecamere CCTV IP WiFi FERMAX rif. 9986: fino a 4 telecamere per impianto. Non compatibile con altri modelli di telecamera.
- Collegamenti: bus (B, B); campanello (GND, BELL); attivazione ausiliaria (F1, GND). Slot per scheda Micro SD (8-128 GB).
- Configurazione dal menu, senza DIP switch.
- Aggiornamento del firmware tramite SD o OTA (Internet).

Nota:

Video e immagini

Memoria interna (senza scheda SD):

- Capacità massima: 200 foto + 20 video
  - 100 foto con registrazione automatica
  - 100 foto con registrazione manuale
  - 10 video con registrazione automatica
  - 10 video con registrazione manuale

Memoria esterna (scheda SD)

- Capacità massima: 5.000 foto + 5.000 video (in base alla capacità della scheda SD):
  - 100 foto con registrazione automatica
  - 4.900 foto con registrazione manuale
  - 100 video con registrazione automatica
  - 4.900 video con registrazione manuale

ALIMENTATORE Rif. 15701

- Caratteristiche: 100-240 Vca, 2,5 A (50-60 Hz) / 29 Vcc, 2 A. Montaggio su guida DIN 6

APP-SMARTPHONE

- App: gratuita. Compatibilità iOS (10.0 o successivo); Android (6.0 o successivo)
- Funzionamento: Wi-Fi e/o 3G/4G/5G
- Numero massimo di associazioni per impianto: 1 amministratore e numero illimitato di ospiti
- Numero massimo di impianti per smartphone: illimitato
- Auto-on (visualizzazione dell'esterno dal monitor): Sì
- Apertura separata della porta dell'abitazione e della porta del garage: Sì (tramite codice di sicurezza)
- Acquisizione di foto e registrazione di video: manuale (salvataggio esclusivamente sullo smartphone)
- Visualizzazione di foto e video memorizzati sul monitor
- Modalità di conversazione: vivavoce
- Disattivazione del microfono (mute) e dell'altoparlante (silenzioso): Sì
- Modalità di visualizzazione: regolabile (25 fps, 10 fps, immagine fissa + audio). Opzione schermo intero.
- Registro delle chiamate: Sì (perse, ricevute, con data e ora).
- Compatibile con ALEXA e Google Home.

TABELLA DELLE DISTANZE

Cavo consigliato	Ultimo posto esterno - Alimentatore	Alimentatore - Ultimo monitor
RVV 0,75 mm^2 Cavo parallelo	110 m	110 m
2 x 1 mm^2 Cavo parallelo (Ref. 5925)	150 m	150 m
CAT5 (utilizzando solo 2 fili)	35 m	35 m

Technology: WAYFI PLUS

Measures of the product: 164 x 94 x 39 mm

Weight: 1,831 kg

Measures of the packed product: 21x29x11,5 cm

EAN 13: 8424299015712

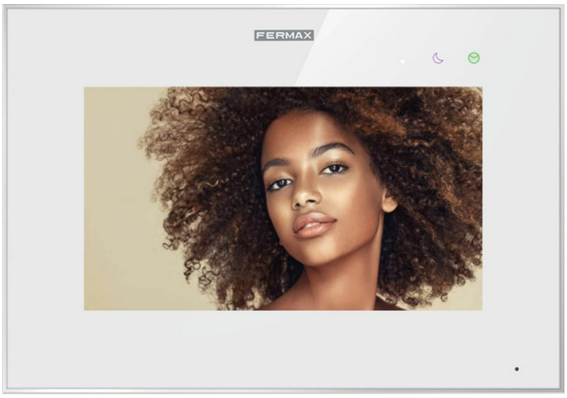

F01572

MONITOR KIT WAY-FI PLUS 7"

DESCRIPTION

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Installazione a **2 fili** non polarizzati.
- **Compatibile** con altoparlanti e schermi intelligenti: **ALEXA e GOOGLE HOME**, per ricevere le notifiche di chiamata sull'altoparlante o sullo schermo intelligente, parlare, visualizzare l'immagine e utilizzare **comandi vocali per aprire la porta**. Con GOOGLE HOME il comando di apertura aziona soltanto la porta principale.
- Procedura di **associazione semplice tramite codice QR**.
- **Acquisizione** e visualizzazione **di foto/video** dal monitor o dal cellulare.
- **Integrazione con telecamere IP WiFi FERMAX rif. 9986** (visualizzazione dal monitor e dal cellulare; allarmi di rilevamento del movimento).
- Attivazione della **funzione aggiuntiva F1** dal monitor o dall'APP.
- **Chiamata dall'APP all'abitazione** (con opzione modalità ascolto).
- **Intercomunicazione tra monitor** della stessa abitazione.

ESPANSIONI

- **ABITAZIONE**: 5 monitor aggiuntivi (6 in totale).
- **TELECAMERE (rif. 9986)**: fino a 4 telecamere IP WiFi in totale per impianto.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tecnología	Way-Fi Plus
CARATTERISTICHE	
Modalità di conversazione	Mani libere: conversazione in modalità mani libere
Ciclo di induzione	No
Telecamere ausiliarie CCTV RTSP	4
INSTALLAZIONE	
Cablaggio	2 fili non polarizzati
Connettore / Supporto a muro	Incluso

AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-10,55]
Umidità non condensante (%)	[10,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	30
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	154 x 222 x 11.5
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	3
Consumo energetico massimo (W)	9.6
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	7 "
Risoluzione dello schermo (HxV)	1024 x 600
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.5571
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	3,5x28,4x19,8
EAN	8424299015729

ACCESSORI



F01570

ALIMENTADOR WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-3.5A



F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L



F01573

PLACA KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1L



F09986

CAMARA AUXILIAR IP CON WIFI



F01573

PLACA KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1L

DESCRIPTION

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Posto esterno compatto **monofamiliare** in alluminio resistente agli urti.
- Montaggio **a superficie**. Include una **visiera parapioggia**, necessaria per l'installazione.
- Gestione di 2 azionamenti (serratura elettrica e relè).
- **Telecamera ad alta qualità** delle immagini, anche di notte.
- **Apertura** della porta tramite **codici QR**.
- Portanome e pulsante illuminati con sensore giorno/notte. Anche i LED di illuminazione della scena.
- **Tamper** con allarme sui monitor e nell'app.

ESPANSIONI

- 1 posto esterno aggiuntivo (2 in totale).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tecnología	Way-Fi Plus
INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	44
MECCANICHE	
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
PULSANTI	
retroilluminazione del porta carte	Sì

DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.7777
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	4,9x19,8x10,8
EAN	8424299015736

ACCESSORI



F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L



F01570

ALIMENTADOR WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-3.5A



F01572

MONITOR KIT WAY-FI PLUS 7"



F09986

CAMARA AUXILIAR IP CON WIFI