

F49081

SET VEO WIFI OTO EFH. DUOX+

BESCHREIBUNG

Fermax präsentiert die neuen VEO WIFI DUOX PLUS Bausätze **für Einfamilienhäuser, Büros und Unternehmen**.

Die Kits enthalten das gesamte für ihre Installation erforderliche Material: CITYLINE-Türstation mit Induktionsschleife, VEO WIFI-Monitor mit Induktionsschleife und Netzgerät.

Darüber hinaus arbeiten sie mit DUOX PLUS, einem vollständig digitalen Audio- und Video-Türeingangssystem und Technologie auf zwei nicht polarisierten Drähten, was die Installation vereinfacht und gleichzeitig höchste Qualität in Produkt und Design gewährleistet,

Sie enthalten als Standard den Monitor VEO WIFI DUOX PLUS, der mit einer Wi-Fi-Verbindung ausgestattet ist, die es **ermöglicht, Anrufe auf mobile Geräte umzuleiten.**
Dank der **Fermax DuoxMe-Anwendung**, die kostenlos im Play Store und App Store erhältlich ist, können die Video-Türeingangsfunktionen direkt von einem Mobiltelefon oder Tablet aus verwaltet werden, um eine Verbindung nach Hause herzustellen, wo auch immer Sie sich befinden. Die Verbindung Ihrer DUOX PLUS WiFi-Monitore mit der DuoxMe app eröffnet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten. Von allen heben wir zwei hervor, die von entscheidender Bedeutung sein werden: die Umleitung von Anrufen von der Video-Eingangssprechanlage auf Ihr Mobiltelefon und das Öffnen der Tür zu Ihrem Haus aus der Ferne.

Sie enthalten außerdem standardmäßig die **Photocaller-Funktion**, die automatisch ein Bild des Anrufers aufnimmt. Entscheidet sich der Benutzer, diese Funktion zu aktivieren, speichert der Monitor bis zu 150 Bilder unter Angabe von Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Wenn die maximale Kapazität erreicht ist, wird das erste gespeicherte Bild gelöscht, wenn ein neues Bild aufgenommen wird. Die Anzeige zeigt immer an, ob es nicht angezeigte Fotos gibt oder ob Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind.

Der **VEO WIFI DUOX PLUS** Monitor ist aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt.
Es umfasst einen 4,3" (16:9) Farbbreitbildschirm.
Das einzigartige und exklusive Design des Headsets enthält einen Magneten, der es dem Benutzer leicht macht, das Headset zu positionieren, um ein korrektes Auflegen am Ende des Gesprächs zu gewährleisten.
Sein ausgewogenes Design aus reinen Linien ist unverwechselbar, modern und minimalistisch.
Der Monitor enthält auch eine Induktionsschleife im Headset.

Das Außenpanel enthält das **Informationsmodul OneToOne mit Induktionsschleife**. Das Modul "OneToOne" mit Induktionsschleife zeigt den Status der Platine mit Hilfe von 4 LED-Symbolen an.
Diese Symbole symbolisieren:

- Anruf.
- Konversation.
- Öffnung der Tür.
- Kanal besetzt.

Darüber hinaus werden alle vom Verstärker abgespielten Töne und Geräusche über die Induktionsschleife an die Geräte der

behinderten Menschen abgegeben.

DUOX PLUS ist die neue digitale Technologie, die alle Erwartungen übertrifft. Weil es das Schwierige leicht macht.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Beinhaltet:

- 73891 CITY One-To-One DUOX PLUS 1/L Platte mit Induktionsschleife. S4: 130x199.
- 8949 S4 Einbaukasten: 115x185x45.
- 9456 VEO WIFI DUOX PLUS 4,3-Zoll-Monitor mit Induktionsschleife.
- 9447 DUOX PLUS-Stecker
- 4825 Netzgerät+filter DIN6 24VDC-2.5A
- 4802 12Vac/1A Netzteil. DIN4

Video:

- Sensor: 1/3" Farb-CMOS.
- Effektive Pixel > 340K. (Kamera erfasst 720x480)
- Mindestaußenbeleuchtung: 0 Lux. Da es über LEDs verfügt, ist keine zusätzliche Beleuchtung erforderlich.
- S/N >45dB.
- Bildrate 25 fps.
- Auflösung > 368x288 Pixel.
- Videocodec: H264 Highline-Profil
- Auto Iris.
- Auto-BLC.
- Betrachtungswinkel 120° horizontal, 80° vertikal.
- Fischaugenkorrektur.
- Farbige Nachtsicht durch weiße LEDs.
- Schwenk- und Neige-Digitalzoom.

Technology: DUOX

Weight: 2,6 kg

Measures of the packed product: 26x24x15 cm

EAN 13: 8424299490816



F73891

CITY 4 CVP101 DUOX PLUS DDA TÜRSTATION

BESCHREIBUNG

Sie werden an den Eingängen des Gebäudes installiert und ermöglichen die Kommunikation mit den Häusern, das Öffnen der Tür, das Anrufen des Concierges usw.

CityLine-Schild.

Cityline ist die Linie von Straßenpaneelen mit „kontinuierlichem Profil" für Gebäude.

Dieses Plattenmodell ist robuster und von höherer ästhetischer und funktionaler Qualität. Das Design integriert in der Video-Gegensprechanlage die Audio- und Videofunktionen in ein und demselben Modul.

Es zeichnet sich durch sein geschwungen-konvexes Profil aus und behält die gleichen Eigenschaften wie sein Vorgänger, der City Classic. Es besteht vollständige Kompatibilität zwischen beiden Modellen, sodass ein sofortiger Austausch und Ersatz gewährleistet ist.

Es besteht aus eloxiertem Aluminium und ist äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Klimaveränderungen (IP43 IK07). Es enthält neue Materialien wie verchromtes Zamak an den Köpfen und Knöpfen.

Die Vorderseite des Verstärkers besteht aus Aluminium und der Innenraum wird durch ein Edelstahlgitter geschützt.

Es verfügt über eine WEITWINKEL-FARBkamera mit integriertem Beleuchtungs- und Einstellsystem für den Kamerafokus. Die Anpassung des Kamerabildes kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Durch die sprachgestützte Konfiguration, die das Verstärkermodul selbst umfasst.
- Vorübergehender Anschluss einer Tastatur (Ref. 7439).
- Über den lokal angeschlossenen DUOX-Programmer.

Bei den Cityline-Platten ist weder der Einbaukasten noch die Oberfläche im Lieferumfang enthalten. Dies muss gesondert beantragt werden.

Es ist möglich, zwei oder mehr Teller zu kombinieren, sofern sie aus derselben Serie stammen. Damit sie perfekt passen, muss für jeweils zwei Platten, die zwischen ihren Einbaudosen installiert werden, ein Satz Abstandshalter verwendet werden.

Aluminiumfarbe.

Ruftasten aus eingespritztem Zamak mit Chromoberfläche, passend zum gebogenen Profil der Platte. Wasserdicht für den Außenbereich.
Ausgestattet mit speziellen vergoldeten Kontakten, die für eine längere Haltbarkeit sorgen.

Das Drücken der Ruftaste wird durch ein akustisches Warnlicht vom Verstärker bestätigt.

Zu den Drucktasten gehört ein Kartenhalter aus Polycarbonat (Zugang von vorne), in dem ein Schild mit dem Namen des Hausbesitzers und der Türnummer untergebracht werden kann. Integrierte Beleuchtung, die es Ihnen ermöglicht, die Karteninhaber auch bei völliger Dunkelheit zu sehen.

Die Klingeltableau beinhaltet das **OneToOne Informationsmodul mit Induktionsschleife** . Das „OneToOne"-Modul mit Induktionsschleife zeigt anhand von 4 LED-Symbolen den Zustand der Platine an.
Diese Symbole symbolisieren:

- Anruf.
- Gespräch.
- Tür öffnen.
- Besetzter Kanal.

Darüber hinaus werden alle vom Verstärker wiedergegebenen Töne und Audiodaten über die Induktionsschleife an die Geräte behinderter Menschen übertragen.

System: DUOX PLUS (2-Draht digital)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Zeit zum Reagieren oder Öffnen nach dem/den Anruf(en)	30
Gesprächszeit(en)	90
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-25,70]
Umweltschutzklasse (IP)	43
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	199 x 130 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
AUDIO	
Die Lautstärke ist in beide Richtungen einstellbar.	Sprecher: Lautstärke Richtung Wohnung – Straße,Mikrofon: Lautstärke Richtung Straße – Haus
VIDEO	
Bildwiederholfrequenz (fps)	25
Übertragene Videoauflösung (H x V)	368 x 288
Farbnachtsicht durch weiße LEDs	Ja

Cámara.Pan&Tilt	Ja
Fischaugenkorrektur	Ja
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.737804
Verpackungsmaße (cm)	6,9x20x26,7
EAN	8424299738918



F08949

UNTERPUTZDOSE, GRÖSSE 4

BESCHREIBUNG

- Um die Türstation als UP-Version zu montieren, ist es erforderlich, eine UP-Dose in die Mauer einzulassen, dort wo die Türstation befestigt werden soll.
- Die UP-Dosen warden aus Aluminium und Zamak hergestellt mit Scharnieren, welche in alle Richtungen geklappt werden können. So ist es möglich, die Türstation zu während der Verkabelung zu halten. Die UP-Dosen haben kreisförmige Markierungen am unteren Teil, welche mit leichtem Druck herausgebrochen werden können. Durch die Löcher können dann die Kabel geführt werden.
- Wenn mehrere Türstationen der gleichen Serie miteinander kombiniert werden, werden Verbindungsbolzen verwendet, um die Türstation perfekt aneinander zu reihen. Pro zusätzliche Türstation ist ein Set mit Verbindungsbolzen erforderlich, welche zwischen jeden UP-Kasten installiert werden.
- Erhältlich in allen Serien. Suchen Sie sich für jeden Anwendungsfall die passende Serie heraus.

Technology: GENERICA

Abmessungen des Produkts: 115x185x45 mm

Weight: 0,141 kg

Measures of the packed product: 5x19x11,5 cm

EAN 13: 8424299089492



F04802

NETZGERÄT DIN4 230VAC/12VAC-1A

BESCHREIBUNG

- Führungsschiene im DIN 4-Format, um die Installation des Gerätes im Inneren eines Kastens mit elektrischer Ausrüstung zu erleichtern oder es kann direkt an der Wand montiert werden.
- Die Zuleitung kann für verschiedene Fermax-Anlagen verwendet werden. Aus selbstlöschendem VO-Material gefertigt. Die Verbindungsterminale werden durch Abdeckungen geschützt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Ausgangsfrequenz: 50-60 Hz
- Maße DIN 4: 70x90x60 mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,475 kg

Measures of the packed product: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F09456

DUOX PLUS VEO WIFI DDA 4,3" MONITOR

BESCHREIBUNG

Der **VEO WIFI DUOX-**Monitor besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Es verfügt über einen 4,3-Zoll-Breitbild-Farbbildschirm (16:9). Das einzigartige und exklusive Design des Headsets verfügt über einen Magneten, der es dem Benutzer erleichtert, es zu positionieren und so sicherzustellen, dass es am Ende des Gesprächs richtig hängt. Sein ausgewogenes Design mit klaren Linien ist unverwechselbar, modern und minimalistisch.


VEO WIFI ist mit einer Wi-Fi-Verbindung ausgestattet, die eine Anrufweiterleitung an mobile Geräte ermöglicht. Dank der Fermax DuoxMe-Anwendung, die kostenlos im Play Store und App Store erhältlich ist, können die Funktionen der Video-Gegensprechanlage direkt von einem Mobiltelefon oder Tablet aus verwaltet werden, um eine Verbindung zu Ihrem Zuhause herzustellen, egal wo Sie sich befinden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Maximale Anzahl von Endgeräten pro Wohneinheit	3
Anzahl der Adressen pro Installation	000000-999999
Zeit zum Reagieren oder Öffnen nach dem/den Anruf(en)	30
Gesprächszeit(en)	90
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
Gesprächsmodus	Mit Arm: Hörer mit Magnet zum einfachen Auflegen
Induktive Schleife	Ja
INSTALLATION	
Verkabelung	2 nicht polarisierte Adern
Stecker / Montageplatte für die wand	Nicht im Preis inbegriffen (erforderlich)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umweltschutzklasse (IP)	30
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	200 x 200 x 44
Anzahl der Druckknöpfe	4
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
Adaptación Impedancia de línea incluida	Si. Puente JP1 (posiciones A - C - OFF (por defect
BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	4.3 "
Bildschirmauflösung (HxV)	480 x 272
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
FUNCTIONS	
MODUS BITTE NICHT STÖREN	Es ist möglich, am Innengerät den Modus „Bitte nicht stören“ zu aktivieren, sodass bei eingehenden Anrufen kein Rufton ertönt.
Rufweiterleitung	Ermöglicht das Fernöffnen der Tür über eine mobile App.
Türöffnung	Türöffnung. Drücken Sie die Türöffnertaste, während eine Sprechverbindung mit der Türstation besteht.
Eigenstart	Im Ruhezustand ist es möglich, eine Verbindung zur Türstation des eigenen Blocks herzustellen und mit ihr zu kommunizieren.
Gespräch	Das Innengerät verfügt über die grundlegende Audiokommunikationsfunktion, die es ermöglicht, ein Gespräch mit dem Besucher zu führen.
Rufempfang	Das Innengerät ermöglicht den Empfang von Anrufen.
Eingehenden Anruf abweisen	Es ist möglich, einen eingehenden Anruf abzuweisen, ohne ihn anzunehmen (ohne die Sprechverbindung zu aktivieren).
Aktivierung einer Zusatzfunktion	Taste für **Zusatzfunktion** zur Aktivierung eines Relais (zweite Tür, Gartentor, Treppenhausbeleuchtung, Garagentor usw.). Möglicherweise ist ein weiteres Zubehörteil erforderlich. Je nach Modell kann das Innengerät über eine oder mehrere Zusatzfunktionen verfügen.
LAUTSTÄRKE EINSTELLUNG	Einstellung der Ruftonlautstärke. Während eines eingehenden Anrufs oder im Ruhezustand. Einstellung der Gesprächslautstärke. Während eines Gesprächs bei aktivierter Audioverbindung.
Ruftonauswahl	Es ist möglich, einen anderen Rufton als den voreingestellten auszuwählen.

ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.5458
Verpackungsmaße (cm)	5,1x22,2x20,7
EAN	8424299094564

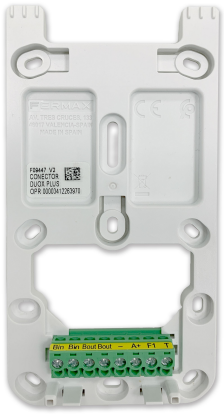

F09447

DUOX PLUS MONTAGEPLATTE

BESCHREIBUNG

- Wandanschluss zur Oberflächenmontage von VEO, VEO-XS und VEO-XL Modellmonitoren.
- Es ermöglicht Ihnen eine einfache Montage und Demontage des Monitors und bietet gleichzeitig perfekten Halt.
- Passt sich an Wände mit unebenen Oberflächen an.
- Große Auswahl an Löchern zur Montage in verschiedenen Mechanikkästen.

Technology: DUOX

Abmessungen des Produkts: 100 x 71.5 x 14 mm

Weight: 0,055 kg

Measures of the packed product: 14,8x7,5x1,6 cm


EAN 13: 8424299094472

ZUBEHÖR



F03388

UNIVERSALRAHMEN



F03389

UNIVERSALRAHMEN GROSS



F09445

DUOX PLUS VEO 4,3" MONITOR




F09455

DUOX PLUS VEO DDA 4,3" MONITOR




F09446

DUOX PLUS VEO WIFI 4,3" MONITOR




F09448

DUOX PLUS VEO-XS 4,3" MONITOR



F09458

DUOX PLUS VEO-XS DDA 4,3' MONITOR




F09449

DUOX PLUS VEO-XS WIFI 4.3" MONITOR



F09459

DUOX PLUS VEO-XS WIFI DDA 4,3" MONITOR




F09410

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO



F09420

VEO-XS/VEO-XL MONITOR TISCHGESTELL

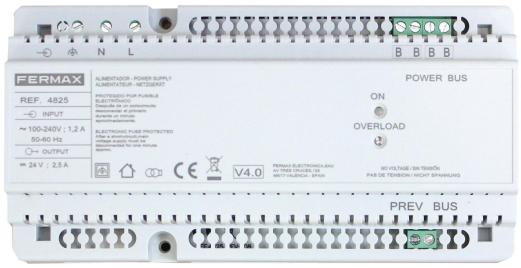

F04825

NETZGERÄT+FILTER DIN10 24VDC-2.5A

BESCHREIBUNG

- Wird zur Stromversorgung der verschiedenen Geräte in einer DUOX PLUS Fermax-Anlage verwendet. Hergestellt aus selbstverlöschendem VO-Material.
- Enthält einen Satz Abdeckungen zum Schutz der Anschlussklemmen.
- Die POWER BUS-Klemmen liefern Spannung und Daten. Die PREV BUS-Klemmen liefern nur Daten.
- Sie umfasst 2 Leds: - AUF - ÜBERLASTUNG: LED, die anzeigt, dass die maximale Stromgrenze überschritten wurde. Reduzieren Sie die Last. LED ON + OVERLOAD: Blinken der LED zeigt Kurzschluss an. DIN-10-Schienenformat für die einfache Installation in einem Elektroinstallationskasten oder kann direkt an die Wand geschraubt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen DIN-10: 175x90x60 mm
- Eingangsspannung: 110-240 Vac
- Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 Vdc ±10%
- Ausgangsstrom: 2,5 A
- Wirkungsgrad bei maximaler Belastung: 87% (für Eingang 230V)
- Eingangsschutz: NTC-Sicherung und 2. 5A
- Ausgangsschutz: Überlastung einer elektronischen Kurzschlussbegrenzung
- Arbeitstemperatur -5 ~ +45 °C
- Maximale Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 95%

Technology: DUOX

Abmessungen des Produkts: 90 x 175 x 60 mm

Weight: 0,528 kg

Measures of the packed product: 6,5x18,1x9,6 cm

EAN 13: 8424299048253