

F01571

# VIDEO SET WAY-FI PLUS 7" EFH.

## BESCHREIBUNG

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Installation von **2 nicht polarisierten Drähten** .
- **Videokamera mit hoher Bildqualität** , auch nachts.
- **Kompatibel** mit intelligenten Lautsprechern und Bildschirmen: **ALEXA und GOOGLE HOME** , um Anrufbenachrichtigungen auf dem Lautsprecher oder dem intelligenten Bildschirm zu empfangen und in der Lage zu sein, zu sprechen, das Bild anzuzeigen und **Sprachbefehle zum Öffnen der Tür** zu verwenden. Bei GOOGLE HOME aktiviert der Türöffnungsbefehl nur die Haupttür.
- **Einfacher Pairing-Vorgang per QR-Code** .
- **Direktes Öffnen der Tür über Ihr Mobiltelefon** (über optionalen **Sicherheitscode** ), ohne dass **ein automatisches Einschalten erforderlich ist** . Widget- oder Verknüpfungsoption.
- **Erfassen** und betrachten Sie **Fotos/Videos** vom Monitor oder Mobiltelefon aus.
- **Integration mit FERMAX Wifi IP-Kameras ref. 9986** (Anzeige über Monitor und Mobilgerät. Bewegungserkennungsalarme).
- Aktivierung der **Zusatzfunktion F1** über den Monitor oder die APP.
- **Anruf von der APP nach Hause** (mit Hörmodus-Option).
- **Keine Benutzerbeschränkung in der APP** .
- **Verwaltung** mehrerer WAY-FI PLUS-Kits (unbegrenzte **Anzahl von Installationen** ) über dasselbe Mobiltelefon.
- **Kompatibel** mit **iOS** Version 10 oder höher und **ANDROID** Version 6 oder höher.
- **Interkommunikation zwischen Monitoren** desselben Hauses.
- **Türöffnung** mittels **QR-Codes** .

### ERWEITERUNGEN

- 5 zusätzliche Monitore (insgesamt 6).
- 1 zusätzliche Platte (insgesamt 2).
- **KAMERAS (Ref. 9986)** : insgesamt bis zu 4 WLAN-IP-Kameras pro Installation.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## DER BAUSATZ BESTEHT AUS:

- 1573 WAY-FI PLUS 1/L Platte mit Visier. Abmessungen Platte mit Visier: 162x94x26 mm
- 1572 WAY-FI PLUS 7" Touchscreen Monitor mit integriertem WiFi. Abmessungen: 222x154x11,5mm.
- 15701 WAY-FI PLUS Zubringer

## TÜRSTATION. Ref 1573

- Montage: Aufputzmontage. Inklusive Regenschutz für die Montage.
- Schutzart IP / IK: IP 44 / IK 07
- Material: Zamak
- Aktivierung der elektrischen Entriegelung: Ja (12 Vdc 250 mA Ausgang, Klemmen S+, S-). Zeitverzögerung (1-10 s.)
- Potentialfreies Relais für die Aktivierung der 2. Tür (Garagentor): Ja. Konfigurierbar als Normalerweise offen/geschlossen.

Kann zeitgesteuert werden (1-10 s.)

- Anschluss Drucktaster Eingangshallenausgang: Ja. Aktiviert elektrischen Schlossauslöser oder Relais, wählbar und zeitgesteuert (1-20s). Klemmen PL, GND
- Kamera: CMOS, HD-Auflösung. Weitwinkel (H=122°; V=63°). Weiße LEDs (6) für die Kamerabeleuchtung mit Lichtsensoraktivierung.
- Kartenhalter und Tastensatz: Vorne abnehmbarer Kartenhalter und Ruftaste, beide mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung. Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung durch Lichtsensor.
- Möglichkeit von Zusatzschildern: Ja, eines.
- Lautstärkeregelung des Lautsprechers: Ja
- Betriebstemperatur: [-25°C, +70°C].
- Maximale Stromaufnahme der elektrischen Entriegelung: 250 mA im Wartungsmodus.
- Konfiguration der DIP-Schalter: Plattennummer und Auswahl der Aktivierung der Ausgangstaste (elektrische Entriegelung oder Garagenrelais).

### ÜBERWACHUNG. Ref 1572

- Rufumleitung zum Mobiltelefon: unbegrenzte Anzahl von Mobiltelefonen, die gekoppelt werden können. Möglichkeit, auf dem Monitor zu wählen, ob der Anruf gleichzeitig auf dem Monitor und auf dem Smartphone oder zuerst auf dem Monitor und dann auf dem Smartphone klingelt (programmierbare Verzögerungszeit 5-25 s.). Die Umleitung kann auch vom Monitor aus deaktiviert werden.
- Montage: Aufputzmontage (Wandanschluss im Lieferumfang enthalten)
- Anzeige: 7" kapazitiver Touchscreen (Breitbildformat 16:9). Auflösung 1024 x 600 Pixel. Großer Betrachtungswinkel (IPS-Technologie). Intuitive Benutzeroberfläche, kompatibel mit Wischoperationen.
- LEDs: Weiß: Monitor eingeschaltet; Violett: Bitte nicht stören; Grün: Fotos/Videos werden gerade angezeigt.
- Sprechmodus: Freisprechen
- Anschlüsse für Türklingel: GND, BELL Klemmen
- Anschlüsse für die Aktivierung von Zusatzgeräten: Klemmen GND, F1
- Datum und Uhrzeit: Uhrzeit: 12/24h-Format; Datum: konfigurierbares Format. Manuell konfigurierbar oder über das Internet synchronisierbar.
- Bitte nicht stören-Modus: Sofortige und/oder zeitgesteuerte Aktivierung/Deaktivierung für ein Zeitfenster des Tages.
- Fotoaufnahme: Automatisch-deaktiviert (standardmäßig deaktiviert) und manuell. 200 Fotos ohne Micro-SD-Karte, 5.000 mit Micro-SD (je nach SD-Größe). Fotos auf dem Monitor können auf die Micro-SD-Karte kopiert werden.
- Videoaufnahme: Automatisch - Deaktiviert (standardmäßig deaktiviert) und Manuell. 20 Videos ohne Micro-SD-Karte, 5000 mit Micro-SD-Karte. SD-Größe: 8-128 GB, nicht im Kit enthalten. Videos von 15 Sekunden.
- Löschen von Fotos und Videos: einzeln, mehrere auswählen, alle auswählen. Wenn das Speicherlimit erreicht ist, werden die ältesten Fotos und Videos gelöscht. Option zum Formatieren der Micro SD. Standardmäßig ist die Löschung nach 30 Tagen aktiviert.
- Foto- und Videogalerie (mit Datum und Uhrzeit).
- Auto-on: Anzeige der Straße auf dem Monitor, mit der Möglichkeit der Umschaltung zwischen Panel/Kamera.
- Öffnung der Fußgängertür (elektrischer Türöffner): Aktiviert den 12 Vdc Ausgang. Programmierbare Öffnungszeit (1-10 s.)
- Öffnung des Garagentors (elektromagnetischer Türöffner): Aktiviert das Relais. Programmierbare Öffnungszeit (1-10 Sek.).
- Bild-Einstellungen: Helligkeit.
- Einstellung der Ruf- und Gesprächslautstärke: Stufen 0-8.
- Interne Gegensprechfunktion in der Wohnung: Nur zwischen Monitoren (nicht mit Smartphones). Möglichkeit des Anrufs an einen oder an alle. Maximal bis zu 6 Monitore pro Wohnung (1 Hauptmonitor und 5 zusätzliche Monitore).
- Menüsprachen: 17
- Wählbar für: Bedienfeldanruf, Türklingel, Gegensprechanruf, Bewegungsalarm, Sabotage, Anruf aus App.
- Unterstützung für analoge CCTV-Kameras: Nein
- Kompatibilität mit FERMAX Wifi IP CCTV Kameras ref. 9986: bis zu 4 Kameras pro Installation. Nicht kompatibel mit anderen Kameramodellen.
- Anschlüsse: Bus (B, B); Türklingel (GND, BELL); Hilfsaktivierung (F1, GND). Steckplatz für Micro SD-Karte (8-128 GB).
- Menügesteuerte Konfiguration, keine DIP-Schalter.
- Firmware-Update über SD oder OTA (Internet).

Hinweis:

### Video und Bilder

Interner Speicher (ohne SD-Karte):

- Maximale Kapazität: 200 Fotos + 20 Videos
  - 100 Fotos mit automatischer Aufnahme
  - 100 Fotos mit manueller Aufnahme
  - 10 Videos mit automatischer Aufnahme
  - 10 Videos mit manueller Aufnahme

Externer Speicher (SD-Karte)

- Maximale Kapazität: 5000 Fotos + 5000 Videos (abhängig von der Größe der SD-Karte):
  - 100 Fotos mit automatischer Aufnahme
  - 4.900 Fotos mit manueller Aufnahme
  - 100 Videos mit automatischer Aufnahme
  - 4.900 Videos mit manueller Aufnahme

### STROMVERSORGUNG Ref. 15701

- Merkmale: 100-240Vac, 2,5A (50-60Hz) / 29Vdc, 2A. Montage auf DIN-Schiene 6

### APP-SMARTPHONE

- App: Kostenlos. Kompatibilität iOS (10.0 oder höher); Android (6.0 oder höher)
- Betrieb: Wi-Fi und/oder 3G/4G/5G
- Maximale Anzahl von Paarungen pro Installation: 1 Administrator und unbegrenzte Anzahl von Gästen
- Maximale Anzahl von Installationen pro Smartphone: unbegrenzt
- Auto-on (Anzeige der Straße auf dem Monitor): Ja
- Differenzierte Öffnung von Haustür und Garagentor: Ja (über Sicherheitscode)
- Aufnahme von Fotos und Videos: manuell (Speicherung nur auf dem Smartphone)
- Betrachten der auf dem Monitor gespeicherten Fotos und Videos: Ja (über Sicherheitscode)
- Konversationsmodus: Freisprechen
- Mikrofonabschaltung (stumm) und Freisprecheinrichtung (stumm): Ja
- Anzeigemodus: Einstellbar (25 fps, 10 fps, Standbild+Audio). Vollbild-Option.
- Anrufprotokoll: Ja (verpasste, empfangene Anrufe, mit Datum und Uhrzeit).
- Kompatibel mit ALEXA und Google Home.

### ABSTANDSTABELLE

| Empfohlenes Kabel | Letzte Platte - Quelle | Quelle - Neuester Monitor |
|---|---|---|
| RVV 0,75 $mm^2$ Parallelkabel | 110 m | 110 m |
| 2 x 1 $mm^2$ Parallelkabel (Ref. 5925) | 150 m | 150 m |
| CAT5 (mit nur 2 Drähten) | 35 m | 35 m |

**Technology:** WAYFI PLUS

**Abmessungen des Produkts:** 164 x 94 x 39 mm

**Weight:** 1,831 kg

**Measures of the packed product:** 21x29x11,5 cm

**EAN 13:** 8424299015712

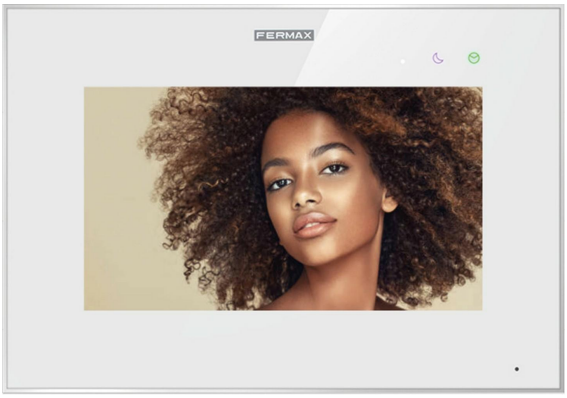

F01572

# WAY-FI PLUS 7" SET MONITOR

## BESCHREIBUNG

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Installation von **2 nicht polarisierten Drähten** .
- **Kompatibel** mit intelligenten Lautsprechern und Bildschirmen: **ALEXA und GOOGLE HOME** , um Anrufbenachrichtigungen auf dem Lautsprecher oder dem intelligenten Bildschirm zu empfangen und in der Lage zu sein, zu sprechen, das Bild anzuzeigen und **Sprachbefehle zum Öffnen der Tür** zu verwenden. Bei GOOGLE HOME aktiviert der Türöffnungsbefehl nur die Haupttür.
- **Einfacher Pairing-Vorgang per QR-Code** .
- **Erfassen** und betrachten Sie **Fotos/Videos** vom Monitor oder Mobiltelefon aus.
- **Integration mit FERMAX Wifi IP-Kameras ref. 9986** (Anzeige über Monitor und Mobilgerät. Bewegungserkennungsalarme).
- Aktivierung der **Zusatzfunktion F1** über den Monitor oder die APP.
- **Anruf von der APP nach Hause** (mit Hörmodus-Option).
- **Interkommunikation zwischen Monitoren** desselben Hauses.

### ERWEITERUNGEN

- 5 zusätzliche Monitore (insgesamt 6).
- **KAMERAS (Ref. 9986)** : insgesamt bis zu 4 WLAN-IP-Kameras pro Installation.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **SISTEMA** | |
| Tecnología | Way-Fi Plus |
| **EIGENSCHAFTEN** | |
| Gesprächsmodus | Freisprechen: Gespräch im Freisprech-Modus |
| Induktive Schleife | Nein |
| RTSP-Überwachungskameras | 4 |
| **INSTALLATION** | |
| Verkabelung | 2 nicht polarisierte Adern |
| Stecker / Montageplatte für die wand | Im Preis inbegriffen |

| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (°C) | [-10,55] |
| Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%) | [10,90] |
| Umweltschutzklasse (IP) | 30 |
| **MECHANIK** | |
| Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm) | 154 x 222 x 11.5 |
| **ELEKTRISCH** | |
| Mindestverbrauch (W) | 3 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W) | 9.6 |
| **BILDSCHIRM** | |
| Anzeigegröße | 7 " |
| Bildschirmauflösung (HxV) | 1024 x 600 |
| **ZUSÄTZLICHE DETAILS** | |
| Verpackungsgewicht des Produkts (kg) | 0.5571 |
| Verpackungsmaße (cm) | 3,5x28,4x19,8 |
| EAN | 8424299015729 |

ZUBEHÖR



F01570

NETZGERÄT DIN8 32VDC-3.5A WAY-FI PLUS



F01571

VIDEO SET WAY-FI PLUS 7" EFH.



F01573

VIDEO TÜRSTATION WAY-FI PLUS EFH.



F09986

IP ZUSATZKAMERA MIT WIFI



F01573

# VIDEO TÜRSTATION WAY-FI PLUS EFH.

## BESCHREIBUNG

### HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Kompakte, schlagfeste Aluminiumplatte **für Einfamilienhäuser**
- **Oberflächen** -Montage. Enthält **ein Regenschutzvisier** , das für die Installation erforderlich ist.
- Verwaltung von 2 Aktivierungen (elektrischer Türöffner und Relais).
- **Videokamera mit hoher Bildqualität** , auch nachts.
- **Türöffnung** mittels **QR-Codes** .
- Beleuchteter Kartenhalter und Knopf mit Tag-/Nachtsensor. Szenen-LEDs auch.
- **Manipulationsalarm** auf Monitoren und App.

### ERWEITERUNGEN

- 1 zusätzlicher Teller (insgesamt 2).

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **SISTEMA** | |
| Tecnología | Way-Fi Plus |
| **INSTALACIÓN** | |
| Montaje | Superficie |
| **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN** | |
| Betriebstemperatur (°C) | [-25,70] |
| Umweltschutzklasse (IP) | 44 |
| **MECHANIK** | |
| Schlagfestigkeitsklasse (IK) | 7 |
| **TASTER** | |
| Hintergrundbeleuchtung des Kartenhalters | Ja |

| ZUSÄTZLICHE DETAILS | |
|---|---|
| Verpackungsgewicht des Produkts (kg) | 0.7777 |
| Verpackungsmaße (cm) | 4,9x19,8x10,8 |
| EAN | 8424299015736 |

ZUBEHÖR



F01571

VIDEO SET WAY-FI PLUS 7" EFH.



F01570

NETZGERÄT DIN8 32VDC-3.5A WAY-FI PLUS



F01572

WAY-FI PLUS 7" SET MONITOR



F09986

IP ZUSATZKAMERA MIT WIFI