

F49081

KIT CITY OTO VEO WIFI DUOX+ 1L

DESCRIPTION

Fermax presenta i nuovi kit VEO WIFI DUOX PLUS **per abitazioni unifamiliari, uffici e attività commerciali**.

I kit includono tutto il materiale necessario per l'installazione: posto esterno CITYLINE con loop induttivo, monitor VEO WIFI con loop induttivo e alimentatore.

Funzionano inoltre con DUOX PLUS, un sistema citofonico e videocitofonico completamente digitale basato sulla tecnologia a due fili non polarizzati, che semplifica l'installazione mantenendo la massima qualità del prodotto e del design.

Includono di serie il monitor VEO WIFI DUOX PLUS, dotato di connessione Wi-Fi che **consente l'inoltro delle chiamate ai dispositivi mobili**.
Grazie all'**applicazione DuoxMe di Fermax**, disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, le funzioni del videocitofono possono essere gestite direttamente da smartphone o tablet, per restare in contatto con la propria abitazione ovunque ci si trovi. Collegando i monitor WiFi DUOX PLUS all'app DuoxMe si aprono numerose possibilità, tra cui due funzioni fondamentali: inoltrare le chiamate del videocitofono al cellulare e aprire la porta di casa a distanza.

È inclusa di serie anche la funzione **Photocaller,** che acquisisce automaticamente un'immagine della persona che chiama. Se l'utente attiva questa funzione, il monitor memorizza fino a 150 immagini con data e ora dello scatto. Raggiunta la capacità massima, ogni nuova foto elimina la prima immagine memorizzata. Lo schermo segnala sempre la presenza di foto non visualizzate o la mancata impostazione di data e ora.

Il **monitor VEO WIFI DUOX PLUS** è realizzato in plastica ABS ad alta resistenza agli urti.
È dotato di uno schermo panoramico a colori da 4,3" (16:9).
Il design unico ed esclusivo della cornetta integra un magnete che ne facilita il posizionamento, garantendo il corretto riaggancio al termine della conversazione.
Il suo design equilibrato dalle linee essenziali è distintivo, moderno e minimalista.
Il monitor include inoltre un loop induttivo nella cornetta.

Il posto esterno include il **modulo informativo OneToOne con loop induttivo**. Il modulo «OneToOne» con loop induttivo mostra, tramite 4 icone LED, lo stato del posto esterno.
Le icone indicano:

- Chiamata.
- Conversazione.
- Apertura della porta.
- Canale occupato.

Inoltre, tutti i suoni e i segnali audio riprodotti dall'amplificatore vengono trasmessi tramite il loop induttivo ai dispositivi delle persone con disabilità uditive.

DUOX PLUS è la nuova tecnologia digitale che supera ogni aspettativa. Perché rende semplice ciò che è difficile.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Include:

- 73891 Posto esterno CITY One-To-One DUOX PLUS 1/L con loop induttivo. S4: 130x199.
- 8949 Scatola da incasso S4: 115x185x45.
- 9456 Monitor VEO WIFI DUOX PLUS 4,3" con loop induttivo.
- 9447 Connettore DUOX PLUS
- 4825 Alimentatore+filtro DIN6 24VDC-2.5A
- 4802 Alimentatore 12Vca/1A. DIN4

Video:

- Sensore: 1/3" a colori CMOS.
- Pixel effettivi> 340K. (la telecamera acquisisce 720x480)
- Illuminazione esterna minima: 0 lux. Poiché è dotata di LED, non è necessaria illuminazione supplementare.
- S/N >45dB.
- Frequenza dei fotogrammi 25 fps.
- Risoluzione> 368x288 pixel.
- Codec video: H264 Highline Profile
- Iris automatico.
- Auto BLC.
- Angolo di visione 120° orizzontale, 80° verticale.
- Correzione fisheye.
- Visione notturna a colori tramite LED bianchi.
- Zoom digitale Pan & Tilt.

Technology: DUOX

Weight: 2,6 kg

Measures of the packed product: 26x24x15 cm

EAN 13: 8424299490816



F73891

PLACA CITY S4 CVP101 DUOX PLUS DDA

DESCRIPTION

Installati agli accessi dell'edificio, consentono la comunicazione con le abitazioni, l'apertura della porta, la chiamata al portiere, ecc..

Posto esterno CityLine.

Cityline è la linea di posti esterni a «profilo continuo» per edifici.

Questo modello è più robusto e di qualità estetica e funzionale superiore. Nella versione videocitofonica, il design integra le funzioni audio e video in un unico modulo.

Si distingue per il profilo curvo-convesso, mantenendo le stesse caratteristiche del precedente City Classic. I due modelli sono completamente compatibili, garantendo sostituzioni e ricambi immediati.

È realizzato in alluminio anodizzato, altamente resistente agli agenti atmosferici e alle variazioni climatiche (IP43 IK07). Incorpora nuovi materiali, come la zama cromata nelle estremità e nei pulsanti.

Il frontale dell'amplificatore è in alluminio e l'interno è protetto da una griglia in acciaio inox.

Comprende una telecamera A COLORI GRANDANGOLARE con illuminazione integrata e sistema di regolazione della messa a fuoco. L'immagine della telecamera può essere regolata in diversi modi:

- Tramite la configurazione assistita da messaggi vocali integrata nel modulo amplificatore.
- Collegando temporaneamente una tastiera (rif. 7439).
- Tramite il programmatore DUOX collegato localmente.

I posti esterni Cityline non comprendono la scatola da incasso o da superficie, che deve essere ordinata separatamente.

È possibile combinare due o più posti esterni, purché della stessa serie. Per accoppiarli perfettamente occorre utilizzare un set di distanziatori ogni due posti esterni, da installare tra le relative scatole da incasso.

Colore alluminio.

Pulsanti di chiamata in zama pressofusa con finitura cromata, in armonia con il profilo curvo del posto esterno. A tenuta stagna per uso esterno.
Dotati di contatti speciali placcati oro per una maggiore durata.

La pressione del pulsante di chiamata viene confermata da un segnale acustico emesso dall'amplificatore.

I pulsanti comprendono un portanomi in policarbonato (accesso frontale), per inserire un'etichetta con il nome del proprietario dell'abitazione e il numero dell'interno. L'illuminazione integrata rende leggibili i portanomi anche al buio completo.

Il posto esterno comprende il **modulo informativo OneToOne con circuito a induzione**. Il modulo «OneToOne» con circuito a induzione indica lo stato del posto esterno tramite 4 icone LED.
Queste icone indicano:

- Chiamata.
- Conversazione.
- Apertura della porta.
- Canale occupato.

Inoltre tutti i suoni e i messaggi audio riprodotti dall'amplificatore vengono trasmessi tramite il circuito a induzione ai dispositivi delle persone con disabilità uditive.

Sistema: DUOX PLUS (2 fili digitale)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tempo per rispondere o aprire dopo che la/le chiamata/e è/sono stata/e effettuata/e	30
Tempo(i) di conversazione	90
privacy della conversazione	Sì
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	43
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	199 x 130 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
AUDIO	
Volume regolabile in entrambe le direzioni	Altoparlante: Potenza audio direzione appartamento,Microfono: Potenza audio direzione cortile-apparta
VIDEO	
Frequenza di aggiornamento (fps)	25
Risoluzione video trasmessa (H x V)	368 x 288
Visione notturna a colori tramite LED bianchi	Sì

Cámara.Pan&Tilt	Sì
Correzione fisheye	Sì
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.737804
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	6,9x20x26,7
EAN	8424299738918



F08949

CAJA EMPOTRAR CITY KIT S4

DESCRIPTION

- Per installare un posto esterno è necessario collocare una scatola nella parete o nel muro, alla quale verrà successivamente fissato il posto esterno.
- Le scatole da incasso sono realizzate in alluminio e zama. Dispongono di cerniere orientabili in qualsiasi direzione, che consentono di sostenere il posto esterno durante il cablaggio. Presentano sul fondo segni circolari preincisi che possono essere aperti con un leggero colpo o una pressione, per consentire il passaggio dei cavi.
- Se si combinano più posti esterni della stessa serie, è necessario utilizzare un kit di distanziatori per un accoppiamento perfetto. È necessario un kit per ogni posto esterno aggiuntivo, da installare tra le scatole da incasso.
- Disponibili per tutte le serie. Selezionare la scatola della serie appropriata in base alle esigenze.

Technology: GENERICA

Measures of the product: 115x185x45 mm

Weight: 0,141 kg

Measures of the packed product: 5x19x11,5 cm

EAN 13: 8424299089492



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPTION

- Formato su guida DIN-4 per facilitarne l'installazione all'interno di una scatola per apparecchiature elettriche; in alternativa, può essere avvitato direttamente alla parete.
- Viene utilizzato per alimentare le diverse apparecchiature di un impianto Fermax.
- Realizzati in materiale autoestinguente VO.
- Includono un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
- Dimensioni DIN 4: 70 x 90 x 60 mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,475 kg

Measures of the packed product: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F09456

MONITOR VEO WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS

DESCRIPTION

Il videofono **VEO WIFI DUOX** è realizzato in plastica ABS ad alta resistenza agli urti. È dotato di uno schermo panoramico a colori da 4,3" (16:9). Il design unico ed esclusivo della cornetta integra un magnete che facilita il posizionamento da parte dell'utente, garantendo un corretto riaggancio al termine della conversazione. Il suo design equilibrato dalle linee pulite è distintivo, moderno e minimalista.


VEO WIFI è dotato di connessione Wi-Fi che consente il trasferimento delle chiamate verso dispositivi mobili. Grazie all'applicazione DuoxMe di Fermax, disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, le funzioni del videocitofono possono essere gestite direttamente da uno smartphone o da un tablet, per connettersi alla propria abitazione, ovunque ci si trovi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Numero massimo di terminali per abitazione	3
Numero di indirizzi per installazione	000000-999999
Tempo per rispondere o aprire dopo che la/le chiamata/e è/sono stata/e effettuata/e	30
Tempo(i) di conversazione	90
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Modalità di conversazione	Con braccio: auricolare dotato di magnete per faci
Ciclo di induzione	Sì
INSTALLAZIONE	
Cablaggio	2 fili non polarizzati
Connettore / Supporto a muro	Non incluso (necessario)
AMBIENTALI	
Classificazione di protezione ambientale (IP)	30

MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	200 x 200 x 44
Numero di pulsanti	4
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
Adaptación Impedancia de línea incluida	Si. Puente JP1 (posiciones A - C - OFF (por defect
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	4.3 "
Risoluzione dello schermo (HxV)	480 x 272
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
FUNCTIONS	
Modalità non disturbare	È possibile attivare la modalità non disturbare del terminale, in modo che le chiamate in arrivo non producano alcuna suoneria.
Inoltro di chiamata	Consente di aprire la porta da remoto tramite un'applicazione mobile.
Apriporta	Apertura porta. Premere il pulsante apriporta durante la comunicazione con il posto esterno.
AUTO-ON	In modalità standby, è possibile collegarsi e stabilire una comunicazione con il posto esterno del proprio blocco.
Conversazione	Il terminale dispone della funzione base di comunicazione audio, che consente di conversare con il visitatore.
Ricezione della chiamata	Il terminale consente la ricezione delle chiamate.
Rifiutare una chiamata in arrivo	È possibile rifiutare una chiamata in arrivo senza rispondere (senza attivare l'audio della conversazione).
Attivazione funzione aggiuntiva	Pulsante **funzione aggiuntiva** per l'attivazione di un relè (seconda porta, cancello del giardino, luce delle scale, porta del garage, ecc.). Potrebbe essere necessario un accessorio aggiuntivo. A seconda del modello, il terminale può disporre di una o più funzioni aggiuntive.
Regolazione del volume	Regolazione del volume della chiamata. Durante una chiamata o in modalità standby. Regolazione del volume audio della conversazione. Durante la conversazione, con l'audio attivato.
Selezione delle melodie	È possibile assegnare una melodia diversa da quella predefinita.

DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.5458
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	5,1x22,2x20,7
EAN	8424299094564

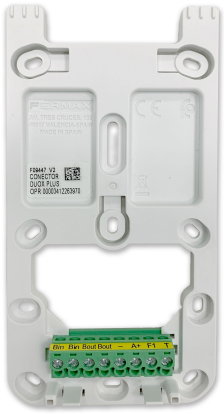

F09447

CONNETTORE DUOX PLUS

DESCRIPTION

- Connettore a parete per il montaggio in superficie dei modelli di monitor VEO, VEO-XS e VEO-XL.
- Permette di montare e smontare il monitor con grande facilità, garantendo al contempo una perfetta aderenza.
- Si adatta a pareti con superfici irregolari.
- Ampia varietà di fori per il montaggio in diverse scatole dei meccanismi.

Technology: DUOX

Measures of the product: 100 x 71.5 x 14 mm

Weight: 0,055 kg

Measures of the packed product: 14,8x7,5x1,6 cm


EAN 13: 8424299094472

ACCESSORI



F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09445

MONITOR VEO DUOX PLUS 4,3"




F09455

MONITOR VEO DDA 4,3" DUOX PLUS




F09446

MONITOR VEO WIFI DUOX PLUS 4,3".




F09448

MONITOR VEO-XS DUOX PLUS 4,3"



F09458

MONITOR VEO-XS DDA 4,3" DUOX PLUS




F09449

MONITOR VEO-XS WIFI DUOX PLUS 4,3".



F09459

MONITOR VEO-XS WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS




F09410

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO



F09420

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL

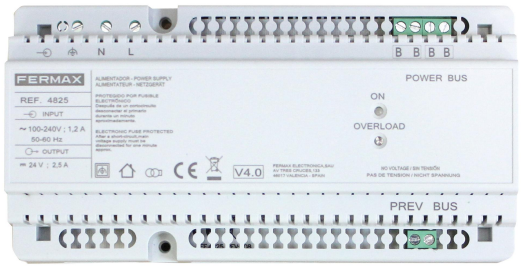

F04825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A

DESCRIPTION

- Viene utilizzato per alimentare i diversi dispositivi di un impianto DUOX PLUS di Fermax.
- Realizzato in materiale autoestinguente VO.
- Include un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.
- Formato su guida DIN-10 per facilitare l'installazione all'interno di una scatola per apparecchiature elettriche oppure può essere avvitato direttamente alla parete.
- I collegamenti POWER BUS forniscono tensione e dati. I collegamenti PREV BUS forniscono solo dati.
- Include 2 LED: - EN - SOVRACCARICO: LED che indica il superamento del limite massimo di corrente. Ridurre il carico. Il LED ACCESO + SOVRACCARICO lampeggiante indica un cortocircuito.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensioni DIN-10: 175x90x60 mm
- Tensione di ingresso: 110-240 V CA
- Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
- Tensione di uscita: 24 V CC ±10%
- Corrente di uscita: 2,5 A
- Rendimento a carico massimo >=87% (per l'ingresso a 230 V)
- Protezione in ingresso: fusibile NTC e 2,5 A
- Protezione in uscita: sovraccarico con limitazione elettronica da cortocircuito
- Temperatura di esercizio: da -5 a +45 °C
- Umidità massima (senza condensa): 95%

Technology: DUOX

Measures of the product: 90 x 175 x 60 mm

Weight: 0,528 kg

Measures of the packed product: 6,5x18,1x9,6 cm

EAN 13: 8424299048253