



F50781

1FH MARINE OTO VEO-XS 4,3"WIFI DUOX+ SET

BESCHREIBUNG

Fermax präsentiert die neuen VEO-XS WIFI DUOX PLUS Bausätze **für Einfamilienhäuser, Büros und Unternehmen**.

Die Kits enthalten das gesamte für ihre Installation erforderliche Material: MARINE Edelstahl AISI316L hochwertige und widerstandsfähige Außenplatte mit Induktionsschleife, VEO-XS WIFI-Monitor mit Induktionsschleife und Netzgerät.

Darüber hinaus arbeiten sie mit DUOX PLUS, einem vollständig digitalen Audio- und Video-Türeingangssystem und Technologie auf zwei nicht polarisierten Drähten, was die Installation vereinfacht und gleichzeitig höchste Qualität in Produkt und Design gewährleistet,

Sie enthalten als Standard den Monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS, der mit einer Wi-Fi-Verbindung ausgestattet ist, die es **ermöglicht, Anrufe auf mobile Geräte umzuleiten**.
Dank der **Fermax DuoxMe-Anwendung**, die kostenlos im Play Store und App Store erhältlich ist, können die Video-Türeingangsfunktionen direkt von einem Mobiltelefon oder Tablet aus verwaltet werden, um eine Verbindung nach Hause herzustellen, wo auch immer Sie sich befinden. Die Verbindung Ihrer DUOX PLUS WiFi-Monitore mit der DuoxMe app eröffnet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten. Von allen heben wir zwei hervor, die von entscheidender Bedeutung sein werden: die Umleitung von Anrufen von der Video-Eingangssprechanlage auf Ihr Mobiltelefon und das Öffnen der Tür zu Ihrem Haus aus der Ferne.

Sie enthalten außerdem standardmäßig die **Photocaller-Funktion**, die automatisch ein Bild des Anrufers aufnimmt. Entscheidet sich der Benutzer, diese Funktion zu aktivieren, speichert der Monitor bis zu 150 Bilder unter Angabe von Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Wenn die maximale Kapazität erreicht ist, wird das erste gespeicherte Bild gelöscht, wenn ein neues Bild aufgenommen wird. Die Anzeige zeigt immer an, ob es nicht angezeigte Fotos gibt oder ob Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind.

Der **Freisprechmonitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS** zeichnet sich durch seine geringe Größe und extra flache Dicke aus. Dank des OSD-Menüs und der Tastenanordnung ist die Interaktion mit dem Benutzer einfach und intuitiv.
Er wird aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt.
Es umfasst einen 4,3" (16:9) Farbbreitbildschirm.
Sein ausgewogenes Design aus reinen Linien ist unverwechselbar, modern und minimalistisch.
Der Monitor enthält auch eine Induktionsschleife im Headset.

Das Außenpanel enthält das **Informationsmodul OneToOne mit Induktionsschleif**e. Das Modul "OneToOne" mit Induktionsschleife zeigt den Status der Platine mit Hilfe von 4 LED-Symbolen an.
Diese Symbole symbolisieren:

- Anruf.
- Konversation.
- Öffnung der Tür.
- Kanal besetzt.

Darüber hinaus werden alle vom Verstärker abgespielten Töne und Geräusche über die Induktionsschleife an die Geräte der

behinderten Menschen abgegeben.

DUOX PLUS ist die neue digitale Technologie, die alle Erwartungen übertrifft. Weil es das Schwierige leicht macht.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Beinhaltet:

- 55361 MARINE One-To-One DUOX PLUS 1/L Platte mit Induktionsschleife. ST2: 150x240.
- 4642 ST2 Einbaukasten: 130x220x55
- 9459 VEO-XS WIFI DUOX PLUS 4,3-Zoll-Monitor mit Induktionsschleife.
- 9447 DUOX PLUS-Stecker
- 4825 Netzgerät+filter DIN6 24VDC-2.5A
- 4802 12Vac/1A Netzteil. DIN4

Video:

- Sensor: 1/3" Farb-CMOS.
- Effektive Pixel > 340K. (Kamera erfasst 720x480)
- Mindestaußenbeleuchtung: 0 Lux. Da es über LEDs verfügt, ist keine zusätzliche Beleuchtung erforderlich.
- S/N >45dB.
- Bildrate 25 fps.
- Auflösung > 368x288 Pixel.
- Videocodec: H264 Highline-Profil
- Auto Iris.
- Auto-BLC.
- Betrachtungswinkel 125° horizontal, 85° vertikal.
- Fischaugenkorrektur.
- Farbige Nachtsicht durch weiße LEDs.
- Schwenk- und Neige-Digitalzoom.

Technology: DUOX

Weight: 3,65 kg

Measures of the packed product: 34x41x7,8 cm

EAN 13: 8424299507811



F55361

MARINE ST2 CVP101 DUOX PLUS DDA TÜRST.

BESCHREIBUNG

Sie werden an den Eingängen des Gebäudes installiert und ermöglichen die Kommunikation mit den Häusern, das Öffnen der Tür, das Anrufen des Concierges usw.

Es verfügt über eine WEITWINKEL-FARBkamera mit integriertem Beleuchtungs- und Einstellsystem für den Kamerafokus. Die Anpassung des Kamerabildes kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Durch die sprachgestützte Konfiguration, die das Verstärkermodul selbst umfasst.
- Vorübergehender Anschluss einer Tastatur (Ref. 7439).
- Über den lokal angeschlossenen DUOX Programmer.

Marineplatte.

MARINE ist das Anti-Vandalismus-Schild von Fermax. Es besteht aus 2,5 mm dickem Edelstahl. AISI 316L-Stahltyp.
Marine ist die perfekte Wahl für die Installation an Orten mit extremen Wetterbedingungen oder in gefährlichen Umgebungen, feuchtem oder korrosivem Klima.

Zu den Marine-Platten gehören weder das Einbaugehäuse noch die Oberfläche. Dies muss gesondert beantragt werden. Zu den Oberflächenplatten gehört ein Schutzvisier.

Es ist möglich, zwei oder mehr Teller zu kombinieren, sofern sie aus derselben Serie stammen. Damit sie perfekt passen, muss für jeweils zwei Platten, die zwischen ihren Einbaudosen installiert werden, ein Satz Abstandshalter verwendet werden.

Stahlfarbe.

Die vandalensicheren **Ruftasten** aus Edelstahl mit Antiblockiersystem widerstehen jedem Stoß.

Zu den Drucktasten gehört ein Kartenhalter, auf dem ein Schild mit dem Namen des Hausbesitzers und der Türnummer angebracht werden kann.

Das Drücken der Ruftaste wird durch ein akustisches Warnlicht vom Verstärker bestätigt.

Die Klingeltableau beinhaltet das **OneToOne Informationsmodul mit Induktionsschleife** . Das „OneToOne"-Modul mit Induktionsschleife zeigt anhand von 4 LED-Symbolen den Zustand der Platine an.
Diese Symbole symbolisieren:

- Anruf.
- Gespräch.
- Tür öffnen.
- Besetzter Kanal.

Darüber hinaus werden alle vom Verstärker wiedergegebenen Töne und Audiodaten über die Induktionsschleife an die Geräte behinderter Menschen übertragen.

System: DUOX PLUS (2-Draht digital)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Zeit zum Reagieren oder Öffnen nach dem/den Anruf(en)	30
Gesprächszeit(en)	90
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (ºC)	[-25,70]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[5,95]
Umweltschutzklasse (IP)	65
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	240 x 150 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
Modularidad	Ja
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	5.76
Maximale Leistungsaufnahme (W)	13.44
AUDIO	
Die Lautstärke ist in beide Richtungen einstellbar.	Sprecher: Lautstärke Richtung Wohnung – Straße,Mikrofon: Lautstärke Richtung Straße – Haus
VIDEO	
Bildwiederholfrequenz (fps)	25
Farbnachtsicht durch weiße LEDs	Ja
Cámara. Zoom	Ja
Cámara.Pan&Tilt	Ja
Fischaugenkorrektur	Ja

TASTER	
Art der Drucktasterplatte	Einfach
Anzahl der Druckknopfreihen	1
Anzahl der Tastenspalten	1
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	2.605777
Verpackungsmaße (cm)	8,2x25,2x16,4
EAN	8424299553610

ANMERKUNGEN

Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.

F04642

UNTERPUTZDOSE MARINE ST-2



BESCHREIBUNG

- Um die Türstation als UP-Version zu montieren, ist es erforderlich, eine UP-Dose in die Mauer einzulassen, dort wo die Türstation befestigt werden soll.
- Wenn mehrere Türstationen der gleichen Serie miteinander kombiniert werden, werden Verbindungsbolzen verwendet, um die Türstation perfekt aneinander zu reihen. Pro zusätzliche Türstation ist ein Set mit Verbindungsbolzen erforderlich, welche zwischen jeden UP-Kasten installiert werden.
- Erhältlich in allen Serien. Suchen Sie sich für jeden Anwendungsfall die passende Serie heraus.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ST2-SERIE Abmessungen: 130 x 220 x 55 mm (Breite-Höhe-Tiefe).

Technology: GENERICA

Abmessungen des Produkts: 220x130x55 mm

Weight: 0,7 kg

Measures of the packed product: 13x22x5,5 cm

EAN 13: 8424299046426



F04802

NETZGERÄT DIN4 230VAC/12VAC-1A

BESCHREIBUNG

- Führungsschiene im DIN 4-Format, um die Installation des Gerätes im Inneren eines Kastens mit elektrischer Ausrüstung zu erleichtern oder es kann direkt an der Wand montiert werden.
- Die Zuleitung kann für verschiedene Fermax-Anlagen verwendet werden. Aus selbstlöschendem VO-Material gefertigt. Die Verbindungsterminale werden durch Abdeckungen geschützt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


- Ausgangsfrequenz: 50-60 Hz
- Maße DIN 4: 70x90x60 mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,475 kg

Measures of the packed product: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024

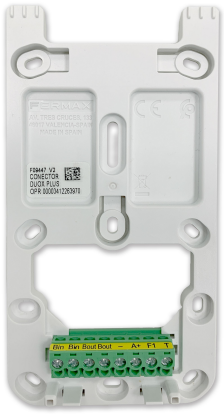

F09447

DUOX PLUS MONTAGEPLATTE

BESCHREIBUNG

- Wandanschluss zur Oberflächenmontage von VEO, VEO-XS und VEO-XL Modellmonitoren.
- Es ermöglicht Ihnen eine einfache Montage und Demontage des Monitors und bietet gleichzeitig perfekten Halt.
- Passt sich an Wände mit unebenen Oberflächen an.
- Große Auswahl an Löchern zur Montage in verschiedenen Mechanikkästen.

Technology: DUOX

Abmessungen des Produkts: 100 x 71.5 x 14 mm

Weight: 0,055 kg

Measures of the packed product: 14,8x7,5x1,6 cm


EAN 13: 8424299094472

ZUBEHÖR



F03388

UNIVERSALRAHMEN



F03389

UNIVERSALRAHMEN GROSS



F09445

DUOX PLUS VEO 4,3" MONITOR




F09455

DUOX PLUS VEO DDA 4,3" MONITOR




F09446

DUOX PLUS VEO WIFI 4,3" MONITOR




F09448

DUOX PLUS VEO-XS 4,3" MONITOR



F09458

DUOX PLUS VEO-XS DDA 4,3' MONITOR




F09449

DUOX PLUS VEO-XS WIFI 4.3" MONITOR



F09459

DUOX PLUS VEO-XS WIFI DDA 4,3" MONITOR




F09410

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO



F09420

VEO-XS/VEO-XL MONITOR TISCHGESTELL



F09459

DUOX PLUS VEO-XS WIFI DDA 4,3" MONITOR

BESCHREIBUNG

Der Freisprechmonitor VEO-XS WIFI DUOX zeichnet sich durch seine reduzierte Größe und Dicke aus, extraflach. Dank seines OSD-Menüs und der Anordnung der Tasten ist die Interaktion mit dem Benutzer einfach und intuitiv. Hergestellt aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Strukturierte Oberfläche für einfache Reinigung und UV-Schutz, um es widerstandsfähiger gegen Sonnenlicht zu machen. Es verfügt über einen 4,3-Zoll-Breitbild-Farbbildschirm (16:9). Sein ausgewogenes Design mit klaren Linien ist unverwechselbar, modern und minimalistisch. VEO-XS WIFI ist mit einer Wi-Fi-Verbindung ausgestattet, die eine Anrufweiterleitung an mobile Geräte ermöglicht. Dank der Fermax DuoxMe-Anwendung, die kostenlos im Play Store und App Store erhältlich ist, können die Funktionen der Video-Gegensprechanlage direkt von einem Mobiltelefon oder Tablet aus verwaltet werden, um eine Verbindung zu Ihrem Zuhause herzustellen, egal wo Sie sich befinden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Maximale Anzahl von Endgeräten pro Wohneinheit	3
Anzahl der Adressen pro Installation	000000-999999
Zeit zum Reagieren oder Öffnen nach dem/den Anruf(en)	30
Gesprächszeit(en)	90
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
Gesprächsmodus	Freisprechen: Gespräch im Freisprech-Modus
Induktive Schleife	Ja
INSTALLATION	
Verkabelung	2 nicht polarisierte Adern
Stecker / Montageplatte für die wand	Nicht im Preis inbegriffen (erforderlich)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-5,40]

Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[0,90]
Umweltschutzklasse (IP)	30
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	165 x 125 x 21
Anzahl der Druckknöpfe	5
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	1.3
Maximale Leistungsaufnahme (W)	18.96
BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	4.3 "
Bildschirmauflösung (HxV)	480 x 272
FUNCTIONS	
Eigenstart	Im Ruhezustand ist es möglich, eine Verbindung zur Türstation des eigenen Blocks herzustellen und mit ihr zu kommunizieren.
Ruf an den Portier	Wenn in der Anlage eine Portierzentrale vorhanden ist, kann der Portier angerufen werden.
Türklingel	• An alle Innengeräte kann der Ruftaster vom **Treppenabsatz** am **Wohnungseingang** angeschlossen werden (**Anschlussklemmen T, -**). • Dadurch übernimmt das Innengerät die Funktion einer **Ding-Dong**-Türklingel, sodass kein zusätzliches Gerät installiert werden muss.
Aktivierung einer Zusatzfunktion	Taste für **Zusatzfunktion** zur Aktivierung eines Relais (zweite Tür, Gartentor, Treppenhausbeleuchtung, Garagentor usw.). Möglicherweise ist ein weiteres Zubehörteil erforderlich. Je nach Modell kann das Innengerät über eine oder mehrere Zusatzfunktionen verfügen.
Doormatic	Diese Funktion ermöglicht die **automatische Türöffnung nach einem Ruf** in Geschäftsräumen mit hohem Besucheraufkommen (Büros, Kliniken, Praxen usw.), sodass die Tür nicht jedes Mal manuell geöffnet werden muss. Die Funktion muss zuvor vom Installateur **freigegeben** werden (standardmäßig nicht freigegeben), damit der Benutzer sie **aktivieren** kann (standardmäßig deaktiviert).
LAUTSTÄRKE EINSTELLUNG	Einstellung der Ruftonlautstärke. Während eines eingehenden Anrufs oder im Ruhezustand. Einstellung der Gesprächslautstärke. Während eines Gesprächs bei aktivierter Audioverbindung.
Rufweiterleitung	Ermöglicht das Fernöffnen der Tür über eine mobile App.
Ruftonauswahl	Es ist möglich, einen anderen Rufton als den voreingestellten auszuwählen.

ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.2988
Verpackungsmaße (cm)	17x12,8x4
EAN	8424299094595

ZUBEHÖR




F09447

DUOX PLUS MONTAGEPLATTE



F03388

UNIVERSALRAHMEN




F03389

UNIVERSALRAHMEN GROSS



F09420

VEO-XS/VEO-XL MONITOR TISCHGESTELL

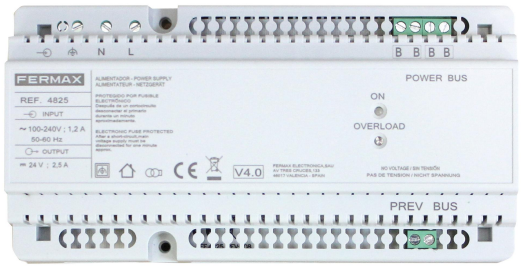

F04825

NETZGERÄT+FILTER DIN10 24VDC-2.5A

BESCHREIBUNG

- Wird zur Stromversorgung der verschiedenen Geräte in einer DUOX PLUS Fermax-Anlage verwendet. Hergestellt aus selbstverlöschendem VO-Material.
- Enthält einen Satz Abdeckungen zum Schutz der Anschlussklemmen.
- Die POWER BUS-Klemmen liefern Spannung und Daten. Die PREV BUS-Klemmen liefern nur Daten.
- Sie umfasst 2 Leds: - AUF - ÜBERLASTUNG: LED, die anzeigt, dass die maximale Stromgrenze überschritten wurde. Reduzieren Sie die Last. LED ON + OVERLOAD: Blinken der LED zeigt Kurzschluss an. DIN-10-Schienenformat für die einfache Installation in einem Elektroinstallationskasten oder kann direkt an die Wand geschraubt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen DIN-10: 175x90x60 mm
- Eingangsspannung: 110-240 Vac
- Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 Vdc ±10%
- Ausgangsstrom: 2,5 A
- Wirkungsgrad bei maximaler Belastung: 87% (für Eingang 230V)
- Eingangsschutz: NTC-Sicherung und 2. 5A
- Ausgangsschutz: Überlastung einer elektronischen Kurzschlussbegrenzung
- Arbeitstemperatur -5 ~ +45 °C
- Maximale Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 95%

Technology: DUOX

Abmessungen des Produkts: 90 x 175 x 60 mm

Weight: 0,528 kg

Measures of the packed product: 6,5x18,1x9,6 cm

EAN 13: 8424299048253