



F50781

KIT MARINE OTO VEO-XS WIFI DUOX+ 1L

DESCRIPTION

Fermax presenta i nuovi kit VEO-XS WIFI DUOX PLUS **per abitazioni unifamiliari, uffici e attività commerciali**.

I kit includono tutto il materiale necessario per l'installazione: posto esterno MARINE in acciaio inox AISI316L di alta qualità e resistenza con circuito a induzione, monitor VEO-XS WIFI con circuito a induzione e alimentatore.

Inoltre funzionano con DUOX PLUS, un sistema citofonico e videocitofonico completamente digitale con tecnologia a due fili non polarizzati, che semplifica l'installazione mantenendo la massima qualità del prodotto e del design,

Includono di serie il monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS, dotato di connessione Wi-Fi che **consente l'inoltro delle chiamate ai dispositivi mobili**.
Grazie all' **applicazione DuoxMe di Fermax**, disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, è possibile gestire le funzioni del videocitofono direttamente da smartphone o tablet, per rimanere in contatto con casa ovunque ci si trovi. Collegando i monitor WiFi DUOX PLUS all'app DuoxMe, si aprono molte possibilità. Tra queste, due funzioni fondamentali: inoltrare le chiamate del videocitofono allo smartphone e aprire la porta di casa a distanza.

Includono inoltre di serie la funzione **Photocaller,** che acquisisce automaticamente un'immagine della persona che chiama. Se l'utente attiva questa funzione, il monitor memorizza fino a 150 immagini, indicando la data e l'ora di acquisizione. Una volta raggiunta la capacità massima, ogni nuova foto comporta l'eliminazione della prima immagine memorizzata. Lo schermo indica sempre la presenza di foto non visualizzate o se la data/ora non sono state configurate.

Il **monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS** vivavoce si distingue per le dimensioni ridotte e lo spessore ultrapiatto. Grazie al menu OSD e alla disposizione dei pulsanti, l'interazione con l'utente è semplice e intuitiva.
È realizzato in plastica ABS ad alta resistenza agli urti.
Include uno schermo panoramico a colori da 4,3" (16:9).
Il design equilibrato dalle linee essenziali è distintivo, moderno e minimalista.
Include un circuito a induzione nel monitor per facilitarne l'utilizzo alle persone con disabilità uditive.

Il posto esterno include il **modulo informativo OneToOne con circuito a induzione**. Il modulo «OneToOne» con circuito a induzione mostra lo stato del posto esterno tramite 4 icone LED.
Queste icone indicano:

- Chiamata.
- Conversazione.
- Apertura della porta.
- Canale occupato.

Inoltre, tutti i suoni e i messaggi audio riprodotti dall'amplificatore vengono trasmessi dal circuito a induzione agli apparecchi degli utenti con disabilità uditive.

DUOX PLUS è la nuova tecnologia digitale che supera ogni aspettativa. Perché rende facile ciò che è difficile.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Incluye:

- 55361 Placa MARINE One-To-One DUOX PLUS 1/L c/bucle inductivo. ST2: 150x240.
- 4642 Caja empotrar ST2: 130x220x55
- 9459 Monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS 4,3" c/bucle inductivo.
- 9447 Conector DUOX PLUS
- 4825 Alimentador+filtro DIN6 24VDC-2.5A
- 4802 Alimentador 12Vca/1A. DIN4

Video:

- Sensor: 1/3" color CMOS.
- Píxeles efectivos> 340K. (la cámara captura 720x480)
- Iluminación externa mínima: 0 lux. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
- S/N >45dB.
- Velocidad de cuadro 25 fps.
- Resolución> 368x288 píxeles.
- Códec de video: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Ángulo de visión 125° horizontal, 85° vertical.
- Corrección del ojo de pez.
- Visión nocturna en color a través de leds blancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Technology: DUOX

Weight: 3,65 kg

Measures of the packed product: 34x41x7,8 cm

EAN 13: 8424299507811



F55361

PLACA MARINE ST2 CVP101 DUOX PLUS DDA

DESCRIPTION

Installati agli accessi dell'edificio, consentono la comunicazione con le abitazioni, l'apertura della porta, la chiamata al portiere, ecc.

Comprende una telecamera A COLORI GRANDANGOLARE con illuminazione integrata e sistema di regolazione della messa a fuoco. L'immagine della telecamera può essere regolata in diversi modi:

- Tramite la configurazione assistita da messaggi vocali integrata nel modulo amplificatore.
- Collegando temporaneamente una tastiera (rif. 7439).
- Tramite il programmatore DUOX collegato localmente.

Posto esterno Marine.

MARINE è il posto esterno antivandalico FERMAX. È realizzato in acciaio inox di 2,5 mm di spessore, tipo AISI 316L.
Marine è la scelta ideale per luoghi soggetti a condizioni climatiche estreme o ambienti a rischio, umidi o corrosivi.

I posti esterni Marine non comprendono la scatola da incasso o da superficie, che deve essere ordinata separatamente. I posti esterni da superficie comprendono una visiera di protezione.

È possibile combinare due o più posti esterni, purché della stessa serie. Per accoppiarli perfettamente occorre utilizzare un set di distanziatori ogni due posti esterni, da installare tra le relative scatole da incasso.

Colore acciaio.

I **pulsanti di chiamata** antivandalici, realizzati in acciaio inox e dotati di sistema antibloccaggio, resistono agli urti.

I pulsanti comprendono un portanomi per inserire un'etichetta con il nome del proprietario dell'abitazione e il numero dell'interno.

La pressione del pulsante di chiamata viene confermata da un segnale acustico emesso dall'amplificatore.

Il posto esterno comprende il **modulo informativo OneToOne con circuito a induzione**. Il modulo «OneToOne» con circuito a induzione indica lo stato del posto esterno tramite 4 icone LED.
Queste icone indicano:

- Chiamata.
- Conversazione.
- Apertura della porta.
- Canale occupato.

Inoltre tutti i suoni e i messaggi audio riprodotti dall'amplificatore vengono trasmessi tramite il circuito a induzione ai dispositivi delle persone con disabilità uditive.

Sistema: DUOX PLUS (2 fili digitale)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tempo per rispondere o aprire dopo che la/le chiamata/e è/sono stata/e effettuata/e	30
Tempo(i) di conversazione	90
privacy della conversazione	Sì
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Umidità non condensante (%)	[5,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	240 x 150 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
Modularidad	Sì
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	5.76
Consumo energetico massimo (W)	13.44
AUDIO	
Volume regolabile in entrambe le direzioni	Altoparlante: Potenza audio direzione appartamento,Microfono: Potenza audio direzione cortile-apparta
VIDEO	
Frequenza di aggiornamento (fps)	25
Visione notturna a colori tramite LED bianchi	Sì
Cámara. Zoom	Sì
Cámara.Pan&Tilt	Sì
Correzione fisheye	Sì

PULSANTI	
Numero di file di pulsanti	1
Numero di colonne di pulsanti	1
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	2.605777
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	8,2x25,2x16,4
EAN	8424299553610

NOTE

L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.

F04642

CAJA EMPOTRAR MARINE ST2



DESCRIPTION

- Per installare un posto esterno è necessario collocare una scatola nella parete o nel muro, alla quale verrà successivamente fissato il posto esterno.
- Le scatole da incasso Marine sono metalliche.
- Se si combinano più posti esterni, sempre della stessa serie, è necessario utilizzare un kit di distanziatori (rif. 2289) per un accoppiamento perfetto. Occorre un kit per ogni posto esterno aggiuntivo, da montare tra le scatole da incasso.
- Disponibili per tutte le serie. Selezionare la scatola della serie appropriata in base alle esigenze.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SERIE ST2 Dimensioni: 130x220x55 mm (larghezza-altezza-profondità).

Technology: GENERICA

Measures of the product: 220x130x55 mm

Weight: 0,7 kg

Measures of the packed product: 13x22x5,5 cm

EAN 13: 8424299046426



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPTION

- Formato su guida DIN-4 per facilitarne l'installazione all'interno di una scatola per apparecchiature elettriche; in alternativa, può essere avvitato direttamente alla parete.
- Viene utilizzato per alimentare le diverse apparecchiature di un impianto Fermax.
- Realizzati in materiale autoestinguente VO.
- Includono un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
- Dimensioni DIN 4: 70 x 90 x 60 mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,475 kg

Measures of the packed product: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024

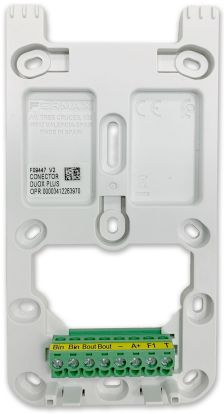

F09447

CONNETTORE DUOX PLUS

DESCRIPTION

- Connettore a parete per il montaggio in superficie dei modelli di monitor VEO, VEO-XS e VEO-XL.
- Permette di montare e smontare il monitor con grande facilità, garantendo al contempo una perfetta aderenza.
- Si adatta a pareti con superfici irregolari.
- Ampia varietà di fori per il montaggio in diverse scatole dei meccanismi.

Technology: DUOX

Measures of the product: 100 x 71.5 x 14 mm

Weight: 0,055 kg

Measures of the packed product: 14,8x7,5x1,6 cm


EAN 13: 8424299094472

ACCESSORI



F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09445

MONITOR VEO DUOX PLUS 4,3"




F09455

MONITOR VEO DDA 4,3" DUOX PLUS




F09446

MONITOR VEO WIFI DUOX PLUS 4,3".




F09448

MONITOR VEO-XS DUOX PLUS 4,3"



F09458

MONITOR VEO-XS DDA 4,3" DUOX PLUS




F09449

MONITOR VEO-XS WIFI DUOX PLUS 4,3".



F09459

MONITOR VEO-XS WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS



F09410

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO



F09420

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL



F09459

MONITOR VEO-XS WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS

DESCRIPTION

Il monitor vivavoce VEO-XS WIFI DUOX si distingue per le dimensioni ridotte e lo spessore ultrapiatto. Grazie al menu OSD e alla disposizione dei pulsanti, l'interazione con l'utente è semplice e intuitiva. Realizzato in plastica ABS ad alta resistenza agli urti. Finitura testurizzata per facilitare la pulizia e protezione dai raggi ultravioletti per una maggiore resistenza alla luce solare. Include uno schermo panoramico a colori da 4,3" (16:9). Il design equilibrato dalle linee essenziali è distintivo, moderno e minimalista. VEO-XS WIFI è dotato di connessione Wi-Fi che consente l'inoltro delle chiamate ai dispositivi mobili. Grazie all'applicazione DuoxMe di Fermax, disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, le funzioni del videocitofono possono essere gestite direttamente da smartphone o tablet, per restare in contatto con casa ovunque ci si trovi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Numero massimo di terminali per abitazione	3
Numero di indirizzi per installazione	000000-999999
Tempo per rispondere o aprire dopo che la/le chiamata/e è/sono stata/e effettuata/e	30
Tempo(i) di conversazione	90
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Modalità di conversazione	Mani libere: conversazione in modalità mani libere
Ciclo di induzione	Sì
INSTALLAZIONE	
Cablaggio	2 fili non polarizzati
Connettore / Supporto a muro	Non incluso (necessario)
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-5,40]

Umidità non condensante (%)	[0,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	30
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	165 x 125 x 21
Numero di pulsanti	5
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	1.3
Consumo energetico massimo (W)	18.96
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	4.3 "
Risoluzione dello schermo (HxV)	480 x 272
FUNCTIONS	
AUTO-ON	In modalità standby, è possibile collegarsi e stabilire una comunicazione con il posto esterno del proprio blocco.
Chiamata alla portineria	Se nell'impianto è presente una centrale di portineria, è possibile chiamare la portineria.
Campanello	• A tutti i terminali è possibile collegare (**morsetti T, -**) il pulsante di chiamata del **pianerottolo**, all'**ingresso dell'appartamento**. • In questo modo, il terminale svolge la funzione di campanello **Ding-Dong**, evitando l'installazione di un dispositivo aggiuntivo.
Attivazione funzione aggiuntiva	Pulsante **funzione aggiuntiva** per l'attivazione di un relè (seconda porta, cancello del giardino, luce delle scale, porta del garage, ecc.). Potrebbe essere necessario un accessorio aggiuntivo. A seconda del modello, il terminale può disporre di una o più funzioni aggiuntive.
Doormatic	Questa funzione consente **l'apertura automatica della porta dopo una chiamata** nelle attività professionali con un elevato flusso di visitatori (uffici, cliniche, studi professionali, ecc.), evitando così di dover aprire la porta ogni volta. Deve essere preventivamente **abilitata** dall'installatore (disabilitata per impostazione predefinita) affinché l'utente possa **attivarla** (disattivata per impostazione predefinita).
Regolazione del volume	Regolazione del volume della chiamata. Durante una chiamata o in modalità standby. Regolazione del volume audio della conversazione. Durante la conversazione, con l'audio attivato.
Inoltro di chiamata	Consente di aprire la porta da remoto tramite un'applicazione mobile.

Selezione delle melodie	È possibile assegnare una melodia diversa da quella predefinita.
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.2988
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	17x12,8x4
EAN	8424299094595

ACCESSORI




F09447

CONNETTORE DUOX PLUS



F03388

MARCO UNIVERSAL




F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09420

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL

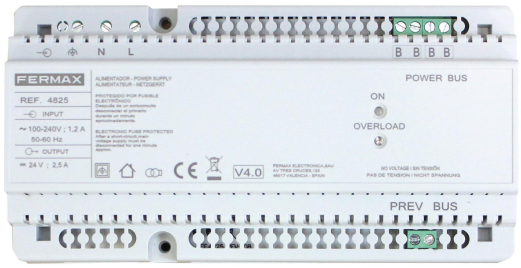

F04825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A

DESCRIPTION

- Viene utilizzato per alimentare i diversi dispositivi di un impianto DUOX PLUS di Fermax.
- Realizzato in materiale autoestinguente VO.
- Include un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.
- Formato su guida DIN-10 per facilitare l'installazione all'interno di una scatola per apparecchiature elettriche oppure può essere avvitato direttamente alla parete.
- I collegamenti POWER BUS forniscono tensione e dati. I collegamenti PREV BUS forniscono solo dati.
- Include 2 LED: - EN - SOVRACCARICO: LED che indica il superamento del limite massimo di corrente. Ridurre il carico. Il LED ACCESO + SOVRACCARICO lampeggiante indica un cortocircuito.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensioni DIN-10: 175x90x60 mm
- Tensione di ingresso: 110-240 V CA
- Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
- Tensione di uscita: 24 V CC ±10%
- Corrente di uscita: 2,5 A
- Rendimento a carico massimo >=87% (per l'ingresso a 230 V)
- Protezione in ingresso: fusibile NTC e 2,5 A
- Protezione in uscita: sovraccarico con limitazione elettronica da cortocircuito
- Temperatura di esercizio: da -5 a +45 °C
- Umidità massima (senza condensa): 95%

Technology: DUOX

Measures of the product: 90 x 175 x 60 mm

Weight: 0,528 kg

Measures of the packed product: 6,5x18,1x9,6 cm

EAN 13: 8424299048253