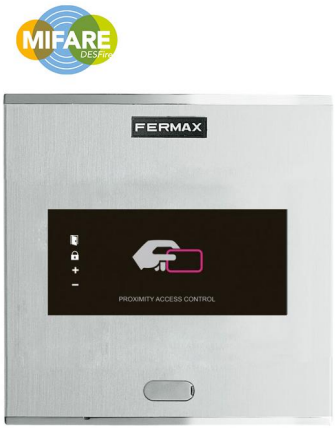

F06957

LECTOR PROXIMIDAD DESFIRE CITY

DESCRIPTION

Lettore che consente l'apertura della porta avvicinando una tessera o un portachiavi di prossimità. Solo le tessere o i portachiavi autorizzati attivano il dispositivo. Non è necessario alcun contatto fisico.

- Lettore di prossimità che, tramite la configurazione dei DIP switch integrati, può funzionare in un sistema autonomo o centralizzato.

Configurazione **AUTONOMA**.

- Capacità fino a 400 tessere o portachiavi utente.
- Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione **CENTRALIZZATA** con protocollo Wiegand 26 o Data/Clock (compatibile con AC-MAX).

- Modulo di controllo accessi da integrare nei posti esterni citofonici/videocitofonici SKYLINE e CITYLINE.
- Consigliato per interni ed esterni.

Identificativi compatibili con tessere e portachiavi DESFIRE EV2 di marca FERMAX
Tensione di alimentazione 12 Vdc
Consumo a riposo 45 mA
Consumo con relè attivo 85 mA
Temperatura di funzionamento da -15°C a +55°C
Umidità relativa 5-95% (senza condensa)
IP 43
IK 07

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-15,55]
Umidità non condensante (%)	[5,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	43

MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	128 x 130 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
Modularidad	No
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.54
Consumo energetico massimo (W)	1.02
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	Sì
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Numero massimo di identificatori	400
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.558154
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069579

ACCESSORI



F07463

LECTOR PROXIMIDAD DESFIRE SKYLINE



F05509

LECTOR PROXIMIDAD DESFIRE MARINE



F04532

LLAVERO PROXIMIDAD DESFIRE EV3



F04531

TARJETA PROXIMIDAD DESFIRE EV3



F04534

PROGRAMADOR USB TARJETAS DESFIRE