



F01508

VIDEO SET NEO WEISS 1FAMHAUS MEET

BESCHREIBUNG

NEO MEET VIDEO KIT für Einfamilienhäuser, Büros und Unternehmen. MEET IP-Video-Türsprechanlage. Dezentrales SIP-P2P-Protokoll. Direkter Anschluss von Geräten an die Netzwerkinfrastruktur des Gebäudes.

- NEO-Monitor mit kapazitivem 7-Zoll-Touchscreen und Freisprech-Audio. Aufputzmontage mit Steckverbinder 95411.
- Türklingelfunktion. Fotos von verpassten Anrufen. Visualisierung von IP-Kameras.
- MILO 1L IP54 Panel mit 1,2MPx Farbkamera. Einbau im Einbettkasten 9543.
- Rufweiterleitung auf bis zu 8 Geräte mit MEET ME APP als Standard. Lizenzen inklusive. Paarung von. Die mobilen Geräte der Benutzer können über ein Etikett auf der Vorderseite des Monitors angezeigt werden. Empfangen von Anrufen, auch wenn die APP
- Es ist geschlossen.
- Erweiterbar auf maximal 8 Panels und 8 Monitore. Möglichkeit der Interkommunikation zwischen Monitoren (Autodiscovery).
- von Monitoren).
- SIP-konform. Integrierbar mit VoIP-Endgeräten und PBX-Anlagen von Drittanbietern.
- Integriertes RTSP-Streaming für die Bildaufzeichnung von einem Videorecorder eines Drittanbieters.
- Neukonfiguration von Geräten per Webbrowser, ohne zusätzliche Software.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fütterung:

- Switch: Max. 30 W/Port (IEEE802.3af/at), bis zu 48 W insgesamt
- Geräte: PoE
- Zusätzliches Netzteil für den Garagentoröffner nutzen

Zusammenfassung:

- MILO 1L: 52°(V), 100°(H) Linse, 0,5 Lux min., weiße LED
- NEO Monitor: 7", 800x480px, 8 Sensoreingänge
- Audio-/Video-Codecs: G.711, H.264
- RJ-45-Ethernet-Anschluss

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 320x227x245 mm

Weight: 3,277 kg

Measures of the packed product: 22,4x32,5x24,7 cm

EAN 13: 8424299015088



F14501

MONITOR NEO 7 "POE WHITE MEET

BESCHREIBUNG

NEO ist ein 7-Zoll-Monitor mit einem weißen kapazitiven Touchscreen. Die grafische Benutzeroberfläche von NEO bietet ein äußerst intuitives Benutzererlebnis, da sich ihr Design auf die Funktionen einer Video-Gegensprechanlage für Privathaushalte konzentriert.

EIGENSCHAFTEN

- Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen
- Freihändige Kommunikation
- Interne Gegensprechanlage innerhalb der Wohnung
- Anruf von Wohnung zu Wohnung
- Anzeige von IP-CCTV-Kameras (bis zu 8)
- Anzeige von CCTV-IP-Kameras, die mit der Straßentafel verbunden sind, und Aktivierung von 4 zugehörigen Relais/Türöffnern.
- MEET ME-Anrufweiterleitungsfunktion
- Türklingelanschluss
- Aktivierung des Hilfsrelais (bis zu 8 mit Ref. 1616)
- Machen Sie ein Foto vom automatischen Anruf
- Nicht stören-Modus
- Unterschiedliche Töne abhängig vom Ursprungsort des Anrufs.
- 7 Alarmzonen + Sabotage
- Aufzugssteuerung
- Verfügbar in 12 Sprachen
- Remote-Neustart und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
- SIP-kompatibel

FUNKTIONEN

1. PORTIER. Benutzer können den gewünschten Concierge anrufen, indem sie ihn aus der Liste auswählen. Verfügt der Concierge über eine angeschlossene Kamera, kann die Concierge-Station eingesehen werden.

2. AUTOMATISCHER START VON PANEL UND CCTV-KAMERA. Zur Überwachung können Nutzer den Videokanal aktivieren. Sobald die Kommunikation mit dem Panel hergestellt ist, kann der Benutzer sprechen und die Tür öffnen. Auch die Überwachung autorisierter Videoüberwachungskameras ist möglich.

3. ZUSATZKAMERA UND ZUSATZRELAIS WÄHREND DES ANRUFS. Wenn der Anruf vom Panel eingeht, ist es möglich, zusätzliche IP-CCTV-Kameras (bis zu 4) anzuzeigen, um verschiedene Blickwinkel anzuzeigen oder dem Besucher folgen zu können. Gleichzeitig können Hilfsrelais (bis zu 4) aktiviert werden, um zusätzliche Türen oder Schranken zu öffnen.

4. TÜRKLINGEL. Es besteht die Möglichkeit, einen Druckknopf anzuschließen und die Türklingel zu aktivieren, indem auf dem Monitor ein Klingelton abgespielt wird.

5. INTERNE KOMMUNIKATION. Der Monitor kann andere Monitore innerhalb derselben Einrichtung anrufen.

6. EXTERNE KOMMUNIKATION. Der Monitor kann andere Monitore in verschiedenen Wohnungen anrufen.
7. ANRUFPROTOKOLL. Benutzer können problemlos den Anrufverlauf anzeigen und aufgenommene Fotos ansehen.
8. FOTOAUFNAHME. Bei einem Anrufeingang macht der Monitor automatisch eine Aufnahme.
9. NACHRICHTEN. Benutzer können Textnachrichten von der Wohnverwaltungssoftware erhalten, sodass sie benachrichtigt werden, wenn in der Gemeinschaft ein Paket eintrifft, eine Wartungsaufgabe ansteht oder ein wichtiges Ereignis stattfindet. (Verwaltungssoftware erforderlich). Maximal 64 Nachrichten.
10. AUFZUGSSTEUERUNG. Mieter können diese Funktion aktivieren, um Besuchern den Zugang zu den Stockwerken ihrer Wohnung zu ermöglichen, indem sie einfach die Türöffnungstaste am Monitor betätigen. Mieter haben außerdem die Möglichkeit, vor Verlassen der Wohnung den Aufzug zu rufen, so dass dieser auf der jeweiligen Etage der Wohnung bereit steht.
11. ALARM. Der Monitor verfügt über 7 Alarmzonen, die auf einfache Weise mit 3 Modi verwaltet werden:

HOME: niedrigste Sicherheitsstufe SLEEP: mittlere Sicherheit ABWESEN: maximale Sicherheit

12. SOS. Indem der Benutzer dieses Symbol einige Sekunden lang gedrückt hält, löst er einen SOS-Alarm aus und sendet so eine Nachricht an den Concierge und an die MEET-Verwaltungssoftware.
13. BITTE NICHT STÖREN. Es besteht die Möglichkeit, den „Nicht stören"-Modus einzustellen, so dass bei Anrufen für eine bestimmte Zeit kein Ton ausgegeben wird. Wenn diese Funktion aktiv ist, leuchtet die LED-Anzeige.
14. RELAISAKTIVIERUNG. Mit dem Relaismodul Ref.1616 können bis zu 8 Relais aktiviert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
Gesprächsmodus	Freisprechen: Gespräch im Freisprech-Modus
Webserver	Ja
Sip-kompatibel	Ja
RTSP-Überwachungskameras	8
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (ºC)	[-10,55]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[20,95]
Umweltschutzklasse (IP)	30
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	129 x 203 x 17.5
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	2.4
Maximale Leistungsaufnahme (W)	6

BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	7 "
Bildschirmauflösung (HxV)	800 x 480
AUDIO	
Audio-Codec	G.711
VIDEO	
Videocodec	H.264
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.625
Verpackungsmaße (cm)	6,8x31x21,5
EAN	8424299145013

ZUBEHÖR



F01616

DECODER RELAIS FERMAX MEET 10 AUSGÄNGE



F09533

MILO VIDEO 1L MEET-TÜRSTATION

BESCHREIBUNG

1L MEET VIDEOKARTE PoE ohne Näherungsleser.

SPEZIFIKATIONEN

- Aluminiumprofil
- Gehärtetes Glas
- Hochauflösende Farbkamera
- Geringer Konsum
- Erweiterter Betriebsbereich
- Modulare Linux-basierte Plattform
- Remote-Firmware-Update

FUNKTIONEN

- ANRUF ZUR WOHNUNG Besucher können die mit dem Kennzeichen verbundene Wohnung anrufen.
- RUFEN SIE DEN CONCIERGE AN Es ist möglich, den dem Panel zugeordneten Concierge um Hilfe zu bitten.

VERWEISE

- Ref. 9533 1L MEET VIDEOKARTE
- Ref. 9534 1L MEET VIDEOKARTE (+ PROXIMITY READER)
- Ref. 9543 FLUSH BOX – S MEET
- Nicht kompatibel mit der Aufzugssteuerungsfunktion

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
CPU	ARM Cortex-A7 1.2GHz
FLASH	128M
SDRAM	64MB
Webserver	Ja

Sip-kompatibel	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-25,70]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,90]
Umweltschutzklasse (IP)	54
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	183 x 118 x 49
Modularidad	Nein
Aufrufmethode	Ruftaste
Tickets	1
Abflüge	1
RJ45	1
Tamper	Ja
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	1.5
Maximale Leistungsaufnahme (W)	3
AUDIO	
Audio-Codec	G.711 codec
VIDEO	
Video-Betrachtungswinkel (H x V x T)	52 x 100 x 120
Farbnachtsicht durch weiße LEDs	Ja
TASTATUR	
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Nein
TASTATURMERKMALE	
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Nein
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.7976
Verpackungsmaße (cm)	8x25,5x16,5
EAN	8424299095332

ANMERKUNGEN

Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.

ZUBEHÖR



F09543

UNTERPUTZDOSE MILO 1L MEET



F01586

SWITCH IP 4 PORTS POE

BESCHREIBUNG

- Dieser Switch entspricht dem IEEE 802.3af/at-Standard.
- Versorgt IP-Geräte, die diesem Standard entsprechen, über jeden seiner 4 PoE-Ports mit Strom.
- UP LINK-Ports werden für die Verbindung mit anderen Geräten im Netzwerk verwendet.
- Integrierte LEDs an jedem Port zeigen den Betriebsstatus an.
- Die PoE-Technologie reduziert die Installationskosten, da Geräte nicht mehr über externe Netzteile mit Strom versorgt werden müssen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Inklusive 220 Vac Netzteil

- 4 PoE-Ports 10/100 Mbit/s (Daten- und Stromübertragung)
- 2 10/100Mb/s-Ports (UP LINK)
- Ermöglicht Kabellängen bis zu 100m.
- 30 W pro PoE-Port für Geräte, die dem Standard IEEE802.3af/at (PoE+) entsprechen
- Unterstützt automatisches Lernen und automatisches Altern von MAC-Adressen (1K)
- Inklusive zusätzlicher Installationselemente

Häfen	6 10/100 Mbit/s-Ports (4 x PoE + 2 x UP LINK) mit Auto-Negotiation bei Verbindungen und mit MDI/MDIX Auto Cross
Fütterung	IEEE 802.3af/at (Ports 1÷4), 52 V DC / 30 W an jedem Port *
Protokolle	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Bandbreite	1,6 Gbit/s
Übertragungsmethode	Speichern und Weiterleiten
Betriebsanzeigen	Aktiver Schalter Link/Akt PoE-Status
Stromversorgung des Geräts	~100–240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 V Gleichstrom; 1,15 A über mitgeliefertes externes Netzteil

Betriebsbedingungen	Temperatur -10°C ÷ 40°C, Relative Luftfeuchtigkeit 5 % - 90 %, nicht kondensierend
Maße	Breite=118, Höhe=28, Tiefe=85 [+/- 2mm]
Netto-/Bruttogewicht	0,5/0,7 kg
Schutzklasse	EN 60950-1:2007
Lagertemperatur	-20°C ÷ 60°C

* Dieser 30-W-Wert ist das Maximum, das jeder Port liefern kann. Der Gesamtverbrauch darf 48 W nicht überschreiten

ANWENDUNG
Dieser Schalter kann bis zu 4 MEET-Geräte mit Strom versorgen. Diese Geräte können KIN-PLATTEN oder WIT-MONITOREN sein. Verbinden Sie jedes Gerät einfach mit einem Ethernet-Kabel mit einem der 4 PoE-Ports.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, MILO PLATES, MIO MONITORS oder MEET CONCIERGE mit Strom zu versorgen. In diesen Fällen wäre es notwendig, einen PoE-Splitter Ref. 1498 hinzuzufügen.

Die beiden UP LINK-Ports können zur Verbindung mit einem weiteren Switch verwendet werden.

Mitgeliefertes Zubehör:

- Zuführung
- Rack-Montagehalterungen

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 118 X 28 X 85 mm

Weight: 0,783 kg

Measures of the packed product: 8,7x25,2x20,6 cm

EAN 13: 8424299015866

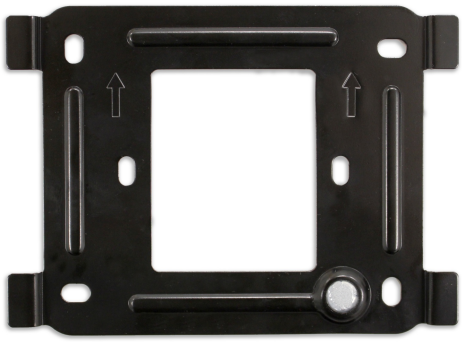

F95411

MONITORANSCHLUSS NEO / WIT MEET

BESCHREIBUNG

- Unterstützung für die Montage von NEO / WIT-Monitoren an der Wand.
- Beinhaltet Monitoranschlusskabel. MEET-System.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Unterstützung für die Montage von NEO / WIT-Monitoren an der Wand.
- Beinhaltet Monitoranschlusskabel. MEET-System.

Technology: MEET

Weight: 0,081 kg

Measures of the packed product: 9,2x0,8x12,5 cm

EAN 13: 8424299954110



F09543

UNTERPUTZDOSE MILO 1L MEET

BESCHREIBUNG

Einbaudose für MILO 1L MEET-Platte. Um ein Straßenpaneel zu installieren, ist es notwendig, einen Kasten an der Wand zu platzieren, wo wir später das Paneel befestigen.

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 172,5 x 105 x 63 mm

Weight: 0,485 kg

Measures of the packed product: 17x10,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299095431