



F01508

# KIT VIDEO NEO BLANCO MEET 1L

## DESCRIPTION

KIT VIDEO NEO MEET per abitazioni unifamiliari, uffici e attività commerciali. Sistema videocitofonico MEET IP. Protocollo SIP P2P decentralizzato. Collegamento diretto dei dispositivi all'infrastruttura di rete dell'edificio.

- Monitor NEO con schermo touch capacitivo da 7'' e audio vivavoce. Installazione a superficie mediante connettore 95411.
- Funzione campanello. Foto delle chiamate perse. Visualizzazione di telecamere IP.
- Posto esterno MILO 1L IP54 con telecamera a colori da 1,2 MPx. Installazione in scatola da incasso 9543.
- Inoltro di chiamata a un massimo di 8 dispositivi tramite l'APP MEET ME inclusa. Licenze incluse. Associazione dei dispositivi mobili degli utenti tramite etichetta sul frontale del monitor. Ricezione delle chiamate anche quando l'app è chiusa.
- Espandibile fino a un massimo di 8 posti esterni e 8 monitor. Possibilità di intercomunicazione tra monitor (rilevamento automatico dei monitor).
- Compatibile SIP. Integrabile con terminali e centralini VoIP di terze parti.
- Streaming RTSP dal posto esterno per la registrazione delle immagini tramite un videoregistratore di terze parti.
- Riconfigurazione dei dispositivi tramite browser web, senza software aggiuntivo.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Alimentazione:

- Switch: Max 30 W/porta (IEEE802.3af/at), fino a 48 W totali
- Dispositivi: PoE
- Utilizzo di un alimentatore aggiuntivo per la serratura elettrica

### Riepilogo:

- MILO 1L: lente 52°(V), 100°(H), 0,5Lux min., LED bianco
- Monitor NEO: 7", 800x480px, 8 ingressi sensore
- Codec audio/video: G.711, H.264
- Connessione Ethernet RJ-45

**Technology:** MEET

**Measures of the product:** 320x227x245 mm

**Weight:** 3,277 kg

**Measures of the packed product:** 22,4x32,5x24,7 cm

**EAN 13:** 8424299015088




F14501

# MONITOR NEO 7" POE BLANCO MEET

## DESCRIPTION

**NEO** è un monitor da 7" con touch screen capacitivo bianco. L'interfaccia grafica di NEO offre un'esperienza utente altamente intuitiva, poiché il suo design si concentra sulle funzioni di videocitofono residenziale.

CARATTERISTICHE

- Schermo touch capacitivo da 7"
- Comunicazione a mani libere
- Citofono interno all'appartamento
- Chiamata da appartamento ad appartamento
- Visualizzazione delle telecamere IP CCTV (fino a 8)
- Visualizzazione delle telecamere IP CCTV associate al pannello stradale e attivazione dei 4 relè/apriporta associati.
- Funzione di inoltro chiamata MEET ME
- Collegamento del campanello
- Attivazione relè ausiliario (fino a 8 utilizzando Ref.1616)
- Cattura la foto della chiamata automatica
- Modalità non disturbare
- Toni diversi a seconda dell'origine della chiamata.
- 7 zone di allarme + manomissione
- Controllo ascensore
- Disponibile in 12 lingue
- Riavvio remoto e ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- Compatibile con SIP

FUNZIONI

1. CONCIERGE. Gli utenti possono chiamare il concierge desiderato selezionandolo dall'elenco. Se il concierge ha una telecamera associata, è possibile visualizzare la postazione del concierge.
2. ACCENSIONE AUTOMATICA DEL PANNELLO E DELLA TELECAMERA CCTV. Gli utenti possono attivare il canale video per la sorveglianza. Una volta stabilita la comunicazione con la centrale, l'utente può parlare e aprire la porta. È anche possibile monitorare le telecamere di videosorveglianza autorizzate.
3. TELECAMERA AUSILIARIA E RELÈ AUSILIARIO DURANTE LA CHIAMATA. Quando si riceve la chiamata dal pannello, è possibile visualizzare le telecamere IP CCTV ausiliarie (fino a 4) per osservare diverse angolazioni o per poter seguire il visitatore. Contemporaneamente è possibile attivare relè ausiliari (fino a 4) per aprire ulteriori porte o barriere.
4. CAMPANELLO. È possibile collegare un pulsante e attivare il campanello, riproducendo il suono del campanello sul monitor.
5. INTERCOMUNICAZIONE INTERNA. Il monitor può effettuare chiamate ad altri monitor all'interno della stessa struttura.
6. INTERCOMUNICAZIONE ESTERNA. Il monitor può effettuare chiamate ad altri monitor in appartamenti diversi.

7. REGISTRO DELLE CHIAMATE. Gli utenti possono visualizzare facilmente la cronologia delle chiamate e le foto scattate.
8. CATTURA FOTO. Quando si riceve una chiamata, il monitor scatta automaticamente una foto.
9. MESSAGGI. Gli utenti possono ricevere messaggi di testo inviati dal software di gestione residenziale, in modo da sapere se c'è un pacco, un intervento di manutenzione o un evento importante nella comunità. (È richiesto un software di gestione). Massimo 64 messaggi.
10. CONTROLLO ASCENSORE. Gli inquilini possono attivare questa funzione per consentire ai visitatori di accedere al piano della loro casa semplicemente premendo il pulsante di apertura della porta dal monitor. Gli inquilini possono anche chiamare l'ascensore prima di uscire dall'appartamento, in questo modo l'ascensore sarà pronto al piano dell'appartamento.
11. ALLARMI. Il monitor mette a disposizione 7 zone di allarme, gestite in modo semplice con 3 modalità:

CASA: livello di sicurezza più basso SONNO: sicurezza media ASSENTE: sicurezza massima

12. SOS. L'utente genera un allarme SOS tenendo premuta questa icona per alcuni secondi, inviando un messaggio al concierge e al software di gestione MEET.
13. NON DISTURBARE. È possibile impostare la modalità non disturbare, in questo modo le chiamate non produrranno alcun suono per un periodo di tempo definito. Quando questa funzione è attiva, l'indicatore LED sarà acceso.
14. ATTIVAZIONE RELÈ. È possibile attivare fino a 8 relè utilizzando il modulo relè Rif.1616.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **SISTEMA** | |
| privacy della conversazione | Sì |
| **CARATTERISTICHE** | |
| Modalità di conversazione | Mani libere: conversazione in modalità mani libere |
| Server web | Sì |
| Compatibile con Sip | Sì |
| Telecamere ausiliarie CCTV RTSP | 8 |
| **AMBIENTALI** | |
| Temperatura di esercizio (°C) | [-10,55] |
| Umidità non condensante (%) | [20,95] |
| Classificazione di protezione ambientale (IP) | 30 |
| **MECCANICHE** | |
| Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm) | 129 x 203 x 17.5 |
| **ELETTRICHE** | |
| Consumo minimo (W) | 2.4 |
| Consumo energetico massimo (W) | 6 |

| SCHERMO | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 7 " |
| Risoluzione dello schermo (HxV) | 800 x 480 |
| **AUDIO** | |
| Codec audio | G.711 |
| **VIDEO** | |
| Codec video | H.264 |
| **DETTAGLI AGGIUNTIVI** | |
| Peso del prodotto confezionato (kg) | 0.625 |
| Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm | 6,8x31x21,5 |
| EAN | 8424299145013 |

ACCESSORI




F01616

DECODER RELES FERMAX MEET 10 SALIDAS



F09533

# PLACA MILO VIDEO 1L MEET

## DESCRIPTION

**POSTO ESTERNO VIDEO 1L MEET PoE** senza lettore di prossimità.

### SPECIFICHE

- Profilo in alluminio
- Vetro temperato
- Telecamera a colori ad alta definizione
- Basso consumo
- Intervallo operativo esteso
- Piattaforma modulare basata su Linux
- Aggiornamento remoto del firmware

### FUNZIONI

- CHIAMATA ALL'APPARTAMENTO I visitatori possono chiamare l'appartamento associato al posto esterno.
- CHIAMATA ALLA PORTINERIA È possibile effettuare chiamate di assistenza alla portineria associata al posto esterno.

### RIFERIMENTI

- Rif. 9533 POSTO ESTERNO VIDEO 1L MEET
- Rif. 9534 POSTO ESTERNO VIDEO 1L MEET (+ LETTORE DI PROSSIMITÀ)
- Rif. 9543 SCATOLA DA INCASSO – S MEET
- Non compatibile con la funzione di controllo ascensori

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **SISTEMA** | |
| privacy della conversazione | Sì |
| **CARATTERISTICHE** | |
| Processore | ARM Cortex-A7 1.2GHz |
| FLASH | 128M |
| SDRAM | 64MB |
| Server web | Sì |

| | |
|---|---|
| Compatibile con Sip | Sì |
| **INSTALACIÓN** | |
| Montaje | Empotrar,Superficie |
| **AMBIENTALI** | |
| Temperatura di esercizio (°C) | [-25,70] |
| Umidità non condensante (%) | [10,90] |
| Classificazione di protezione ambientale (IP) | 54 |
| **MECCANICHE** | |
| Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm) | 183 x 118 x 49 |
| Modularidad | No |
| Metodo di chiamata | Pulsante / Pulsanti |
| Biglietti | 1 |
| Partenze | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Tamper | Sì |
| **ELETTRICHE** | |
| Consumo minimo (W) | 1.5 |
| Consumo energetico massimo (W) | 3 |
| **AUDIO** | |
| Codec audio | G.711 codec |
| **VIDEO** | |
| Angoli di visualizzazione del video (O x V x P) | 52 x 100 x 120 |
| Visione notturna a colori tramite LED bianchi | Sì |
| **TASTIERA** | |
| Retroilluminazione della tastiera | No |
| **CARATTERISTICHE TASTIERA** | |
| Retroilluminazione della tastiera | No |
| **DETTAGLI AGGIUNTIVI** | |
| Peso del prodotto confezionato (kg) | 0.7976 |
| Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm | 8x25,5x16,5 |
| EAN | 8424299095332 |

## NOTE

L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.

## ACCESSORI



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET



F01586

# SWITCH IP 4 PUERTOS POE

## DESCRIPTION

- Questo switch è conforme allo standard IEEE 802.3af/at.
- Fornisce alimentazione ai dispositivi IP conformi a questo standard, tramite una qualsiasi delle sue 4 porte PoE.
- Le porte UP LINK vengono utilizzate per l'interconnessione con altri dispositivi sulla rete.
- I LED integrati su ciascuna porta indicano lo stato operativo.
- La tecnologia PoE riduce i costi di installazione evitando di dover alimentare i dispositivi tramite alimentatori esterni.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Include adattatore di alimentazione 220 Vac

- 4 porte PoE 10/100 Mb/s (trasmissione dati e alimentazione)
- 2 porte 10/100 Mb/s (UP LINK)
- Consente lunghezze di cavo fino a 100 m.
- 30 W per porta PoE, per dispositivi conformi allo standard IEEE802.3af/at (PoE+)
- Supporta l'apprendimento automatico e l'invecchiamento automatico degli indirizzi MAC (1K)
- Include elementi di installazione aggiuntivi

| | |
|---|---|
| Porti | 6 porte 10/100Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK) con auto-negoziazione sulle connessioni e con MDI/MDIX Auto Cross |
| Alimentazione | IEEE 802.3af/at (porte 1÷4), 52 V DC / 30 W su ogni porta * |
| Protocolli | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP |
| Larghezza di banda | 1,6 Gbps |
| Metodo di trasmissione | Memorizzazione e inoltro |
| Indicazioni luminose di funzionamento | Interruttore alimentato<br>Collegamento/Azione<br>Stato PoE |
| Alimentare la squadra | ~100-240 V; Frequenza: 50/60 Hz; 1,3 A / 52 V CC; 1,15 A Utilizzando l'alimentatore esterno incluso |

| | |
|---|---|
| Condizioni operative | Temperatura -10ºC ÷ 40ºC,<br>Umidità relativa 5% - 90%, senza condensa |
| Dimensioni | Larghezza=118, Altezza=28, Profondità=85 [+/- 2mm] |
| Peso netto/lordo | 0,5/0,7 kg |
| Classe di protezione | EN 60950-1:2007 |
| Temperatura di conservazione | Temperatura di esercizio -20ºC ÷ 60ºC |

* Il valore di 30 W è il massimo che ciascuna porta può fornire. Il consumo totale non deve superare i 48 W

**APPLICAZIONE**

Questo switch può alimentare fino a 4 dispositivi MEET. Questi dispositivi possono essere KIN PLATES o WIT MONITOR. Basta collegare ciascun dispositivo a una delle 4 porte PoE tramite un cavo Ethernet.

Inoltre sarebbe possibile alimentare anche le PIASTRE MILO, i MONITOR MIO o il CONCIERGE MEET. In questi casi sarebbe necessario aggiungere uno splitter PoE Ref. 1498.

Le due porte UP LINK possono essere utilizzate per l'interconnessione con un altro switch.

Accessori inclusi:

- Alimentatore
- Staffe per montaggio su rack

**Technology:** MEET

**Measures of the product:** 118 X 28 X 85 mm

**Weight:** 0,783 kg

**Measures of the packed product:** 8,7x25,2x20,6 cm

**EAN 13:** 8424299015866

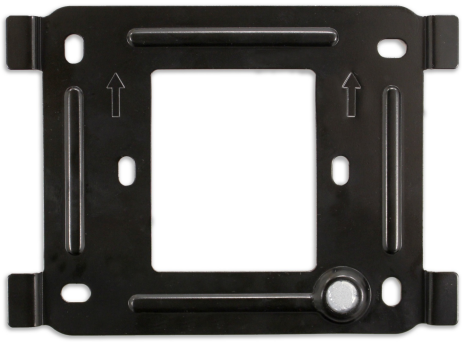

F95411

# CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET

## DESCRIPTION

- Supporto per il montaggio a parete dei monitor NEO/WIT.
- Include i cavi di collegamento del monitor. Sistema MEET.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supporto per il montaggio a parete dei monitor NEO/WIT.
- Include i cavi di collegamento del monitor. Sistema MEET.

**Technology:** MEET

**Weight:** 0,081 kg

**Measures of the packed product:** 9,2x0,8x12,5 cm

**EAN 13:** 8424299954110




F09543

# CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET

## DESCRIPTION

Scatola da incasso per posto esterno MILO 1L MEET. Per installare un posto esterno è necessario collocare una scatola nella parete o nel muro, alla quale verrà successivamente fissato il posto esterno.

**Technology:** MEET

**Measures of the product:** 172,5 x 105 x 63 mm

**Weight:** 0,485 kg

**Measures of the packed product:** 17x10,5x6,5 cm

**EAN 13:** 8424299095431