

F05211

KIT PROSSIMITÀ RESISTANT

DESCRIPTION

I kit di prossimità RESISTANT includono gli identificatori e gli accessori necessari per installare una soluzione completa di controllo accessi su una singola porta. Il kit viene fornito pronto per l'uso in modalità standalone: è sufficiente alimentarlo, collegare l'apriporta e registrare gli identificatori. Supporta fino a 1.000 utenti e il lettore stesso integra il controller e il relè di apertura.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Include:

- ALIM.DIN6 100-240VAC/12VDC-2A
- LETTORE PROSSIMO. RESISTENTE SA
- CARTA MIFARE PROXIMATE x3
- PORTACHIAVI PROX. MIFARE x2

Technology: NO PE/VP

Weight: 1,04 kg

Measures of the packed product: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299052113

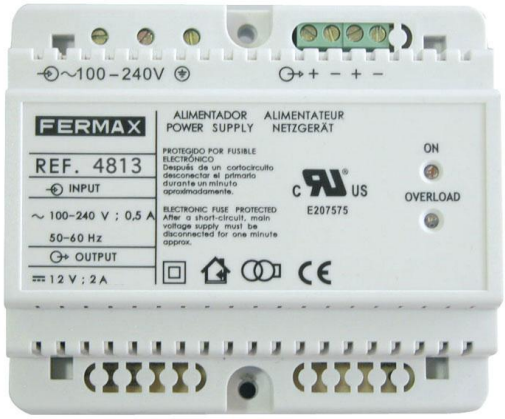

F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

DESCRIPTION

- Formato su guida DIN-6 per facilitarne l'installazione all'interno di un quadro elettrico; in alternativa, possono essere avvitati direttamente alla parete.
- Viene utilizzato per alimentare i diversi dispositivi di un impianto Fermax.
- Realizzati in materiale autoestinguente VO.
- Includono un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
Dispone di due LED indicatori di funzionamento:

- LED ON acceso: indica che l'alimentatore è in funzione.
- LED OVERLOAD acceso: indica che è stata superata la corrente massima (sarà necessario ridurre il carico dell'impianto o aggiungere uno o più alimentatori aggiuntivi).
- LED ON+OVERLOAD lampeggiante: indica un cortocircuito.

Technology: GENERICA

Weight: 0,326 kg

Measures of the packed product: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130



F05197

Lettore di prossimità autonomo.RESISTANT

DESCRIPTION

Lettore di prossimità autonomo e resistente agli atti vandalici, dal profilo sottile e dalle dimensioni compatte.

Capacità massima fino a 1.000 utenti.

Il controller consente fino a 2 diversi tipi di accesso durante l'installazione di un lettore di prossimità.

- Solo carta
- Sistema multi-card: la porta si aprirà quando verranno presentate da 2 a 9 tessere valide. Questo sistema di accesso multi-card richiede che l'utente sia sempre accompagnato. Ad esempio, se il controller è programmato con 3 identificativi, l'utente presenterà la propria tessera valida per azionare la porta, e la porta non si aprirà finché non verranno presentate altre due tessere valide (ad esempio, quelle delle guardie di sicurezza).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-40,60]
Umidità non condensante (%)	[0,98]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	67
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	103 x 48 x 20
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.63
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	Sì

CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Distanza di lettura (cm)	2 - 6
Numero massimo di identificatori	1000
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.3571
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	7,5x12x5,5
EAN	8424299051970

ACCESSORI



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



F52750

TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

DESCRIPTION

- Scheda di prossimità RFID MIFARE a 13,56 MHz da 1K. Dispositivo di identificazione dell'utente.
- Ogni dispositivo riporta impresso l'identificativo per consentirne la registrazione manuale nel sistema.
- Non richiede manutenzione né batterie.

Technology: NO PE/VP

Measures of the product: 85(H)x54(V)x1(P) mm

Weight: 0,005 kg

Measures of the packed product: 0,1x8,5x5,5 cm

EAN 13: 8424299527505

ACCESSORI

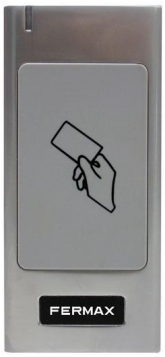

F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT



F52740

LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

DESCRIPTION

- Portachiavi RFID MIFARE a 13,56 MHz da 1K.
- Dispositivo di identificazione dell'utente.
- Ogni dispositivo riporta impresso l'identificativo necessario per registrarlo manualmente nel sistema.
- Non richiede manutenzione né batterie.

Technology: NO PE/VP

Measures of the product: 25x52 mm

Weight: 0,004 kg

Measures of the packed product: 0,4x4x3,2 cm

EAN 13: 8424299527406

ACCESSORI



F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT