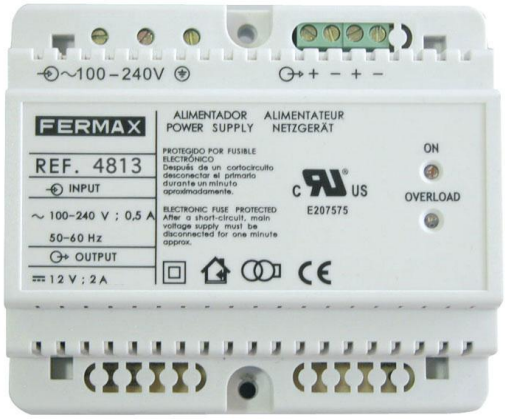

F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

BESCHREIBUNG

- Führungsschiene im DIN 6-Format, um die Installation des Gerätes im Inneren eines Kastens mit elektrischer Ausrüstung zu erleichtern oder es kann direkt an der Wand montiert werden.
- Die Zuleitung kann für verschiedene Fermax-Anlagen verwendet werden. Aus selbstlöschendem VO-Material gefertigt. Die Verbindungsterminale werden durch Abdeckungen geschützt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eingangsfrequenz: 50–60 Hz
Es verfügt über zwei Betriebsanzeige-LEDs:

- LED ON leuchtet: Zeigt an, dass der Futterautomat in Betrieb ist.
- OVERLOAD-LED leuchtet: Zeigt an, dass der maximale Strom überschritten wurde (es ist erforderlich, die Last der Anlage zu reduzieren oder zusätzliche Einspeisungen hinzuzufügen).
- ON+OVERLOAD-LED blinkt: Zeigt Kurzschluss an.

Technology: GENERICA

Weight: 0,326 kg

Measures of the packed product: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130