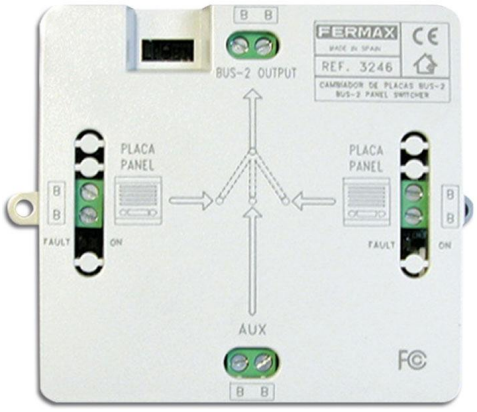


F03246

CAMBIADOR PLACAS BUS2

DESCRIPCIÓN

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas.

Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m.

El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".

La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie.

En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor).

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado:
Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m.
El módulo cambiador BUS2 se requiere en instalaciones con dos accesos (audio/ video).

El cambiador de placas BUS2 es el dispositivo que comunica la placa activa con el bus general, aislando de este modo, otras placas o equipos que puedan estar conectados al bus.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexiones:
- PLACA 1. Conexión bus placa 1.
- PLACA 2. Conexión bus placa 2.
- AUX: conexión para ampliación con sistema MDS-BUS2: Conserjería, Entradas generales, etc. (conexión de la salida B, B del decoder MDS/BUS2).
- SALIDA: salida del bus de datos, audio y video a monitores/teléfonos BUS2.

Alimentación del sistema: 24 Vdc

Tecnología: BUS2

Peso: 0,152 kg

Medidas del producto embalado: 6,4x10,8x9,6 cm

EAN 13: 8424299032467