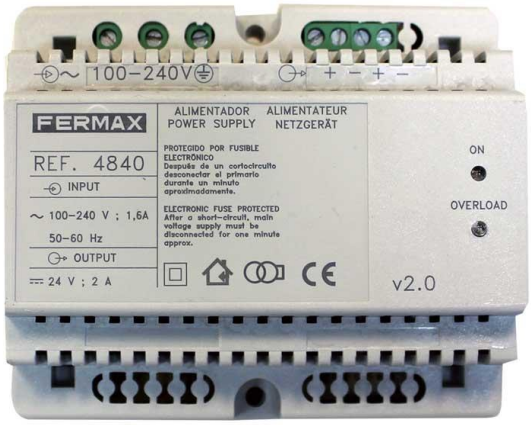


F04840

ALIMENTADOR DIN-6 100-240VAC/24VDC-2A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.
- La fuente no puede conectarse directamente al bus, dadas las características de los Sistemas Bus 2 o DUOX, ya que la alimentación y los datos van por los mismos hilos. Esta requiere del Módulo de conexiones.
- El Módulo conexiones del Alimentador debe estar conectado directamente al bus con la distancia de cable más corta posible.
- Este módulo evita que la alimentación perturbe el funcionamiento del resto de señales que circulan por el sistema y además será el que permita conectar más fuentes si el sistema lo requiere.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:
  - Led ON encendido: indica que el alimentador está en funcionamiento.
  - Led OVERLOAD encendido: indica máxima corriente excedida, (será necesario disminuir la carga de la instalación o añadir alimentador/es adicional/es).
  - Led ON+OVERLOAD parpadeando: indica cortocircuito.
- Alimentación:
  - Sistema BUS 2: 24 Vdc
  - Sistema DUOX: 18 Vdc
- Corriente de salida depende de la fuente conectada. Fuentes de hasta 3,5 A.
- Tensión de entrada Sistema BUS 2: 24 Vdc.
- Tensión de entrada Sistema DUOX: 18 Vdc.

Tecnología: DUOX

Peso: 0,347 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048406