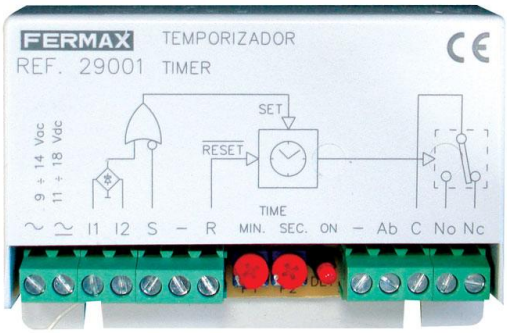


F29001

TEMPORIZADOR

DESCRIPCIÓN

El temporizador dispone de las siguientes conexiones y controles:

- Relé libre de potencial para la activación del dispositivo externo (C, No, Nc).
- Potenciómetros para ajustar el tiempo de activación: potenciómetro de ajuste de minutos (P1) y potenciómetro de ajuste de segundos (P2).
- Conexión de pulsador de Activación temporizada (S, -): activa el relé del temporizador durante el tiempo programado.
- Conexión de pulsador para Reset (R,-): Permite desactivar el temporizador antes de finalizar el tiempo programado.
- Conexión de pulsador para activación directa (Ab, -): activa el relé del temporizador durante la pulsación del pulsador aquí conectado.
- Conexión para activación por llamada (I1, I2): permite conectar el hilo de llamada y negativo procedente de la placa de calle (instalaciones 4+N) y activar el temporizador al realizarse una llamada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 9~14 Vac ;11~18 Vdc
- Consumo:
  - Con alimentación a 12 Vdc: 20 mA reposo, 50 mA activo.
  - Con alimentación a 12 Vac: 50 mA reposo, 110 mA activo.
- Valores máximos de salida:
  - Potencia (carga resistiva): 1250VA o 150W
  - Tensión (carga resistiva): 125 Vdc, 380 Vac.
- Temperatura máxima: 0~+65°C
- Temporización:
  - P1: de 0 a 6 minutos aproximadamente.
  - P2: de 1 a 60 segundos aproximadamente.
- Activación por llamada:
  - Llamada electrónica: 4Vpp~18Vpp.
  - Llamada alterna: 4Vac~12Vac.

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,073 kg

Medidas del producto embalado: 9x6,5x2,5 cm

EAN 13: 8424299290010