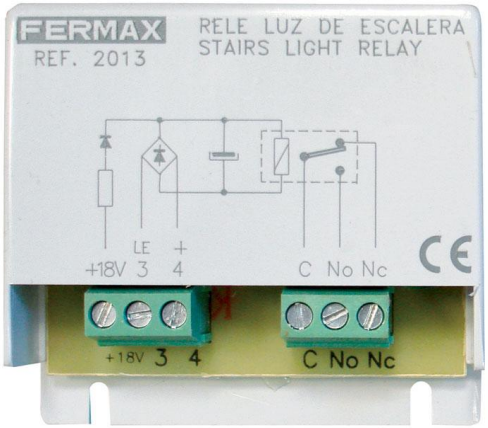

F02013

RELAIS FÜR ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

BESCHREIBUNG

Die kleineren Geräte können auch anhand von elektrischen Registern und in Standardeinbaukästen von 10x10 cm installiert werden. Sie können mit Klebestreifen befestigt oder direkt an der Wand festgeschraubt werden.Notwendig, um außerhalb der Wohnung liegende Anlagen per Knopfdruck (Zusatzknopf auf dem Telefon oder Bildschirm) anzuschalten (Treppenbeleuchtung, zweite Tür, usw.)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Maximale Operationen/Sekunde: 20
- Fütterung:
  - Klemmen „+18V“ und „3“ = +18 Vdc
  - Klemmen „3“ und „4“ = 8 – 12 Vdc/Vac
- Verbrauch:
  - Schlaf: 0 mA – Aktiv: 70 mA
- Betriebstemperatur:
  - -30°C +65°C,
  - RH 90 % ohne Kondensation
- Maße:
  - 61,3 x 68,6 x 20,4 mm (HxBxT)
- Kontakte:
  - Maximal schaltbare Spannung:
    - 220 VAC (1 A)
    - 36 VDC (2 A)
  - Abmessungen: 62x70x20 mm ((Höhe-Breite-Tiefe).

Technology: GENERICA

Weight: 0,055 kg

Measures of the packed product: 6,3x2,4x9 cm

EAN 13: 8424299020136