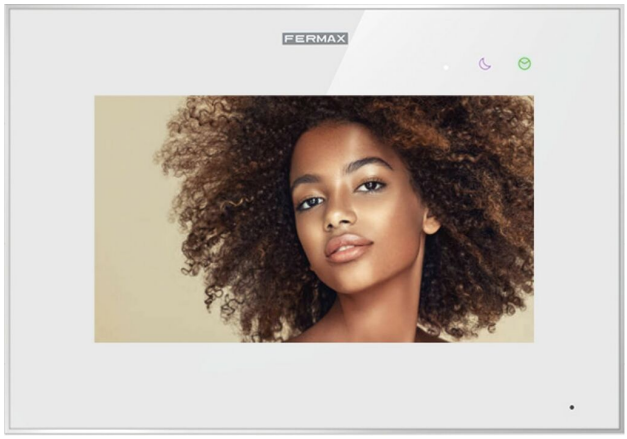

Productcode
F01572

Referentie
1572

EAN
8424299015729

Omschrijving.

Omschrijving

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Installatie van **2 niet-gepolariseerde draden** .
- **Compatibel** met slimme luidsprekers en schermen: **ALEXA en GOOGLE HOME** , om oproepmeldingen op de luidspreker of het slimme scherm te ontvangen en te kunnen spreken, het beeld te bekijken en **spraakopdrachten te gebruiken om de deur te openen** . Met GOOGLE HOME activeert het commando voor het openen van de deur alleen de hoofddeur.
- **Eenvoudig koppelingsproces met behulp van QR-code** .
- **Maak** en bekijk **foto's/video's** vanaf de monitor of mobiel.
- **Integratie met FERMAX Wifi IP-camera's ref. 9986** (bekijken vanaf monitor en mobiel. Bewegingsdetectiealarmen).
- Activering van **extra functie F1** vanaf de monitor of de APP.
- **Bel vanuit APP naar huis** (met luistermodusoptie).
- **Intercommunicatie tussen monitoren** van hetzelfde huis.

UITBREIDINGEN

- **BEHUIZING** : 5 extra monitoren (6 in totaal).
- **CAMERA'S (ref. 9986)** : tot 4 Wifi IP-camera's in totaal per installatie.

Aanvullende technische details

MONITOR. Referentie 1572

- Oproepdoorschakeling naar mobiel: onbeperkt aantal mobiele telefoons dat kan worden gekoppeld. Mogelijkheid om op de monitor te selecteren of de oproep tegelijkertijd op de monitor en op de smartphone overgaat of eerst op de monitor en vervolgens op de smartphone (programmeerbare vertragingstijd 5-25 s.). Omleiding kan ook worden gedeactiveerd vanaf de monitor.
- Montage: Opbouw (muurconnector meegeleverd)
- Scherm: 7" capacitief touchscreen (16:9 breedbeeldformaat). Resolutie 1024 x 600 pixels. Brede zichtbaarheidshoek (IPS-technologie). Intuïtieve gebruikersinterface ondersteunt veegbewerkingen.
- Leds: Wit: monitor geactiveerd; Paars: Niet storen Aan; Groen: foto's/video's die nog kunnen worden bekeken
- Spreekmodus: handsfree
- Deurbelaansluitingen: GND, BELL-terminals
- Aansluitingen voor activering van hulpapparaat: klemmen GND, F1
- Datum en tijd: Tijd: 12/24u-formaat; Datum: configureerbaar formaat. Handmatig te configureren of gesynchroniseerd via internet.
- Niet storen-modus: onmiddellijke en/of getimede activering/deactivering voor een tijdslot van de dag.
- Foto-opname: automatisch uitgeschakeld (standaard uitgeschakeld) en handmatig. 200 foto's zonder Micro SD-kaart, 5.000 met Micro SD (afhankelijk van SD-formaat). Foto's op de monitor kunnen naar een Micro SD-kaart worden gekopieerd.
- Video-opname: automatisch uitgeschakeld (standaard uitgeschakeld) en handmatig. 20 video's zonder Micro SD-kaart, 5000 met Micro SD-kaart. SD-grootte: 8-128 GB, niet inbegrepen in de kit. Video's van 15 seconden.
- Foto's en video's verwijderen: Selecteer er meerdere, één voor één, selecteer alles. Wanneer u de opslaglimiet bereikt, verwijdert u de oudste. Optie om de Micro SD te formatteren. Verwijdering na 30 dagen is standaard geactiveerd.
- Foto- en videogalerij (met datum en tijd).
- Auto-on: visualisatie van de straat vanaf de monitor, met de mogelijkheid om te schakelen tussen kenteken/camera.
- Voetgangersdeur openen (elektrische deuropener): Activeert 12 Vdc-uitgang. Programmeerbare openingstijd (1-10 s.)
- Garagedeur openen (elektromagnetische deuropener): Activeert relais. Programmeerbare openingstijd (1-10 s.)
- Beeldinstellingen: Helderheid.
- Aanpassing van bel- en spreekvolume: niveaus van 0-8.
- Interne intercomfunctie in huis: Alleen tussen monitoren (niet bij smartphones). Mogelijkheid om er één te bellen of allemaal te bellen. Maximaal 6 monitoren per huis (1 hoofd- en 5 extra)
- Menutalen: 17
- Belmelodieën: 16. Selecteerbaar voor: paneeloproep, deurbel, intercomoproep, bewegingsalarm, sabotage, oproep vanaf app.
- Compatibiliteit met analoge CCTV-camera's: Nee
- Compatibiliteit met FERMAX Wifi IP CCTV-camera's ref. 9986: maximaal 4 camera's per installatie. Niet compatibel met andere cameramodellen.
- Aansluitingen: Bus (B, B); Deurbel (GND, BELL); Hulpactivering (F1, GND). Micro SD-kaartsleuf (8-128 GB).
- Configuratie vanuit het menu, zonder DIP-switches.

- Firmware-update via SD of OTA (internet).

Opmerking:
Video en afbeeldingen

Intern geheugen (zonder SD-kaart):

- Maximale capaciteit: 200 foto's + 20 video's
  - 100 foto's met automatische opname
  - 100 foto's met handmatige opname
  - 10 video's met automatische opname
  - 10 video's met handmatige opname

Extern geheugen (SD-kaart)

- Maximale capaciteit: 5000 foto's + 5000 video's (afhankelijk van de grootte van de SD-kaart):
  - 100 foto's met automatische opname
  - 4.900 foto's met handmatige opname
  - 100 video's met automatische opname
  - 4.900 video's met handmatige opname

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
154 x 222 x 11,5	0.5571	3,5x28,4x19,8	WAYFI PLUS

Accessoires

F01570
ALIMENTADOR WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-3.5A

F09986
CAMARA AUXILIAR IP CON WIFI

F01571
KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L

F01573
PLACA KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1L