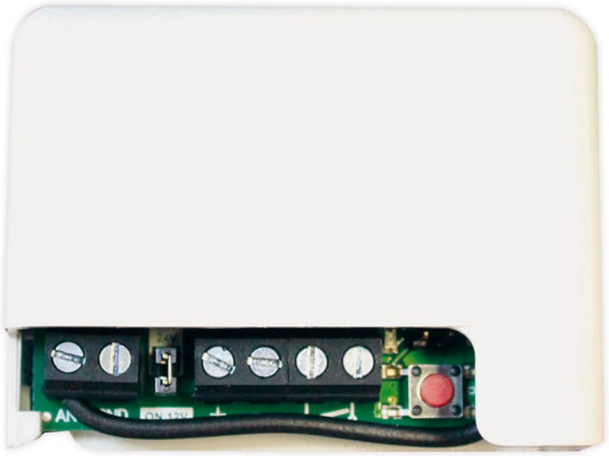

Code produit

F05291

RECEPTEUR RF BASIC-MINI 12V-24V

Référence

5291

EAN

8424299052915

La description.

La description

- Récepteur qui permet, par radiofréquence, d'ouvrir la porte à distance.
- Ces systèmes se composent d'un RÉCEPTEUR installé près de la porte et de plusieurs ÉMETTEURS qui envoient un code lorsque l'on appuie sur le bouton de transmission qu'ils intègrent. Dès réception du code, le RÉCEPTEUR ferme un circuit qui active l'ouvre-porte, l'automatisation d'une porte, etc.
- Seuls les « émetteurs RF » autorisés feront fonctionner l'appareil.
- Système de contrôle d'accès autonome alimenté par 12/24Vac/dc. Pour les installations dans lesquelles un contrôle d'accès simple est requis, sans enregistrement d'incidents, pour compléter l'interphone électronique et permettre l'accès des voisins au bâtiment, par exemple : bureaux, petits bureaux, garages.
- Gère jusqu'à 500 codes de commande RF 868Mhz.
- Il dispose d'une sortie relais sans potentiel configurée comme monostable. Permet à la fois la programmation manuelle et le logiciel UserPlus à l'aide du kit de programmation 5258.
- Monostable=Impulsif, le relais s'active pendant 2 s à chaque appui sur l'émetteur.

Détails techniques supplémentaires

BASIQUE-MINI

- Fréquence : 868,35 MHz
- Codage : changer de code
- Mémoire : 500 codes

- Nombre de relais : 1 relais
- Alimentation : 12/24Vac/dc ±10%
- Contacts relais : 3A
- Consommation veille/fonctionnement : 60 mA / 90 mA
- Température de fonctionnement : -20ºC à +55ºC
- Dimensions: 60x44x18mm

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
0.0938	7,5x3x11	NO PE/VP	RF

Manuels

- 97894E DOC RECEPTOR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03_22.pdf
- 97894F RECEPTEUR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03_22.pdf
- 97894I RECEIVER RF BASIC-MINI REF.5291 V0322.pdf
- 97894P RECETOR RF BASIC-MINI REF. 5291 V03_22.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF05291FR.pdf