

F05200

MEMOKEY RESISTANT-Set ONLINE

BESCHREIBUNG

RESISTANT Proximity-Kits enthalten die Kennungen und Zubehörteile, die für die Installation einer kompletten Zutrittskontrolllösung an einer einzelnen Tür erforderlich sind.

Das Set wird betriebsbereit im Standalone-Modus geliefert: Einfach einschalten, Türöffner anschließen und die Kennungen oder Codes registrieren. Es unterstützt bis zu 10.000 Benutzer, und der Leser selbst integriert die Steuerung und das Öffnungsrelais.

Videopräsentation der Produktpalette und Vergleich der Modelle.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- F04813 POWER DIN6 100-240VAC/12VDC-2A
- F05195 Tastatur mit Proximity-resistentem WLAN
- F52750 MIFARE PROXIMITY CARD x3
- F52740 PROX-Schlüsselanhänger MIFARE x2

Technology: NO PE/VP

Weight: 1,06 kg

Measures of the packed product: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299052007

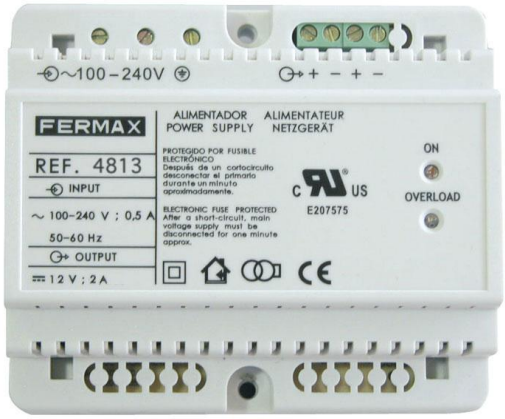

F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

BESCHREIBUNG

- Führungsschiene im DIN 6-Format, um die Installation des Gerätes im Inneren eines Kastens mit elektrischer Ausrüstung zu erleichtern oder es kann direkt an der Wand montiert werden.
- Die Zuleitung kann für verschiedene Fermax-Anlagen verwendet werden. Aus selbstlöschendem VO-Material gefertigt. Die Verbindungsterminale werden durch Abdeckungen geschützt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eingangsfrequenz: 50–60 Hz
Es verfügt über zwei Betriebsanzeige-LEDs:

- LED ON leuchtet: Zeigt an, dass der Futterautomat in Betrieb ist.
- OVERLOAD-LED leuchtet: Zeigt an, dass der maximale Strom überschritten wurde (es ist erforderlich, die Last der Anlage zu reduzieren oder zusätzliche Einspeisungen hinzuzufügen).
- ON+OVERLOAD-LED blinkt: Zeigt Kurzschluss an.

Technology: GENERICA

Weight: 0,326 kg

Measures of the packed product: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130



F52750

MIFARE FERMAX

BESCHREIBUNG

- Proximity RFID MIFARE-Karte bei 13,56 MHz von 1K. Benutzeridentifikationsgerät.
- Für jedes Gerät ist die Kennung markiert, um es manuell im System zu registrieren.
- Es erfordert keine Wartung oder Batterien.

Technology: NO PE/VP

Abmessungen des Produkts: 85(H)x54(V)x1(P) mm

Weight: 0,005 kg

Measures of the packed product: 0,1x8,5x5,5 cm

EAN 13: 8424299527505

ZUBEHÖR

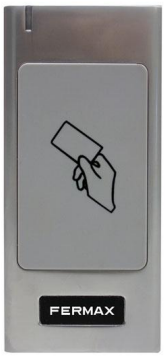

F05296

RESISTANT KARTENLESER WG



F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY



F07461

SKYLINE MIFARE/EM WG KARTENLESER V



F05293

TASTATUR MIT WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



F52740

NÄHERUNGS FERMAX MIFARE

BESCHREIBUNG

- Die Tastennähe RFID MIFARE auf 13,56 Mhz von 1K.
- Benutzeridentifikationsgerät.
- Für jedes Gerät ist die Kennung markiert, um es manuell im System zu registrieren.
- Es erfordert keine Wartung oder Batterien.

Technology: NO PE/VP

Abmessungen des Produkts: 25x52 mm

Weight: 0,004 kg

Measures of the packed product: 0,4x4x3,2 cm

EAN 13: 8424299527406

ZUBEHÖR



F05296

RESISTANT KARTENLESER WG



F07461

SKYLINE MIFARE/EM WG KARTENLESER V



F05293

TASTATUR MIT WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



F05195

TASTATUR M.NÄHERUNG RESISTANT WIFI

BESCHREIBUNG

Vandalismusgeschützte Tastatur mit integriertem Näherungssensor, schlankem Profil und kompakten Abmessungen. Sie ermöglicht den Einzel- oder Zentralbetrieb.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Wi-Fi-Verbindung zur Zugriffsverwaltung und Überwachung.

Standalone-Modus mit integriertem Controller (Standard)

Maximale Kapazität von bis zu 1.000 Benutzern.

Diese Tastatur ermöglicht bis zu 5 verschiedene Zugriffsarten:

- Nur Karte
- Karte + PIN.
- Karte oder PIN (Standard).
- Mehrere Karten, PIN.
- Öffnen Sie die Tuya-App.

Standalone-Modus mit externem Controller

Falls zusätzliche Benutzerkapazität benötigt wird oder um die Installation abzusichern, ist es möglich, die Tastatur als wiegand26 zu konfigurieren und sie an einen eigenständigen MINI-Controller Ref. 5193 anzuschließen.

ZENTRALISIERTER MODUS

Um auf die Benutzerdatenbank eines PCs zuzugreifen oder mehr als 1.000 Personen Zugriff zu gewähren, kann dieses Tastenfeld im Wiegand 26/8-Bit-Burst-Modus für die Installation in einem zentralen System wie AC-MAX, AC+ oder IP-AXES konfiguriert werden. Dadurch wird ein Protokoll der Ein- und Ausgänge inklusive Zeitstempel, Benutzername und Zugriffsdetails geführt. Für diese Installationsart ist ein externer Controller erforderlich. Dieser Controller wird von einem PC verwaltet und ermöglicht den Zugriff auf die Benutzerdatenbank sowie die Echtzeit- oder Offline-Anzeige des Ereignisprotokolls.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-40,60]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[0,98]
Umweltschutzklasse (IP)	66
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	135 x 55 x 25
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.72
Maximale Leistungsaufnahme (W)	1.8
Relaisstrombelastbarkeit (A)	2
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Ja
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	2 - 6
Maximale Anzahl von Kennungen	10000
TASTATURMERKMALE	
Anzahl der Codes	10000
Codelänge	6
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Nein
FUNCTIONS	
Temporäre Benutzer hinzufügen	
Alarm bei zu vielen Fehlversuchen	
Automatischer Erfassungsmodus	Wenn der automatische Erfassungsmodus aktiviert ist, können alle Karten die Tür öffnen. Gleichzeitig mit der Türöffnung wird der Benutzer zur Liste der autorisierten Karten hinzugefügt.
Klonfunktion	
Türsensor zur Erkennung einer geöffneten Tür	
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.55
Verpackungsmaße (cm)	6,5x14,7x7,5
EAN	8424299051956