

F04905

STADT NÄHE KIT

BESCHREIBUNG

- Zugangskontrollausrüstung, die nur Personen Zutritt zu einem Bereich ermöglicht, die über eine aktivierte persönliche Karte verfügen. Um die Tür zu öffnen, halten Sie die Karte einfach nahe an das Lesegerät.
- Für Anwendungen in Büros, Büros, Lagerhallen, Einfamilienhäusern, Gebäuden etc.
- Das System erlaubt bis zu 400 verschiedene Karten, jede mit einem einzigartigen und nicht wiederholbaren Code.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Beinhaltet:

- 6992 – Näherungsleser
- 4515 – Proximity-Schlüsselanhänger
- 23361 - Proximity-Karte mit Magnetstreifen (5 Stück)
- 4802 - Futterspender

Technology: NO PE/VP

Weight: 1,188 kg

Measures of the packed product: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299049052



F04515

NÄHERUNGS-CHIP (SCHLÜSSELANHÄNGER) GRAU EM

BESCHREIBUNG

- Hierbei handelt es sich um ein Gerät zur Identifikation des Benutzers.
- Bei jedem Gerät wird die Kennnummer eingegeben, damit sie im System festgehalten wird.
- Es benötigt weder Instandhalten noch Batterien.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modulation ASK 125 KHz.

Technology: NO PE/VP

Abmessungen des Produkts: 85(H)x54(V)x1(P) mm

Weight: 0,004 kg

Measures of the packed product: 0,4x4x3,2 cm

EAN 13: 8424299045153

ZUBEHÖR

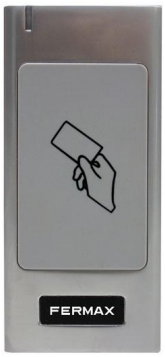

F05296

RESISTANT KARTENLESER WG



F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY



F07440

SKYLINE KARTENLESER V



F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY



F07461

SKYLINE MIFARE/EM WG KARTENLESER V



F05293

TASTATUR MIT WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



F04802

NETZGERÄT DIN4 230VAC/12VAC-1A

BESCHREIBUNG

- Führungsschiene im DIN 4-Format, um die Installation des Gerätes im Inneren eines Kastens mit elektrischer Ausrüstung zu erleichtern oder es kann direkt an der Wand montiert werden.
- Die Zuleitung kann für verschiedene Fermax-Anlagen verwendet werden. Aus selbstlöschendem VO-Material gefertigt. Die Verbindungsterminale werden durch Abdeckungen geschützt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Ausgangsfrequenz: 50-60 Hz
- Maße DIN 4: 70x90x60 mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,475 kg

Measures of the packed product: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY

BESCHREIBUNG

*Leser, der die Türöff nung ermöglicht, indem eine Karte oder ein Schlüsselanhänger in die Nähe des Lesers gehalten wird. Das Gerät wird nur durch autorisierte Karten oder Schlüsselanhänger aktiviert. Die Karte muss den Leser nicht berühren.
* Näherungsleser, der mittels einer integrierten Dipswitches-Konfiguration (SW2) in einem autonomen oder einem zentralisierten System verwendet werden kann.

Konfiguration als **AUTONOMES SYSTEM.**
* Bis zu 400 Benutzer-Karten oder -Schlüsselanhänger möglich
* Leser und Steuerung sind in ein und dasselbe Modul integriert.

Konfiguration als **ZENTRALISIERTES MDS-CAC-System.**
* Näherungsleser mit Kapazität bis zu:
- 1020 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit MDS (Ref. 2405).
- 2048 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit AC Plus (Ref. 4410).
* Leser und Steuerung sind in ein und dasselbe Modul integriert.

Konfiguration als **ZENTRALISIERTES SYSTEM** mit Wiegand-26 oder Data/Clock-Protokoll.
* Beim Starten des Lesers, wenn er sich in einem der folgenden Modi befindet:
- Wiegand-26: auf der LED-Anzeige erscheint 1 Sekunde lang «+».
- Data/Clock: auf der LED-Anzeige erscheint 1 Sekunde lang «-».
* Näherungsleser mit Kapazität bis:
- 1020 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit MDS (Ref. 2405).
- 2048 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit AC Plus (Ref. 4410).
* erfordert Türsteuerung (Ref. 4420) für Anschluss und Betrieb.

* akustische und visuelle Bestätigung über LED-Anzeigen für die Annahme oder Ablehnung der vorgezeigten Karte.
* In Aluminium-Platte integriert.
* Montage entweder im Unterputzkasten(Ref. 8948, Kasten enthalten) oder Aufputzkasten (ref. 7061, optional).
* Für interne und externe Verwendung empfohlen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-15,55]
Umweltschutzklasse (IP)	52

MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	128 x 130 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	1.08
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	1.5 - 5
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.579203
Verpackungsmaße (cm)	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069920



F23361

EM-Näherungskarte S/BAND

BESCHREIBUNG

- Hierbei handelt es sich um ein Gerät zur Identifikation des Benutzers.
- Bei jedem Gerät wird die Kennnummer eingegeben, damit sie im System festgehalten wird.
- Es benötigt weder Instandhalten noch Batterien.
- Kreditkartenformat, weißes PVC. Die Geräte können anhand von Logos und Fotos des Benutzers mit einem Sublimationsdrucker personalisiert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modulation ASK 125 KHz.

Technology: NO PE/VP

Abmessungen des Produkts: 85(V)x54(H)x1(P) mm

Weight: 0,005 kg

Measures of the packed product: 0,1x8,5x5,5 cm

EAN 13: 8424299233611

ZUBEHÖR



F05296

RESISTANT KARTENLESER WG



F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY



F07440

SKYLINE KARTENLESER V



F05293

TASTATUR MIT WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



F08948

UP-DOSE FÜR SET S-1

BESCHREIBUNG

- Um die Türstation als UP-Version zu montieren, ist es erforderlich, eine UP-Dose in die Mauer einzulassen, dort wo die Türstation befestigt werden soll.
- Die UP-Dosen warden aus Aluminium und Zamak hergestellt mit Scharnieren, welche in alle Richtungen geklappt werden können. So ist es möglich, die Türstation zu während der Verkabelung zu halten. Die UP-Dosen haben kreisförmige Markierungen am unteren Teil, welche mit leichtem Druck herausgebrochen werden können. Durch die Löcher können dann die Kabel geführt werden.
- Werden mehrere Türstationen, immer aus der gleichen Serie, miteinander kombiniert, kann bei diesem Unterputzkastenmodell kein Verbindungsbolzensatz (Best.-Nr. 8829) zur perfekten Verbindung verwendet werden. Stattdessen müssen Unterputzdosen der Größe S1 mit Best.-Nr. 8851 verwendet werden. Für jeden weiteren Türstationen wird ein Satz der Art. 8829 wird für jedes zusätzliche Türstation benötigt, das zwischen den Unterputzdosen Art. 8851.
- Erhältlich in allen Serien. Suchen Sie sich für jeden Anwendungsfall die passende Serie heraus.

Technology: GENERICA

Abmessungen des Produkts: 115x114x45 mm

Weight: 0,091 kg

Measures of the packed product: 5x11,5x11,5 cm

EAN 13: 8424299089485