

F05200

KIT MEMOKEY RESISTANT ONLINE

DESCRIPTION

I kit di prossimità RESISTANT includono gli identificatori e gli accessori necessari per installare una soluzione completa di controllo accessi su una singola porta.

Il kit viene fornito pronto per l'uso in modalità autonoma: è sufficiente alimentarlo, collegare l'apriporta e registrare gli identificativi o i codici. Supporta fino a 10.000 utenti e il lettore stesso integra il controller e il relè di apertura.

Video di presentazione della gamma e confronto tra i modelli.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- F04813 ALIMENTAZIONE DIN6 100-240 V CA/12 V CC-2 A
- F05195 TASTIERA CON WIFI RESISTENTE AL PROX
- F52750 SCHEDA DI PROSSIMITÀ MIFARE x3
- F52740 PORTACHIAVI DI PROSSIMITÀ MIFARE x2

Technology: NO PE/VP

Weight: 1,06 kg

Measures of the packed product: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299052007

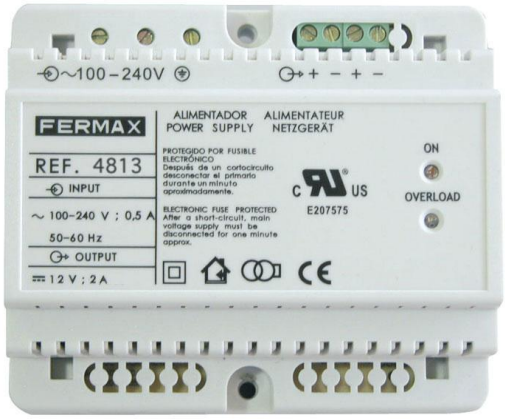

F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

DESCRIPTION

- Formato su guida DIN-6 per facilitarne l'installazione all'interno di un quadro elettrico; in alternativa, possono essere avvitati direttamente alla parete.
- Viene utilizzato per alimentare i diversi dispositivi di un impianto Fermax.
- Realizzati in materiale autoestinguente VO.
- Includono un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
Dispone di due LED indicatori di funzionamento:

- LED ON acceso: indica che l'alimentatore è in funzione.
- LED OVERLOAD acceso: indica che è stata superata la corrente massima (sarà necessario ridurre il carico dell'impianto o aggiungere uno o più alimentatori aggiuntivi).
- LED ON+OVERLOAD lampeggiante: indica un cortocircuito.

Technology: GENERICA

Weight: 0,326 kg

Measures of the packed product: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130



F52750

TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

DESCRIPTION

- Scheda di prossimità RFID MIFARE a 13,56 MHz da 1K. Dispositivo di identificazione dell'utente.
- Ogni dispositivo riporta impresso l'identificativo per consentirne la registrazione manuale nel sistema.
- Non richiede manutenzione né batterie.

Technology: NO PE/VP

Measures of the product: 85(H)x54(V)x1(P) mm

Weight: 0,005 kg

Measures of the packed product: 0,1x8,5x5,5 cm

EAN 13: 8424299527505

ACCESSORI

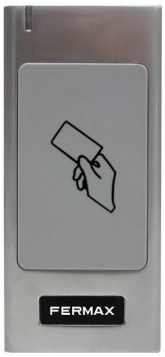

F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT



F52740

LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

DESCRIPTION

- Portachiavi RFID MIFARE a 13,56 MHz da 1K.
- Dispositivo di identificazione dell'utente.
- Ogni dispositivo riporta impresso l'identificativo necessario per registrarlo manualmente nel sistema.
- Non richiede manutenzione né batterie.

Technology: NO PE/VP

Measures of the product: 25x52 mm

Weight: 0,004 kg

Measures of the packed product: 0,4x4x3,2 cm

EAN 13: 8424299527406

ACCESSORI



F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT



F05195

TASTIERA C/PROSSIMITÀ RESISTANT WIFI

DESCRIPTION

Tastiera antivandalo con sensore di prossimità integrato, caratterizzata da un profilo sottile e dimensioni compatte. Consente il funzionamento autonomo o centralizzato.

Inoltre, il dispositivo dispone di una connessione Wi-Fi per la gestione e il monitoraggio degli accessi.

MODALITÀ AUTONOMA CON CONTROLLER INTEGRATO (impostazione predefinita)

Capacità massima fino a 1.000 utenti.

Questa tastiera consente fino a 5 diversi tipi di accesso:

- Solo carta
- Carta + PIN.
- Carta o PIN (impostazione predefinita).
- Multi-carta, PIN.
- Apri dall'app Tuya.

MODALITÀ AUTONOMA CON CONTROLLER ESTERNO
Se è necessaria una maggiore capacità utente o per proteggere l'installazione, è possibile configurare la tastiera come wiegand26 e collegarla a un controller MINI autonomo ref. 5193.

MODALITÀ CENTRALIZZATA
Per accedere al database degli utenti da un PC o per concedere l'accesso a più di 1.000 persone, questa tastiera può essere configurata con la modalità burst Wiegand a 26/8 bit per l'installazione in un sistema centralizzato come AC-MAX, AC+ o IP-AXES. Ciò consente di tenere un registro degli ingressi e delle uscite, inclusi orario, utente e dettagli di accesso. Questo tipo di installazione richiede l'aggiunta di un controller esterno al lettore. Questo controller è gestito da un PC e fornisce l'accesso al database degli utenti, nonché la visualizzazione in tempo reale o offline del registro eventi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie

AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-40,60]
Umidità non condensante (%)	[0,98]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	66
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	135 x 55 x 25
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.72
Consumo energetico massimo (W)	1.8
Capacità di corrente del relè (A)	2
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	Sì
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Distanza di lettura (cm)	2 - 6
Numero massimo di identificatori	10000
CARATTERISTICHE TASTIERA	
Numero di codici	10000
Lunghezza del codice	6
Retroilluminazione della tastiera	No
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.55
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	6,5x14,7x7,5
EAN	8424299051956