

F05211

KIT NÄHERUNG RESISTANT

BESCHREIBUNG

Die RESISTANT-Proximity-Kits enthalten alle notwendigen Identifikatoren und Zubehörteile für eine vollständige Zutrittskontrolllösung an einer einzelnen Tür. Das Kit ist sofort betriebsbereit: Einfach einschalten, Türöffner anschließen und die Identifikatoren registrieren. Es unterstützt bis zu 1.000 Benutzer, und der Leser integriert die Steuerung und das Öffnungsrelais.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Beinhaltet:

- ALIM.DIN6 100-240VAC/12VDC-2A
- LESER ALS NÄCHSTES. WIDERSTANDSFÄHIG SA
- MIFARE PROXIMATE CARD x3
- PROX. MIFARE SCHLÜSSELANHÄNGER x2

Technology: NO PE/VP

Weight: 1,04 kg

Measures of the packed product: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299052113

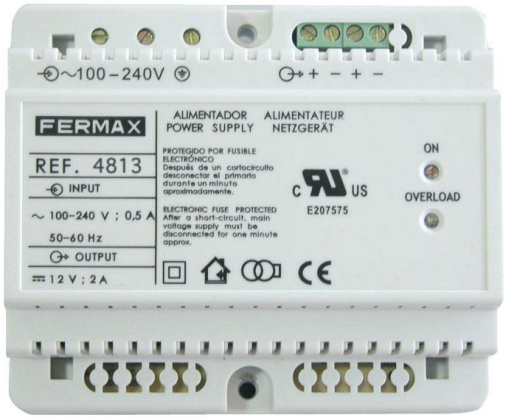

F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

BESCHREIBUNG

- Führungsschiene im DIN 6-Format, um die Installation des Gerätes im Inneren eines Kastens mit elektrischer Ausrüstung zu erleichtern oder es kann direkt an der Wand montiert werden.
- Die Zuleitung kann für verschiedene Fermax-Anlagen verwendet werden. Aus selbstlöschendem VO-Material gefertigt. Die Verbindungsterminale werden durch Abdeckungen geschützt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eingangsfrequenz: 50–60 Hz
Es verfügt über zwei Betriebsanzeige-LEDs:

- LED ON leuchtet: Zeigt an, dass der Futterautomat in Betrieb ist.
- OVERLOAD-LED leuchtet: Zeigt an, dass der maximale Strom überschritten wurde (es ist erforderlich, die Last der Anlage zu reduzieren oder zusätzliche Einspeisungen hinzuzufügen).
- ON+OVERLOAD-LED blinkt: Zeigt Kurzschluss an.

Technology: GENERICA

Weight: 0,326 kg

Measures of the packed product: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130



F05197

PROX.-LESER RESISTANT STANDALONE

BESCHREIBUNG

Vandalismusgeschützter, eigenständiger Näherungsleser mit schlankem Profil und kompakten Abmessungen.

Maximale Kapazität von bis zu 1.000 Benutzern.

Der Controller ermöglicht bis zu 2 verschiedene Zugriffsarten bei der Installation eines Näherungslesers.

- Nur Karte
- Mehrfachkartensystem: Die Tür öffnet sich, sobald 2 bis 9 gültige Karten vorgelegt werden. Dieses Mehrfachkartensystem erfordert, dass der Benutzer jederzeit begleitet wird. Ist der Controller beispielsweise mit 3 Kennungen programmiert, legt der Benutzer seine gültige Karte vor, um die Tür zu bedienen. Die Tür öffnet sich erst, wenn zwei weitere gültige Karten (z. B. die von Sicherheitspersonal) vorgelegt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-40,60]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[0,98]
Umweltschutzklasse (IP)	67
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	103 x 48 x 20
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	0.63
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Ja

MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	2 - 6
Maximale Anzahl von Kennungen	1000
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.3571
Verpackungsmaße (cm)	7,5x12x5,5
EAN	8424299051970

ZUBEHÖR



F04813

NETZGERÄT DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F04802

NETZGERÄT DIN4 230VAC/12VAC-1A



F52750

MIFARE FERMAX

BESCHREIBUNG

- Proximity RFID MIFARE-Karte bei 13,56 MHz von 1K. Benutzeridentifikationsgerät.
- Für jedes Gerät ist die Kennung markiert, um es manuell im System zu registrieren.
- Es erfordert keine Wartung oder Batterien.

Technology: NO PE/VP

Abmessungen des Produkts: 85(H)x54(V)x1(P) mm

Weight: 0,005 kg

Measures of the packed product: 0,1x8,5x5,5 cm

EAN 13: 8424299527505

ZUBEHÖR

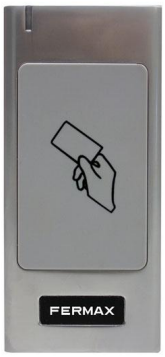

F05296

RESISTANT KARTENLESER WG



F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY



F07461

SKYLINE MIFARE/EM WG KARTENLESER V



F05293

TASTATUR MIT WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



F52740

NÄHERUNGS FERMAX MIFARE

BESCHREIBUNG

- Die Tastennähe RFID MIFARE auf 13,56 Mhz von 1K.
- Benutzeridentifikationsgerät.
- Für jedes Gerät ist die Kennung markiert, um es manuell im System zu registrieren.
- Es erfordert keine Wartung oder Batterien.

Technology: NO PE/VP

Abmessungen des Produkts: 25x52 mm

Weight: 0,004 kg

Measures of the packed product: 0,4x4x3,2 cm

EAN 13: 8424299527406

ZUBEHÖR



F05296

RESISTANT KARTENLESER WG



F07461

SKYLINE MIFARE/EM WG KARTENLESER V



F05293

TASTATUR MIT WIDERSTANDSFÄHIGKEIT