

F01506

VIDEO SET WIT 10" WEISS 1FAMHAUS MEET

BESCHREIBUNG

WIT MEET VIDEO KIT für Einfamilienhäuser, Büros und Unternehmen. MEET IP-Video-Gegensprechanlage. Dezentrales P2P-SIP-Protokoll. Direkter Anschluss von Geräten an die Netzwerkinfrastruktur des Gebäudes.

- WIT-Monitor mit kapazitivem 10-Zoll-Touchscreen und Freisprech-Audio. Aufputzmontage mit Verbinder 95411. Weiße Front.
- Türklingelfunktion. Fotos von verpassten Anrufen. IP-Kameras anzeigen.
- MILO 1L IP54-Platte mit 1,2 MPx-Farbkamera. Einbau in Einbaudose 9543. Aluminium-Finish.
- Rufweiterleitung auf bis zu 8 Geräte mit APP MEET ME als Standard. Lizenzen inklusive. Koppeln der Mobilgeräte der Benutzer über ein Etikett auf der Vorderseite des Monitors. Empfangen von Anrufen auch bei geschlossener APP.
- Erweiterbar auf maximal 8 Panels und 8 Monitore. Möglichkeit der Interkommunikation zwischen Monitoren (Selbsterkennung der Monitore).
- SIP-kompatibel. Integrierbar mit VoIP-Endgeräten und -Zentralen von Drittanbietern.
- Plate RTSP-Streaming für die Bildaufzeichnung von einem Videorecorder eines Drittanbieters.
- Geräteneukonfiguration per Webbrowser, ohne zusätzliche Software.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fütterung:

- Switch: Max. 30 W/Port (IEEE802.3af/at), bis zu 48 W insgesamt
- Geräte: PoE
- Zusätzliches Netzteil für den Garagentoröffner nutzen

Zusammenfassung:

- MILO 1L: 52°(V), 100°(H) Linse, 0,5 Lux min., weiße LED
- WIT Monitor: 10", 1024x600px, 8 Sensoreingänge
- Audio-/Video-Codecs: G.711, H.264
- RJ-45-Ethernet-Anschluss

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 320x227x245 mm

Weight: 3,097 kg

Measures of the packed product: 22,4x32,5x24,7 cm

EAN 13: 8424299015064



F09533

MILO VIDEO 1L MEET-TÜRSTATION

BESCHREIBUNG

1L MEET VIDEOKARTE PoE ohne Näherungsleser.

SPEZIFIKATIONEN

- Aluminiumprofil
- Gehärtetes Glas
- Hochauflösende Farbkamera
- Geringer Konsum
- Erweiterter Betriebsbereich
- Modulare Linux-basierte Plattform
- Remote-Firmware-Update

FUNKTIONEN

- ANRUF ZUR WOHNUNG Besucher können die mit dem Kennzeichen verbundene Wohnung anrufen.
- RUFEN SIE DEN CONCIERGE AN Es ist möglich, den dem Panel zugeordneten Concierge um Hilfe zu bitten.

VERWEISE

- Ref. 9533 1L MEET VIDEOKARTE
- Ref. 9534 1L MEET VIDEOKARTE (+ PROXIMITY READER)
- Ref. 9543 FLUSH BOX – S MEET
- Nicht kompatibel mit der Aufzugssteuerungsfunktion

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
CPU	ARM Cortex-A7 1.2GHz
FLASH	128M
SDRAM	64MB
Webserver	Ja

Sip-kompatibel	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-25,70]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,90]
Umweltschutzklasse (IP)	54
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	183 x 118 x 49
Modularidad	Nein
Aufrufmethode	Ruftaste
Tickets	1
Abflüge	1
RJ45	1
Tamper	Ja
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	1.5
Maximale Leistungsaufnahme (W)	3
AUDIO	
Audio-Codec	G.711 codec
VIDEO	
Video-Betrachtungswinkel (H x V x T)	52 x 100 x 120
Farbnachtsicht durch weiße LEDs	Ja
TASTATUR	
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Nein
TASTATURMERKMALE	
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Nein
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.7976
Verpackungsmaße (cm)	8x25,5x16,5
EAN	8424299095332

ANMERKUNGEN

Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.

ZUBEHÖR



F09543

UNTERPUTZDOSE MILO 1L MEET



F01586

SWITCH IP 4 PORTS POE

BESCHREIBUNG

- Dieser Switch entspricht dem IEEE 802.3af/at-Standard.
- Versorgt IP-Geräte, die diesem Standard entsprechen, über jeden seiner 4 PoE-Ports mit Strom.
- UP LINK-Ports werden für die Verbindung mit anderen Geräten im Netzwerk verwendet.
- Integrierte LEDs an jedem Port zeigen den Betriebsstatus an.
- Die PoE-Technologie reduziert die Installationskosten, da Geräte nicht mehr über externe Netzteile mit Strom versorgt werden müssen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Inklusive 220 Vac Netzteil

- 4 PoE-Ports 10/100 Mbit/s (Daten- und Stromübertragung)
- 2 10/100Mb/s-Ports (UP LINK)
- Ermöglicht Kabellängen bis zu 100m.
- 30 W pro PoE-Port für Geräte, die dem Standard IEEE802.3af/at (PoE+) entsprechen
- Unterstützt automatisches Lernen und automatisches Altern von MAC-Adressen (1K)
- Inklusive zusätzlicher Installationselemente

Häfen	6 10/100 Mbit/s-Ports (4 x PoE + 2 x UP LINK) mit Auto-Negotiation bei Verbindungen und mit MDI/MDIX Auto Cross
Fütterung	IEEE 802.3af/at (Ports 1÷4), 52 V DC / 30 W an jedem Port *
Protokolle	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Bandbreite	1,6 Gbit/s
Übertragungsmethode	Speichern und Weiterleiten
Betriebsanzeigen	Aktiver Schalter Link/Akt PoE-Status
Stromversorgung des Geräts	~100–240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 V Gleichstrom; 1,15 A über mitgeliefertes externes Netzteil

Betriebsbedingungen	Temperatur -10°C ÷ 40°C, Relative Luftfeuchtigkeit 5 % - 90 %, nicht kondensierend
Maße	Breite=118, Höhe=28, Tiefe=85 [+/- 2mm]
Netto-/Bruttogewicht	0,5/0,7 kg
Schutzklasse	EN 60950-1:2007
Lagertemperatur	-20°C ÷ 60°C

* Dieser 30-W-Wert ist das Maximum, das jeder Port liefern kann. Der Gesamtverbrauch darf 48 W nicht überschreiten

ANWENDUNG

Dieser Schalter kann bis zu 4 MEET-Geräte mit Strom versorgen. Diese Geräte können KIN-PLATTEN oder WIT-MONITOREN sein. Verbinden Sie jedes Gerät einfach mit einem Ethernet-Kabel mit einem der 4 PoE-Ports.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, MILO PLATES, MIO MONITORS oder MEET CONCIERGE mit Strom zu versorgen. In diesen Fällen wäre es notwendig, einen PoE-Splitter Ref. 1498 hinzuzufügen.

Die beiden UP LINK-Ports können zur Verbindung mit einem weiteren Switch verwendet werden.

Mitgeliefertes Zubehör:

- Zuführung
- Rack-Montagehalterungen

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 118 X 28 X 85 mm

Weight: 0,783 kg

Measures of the packed product: 8,7x25,2x20,6 cm

EAN 13: 8424299015866

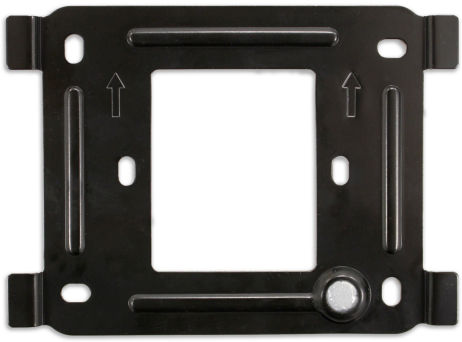

F95411

MONITORANSCHLUSS NEO / WIT MEET

BESCHREIBUNG

- Unterstützung für die Montage von NEO / WIT-Monitoren an der Wand.
- Beinhaltet Monitoranschlusskabel. MEET-System.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Unterstützung für die Montage von NEO / WIT-Monitoren an der Wand.
- Beinhaltet Monitoranschlusskabel. MEET-System.

Technology: MEET

Weight: 0,081 kg

Measures of the packed product: 9,2x0,8x12,5 cm

EAN 13: 8424299954110



F09543

UNTERPUTZDOSE MILO 1L MEET

BESCHREIBUNG

Einbaudose für MILO 1L MEET-Platte. Um ein Straßenpaneel zu installieren, ist es notwendig, einen Kasten an der Wand zu platzieren, wo wir später das Paneel befestigen.

Technology: MEET

Abmessungen des Produkts: 172,5 x 105 x 63 mm

Weight: 0,485 kg

Measures of the packed product: 17x10,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299095431

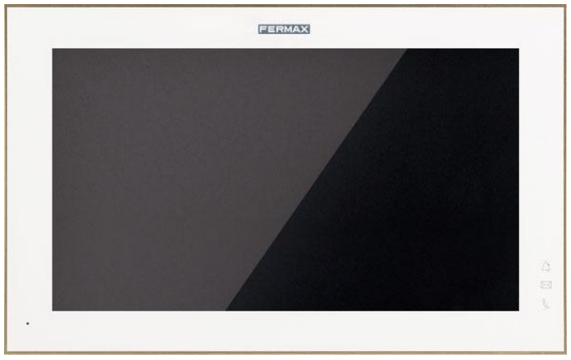

F14831

10"MONITOR WIT HOME AUT.POE WEISS MEET

BESCHREIBUNG

WIT ist ein Monitor mit einem kapazitiven 7-Zoll- oder 10-Zoll-Bildschirm. Die grafische Benutzeroberfläche von WIT schafft ein wirklich intuitives Benutzererlebnis, da sie sich auf die Gegensprechanlage für Privathaushalte konzentriert.

EIGENSCHAFTEN

- Kapazitiver Bildschirm (7“ / 10“)
- Zwei-Wege-Freisprechkommunikation
- Hochauflösendes Farb-TFT.
- Verschiedene Klingeltöne je nach Herkunft
- Remote-Firmware-Update
- Android-basiert
- Verfügbar in 12 Sprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Polnisch, Französisch, Chinesisch, Russisch, Türkisch, Hebräisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Farsi)
- 7 integrierte Alarmzonen + Sabotage.
- Remote-Reset und Wiederherstellung der Werksparameter.
- Türklingel mit Anschluss an eine CCTV-IP-Kamera
- Anzeigen von IP-CCTV-Kameras (bis zu 8)
- Gleichzeitige Anzeige der zusätzlichen IP-CCTV-Kamera und Öffnen des zusätzlichen Relais während eines Gesprächs (bis zu 4)
- Aktivierung von Überwachungsrelais (bis zu 8 mit Relaismodul Ref. 1616)
- Integration mit der Hausautomation über Apps (in 7" und 10")
- Automatische und manuelle Bilderfassung mit der Möglichkeit des Exports auf SD-Karte.
- Aufzugssteuerung mit Rückmeldung

FUNKTIONEN

1. PORTIER. Benutzer können jeden Concierge in der Anlage anrufen, indem sie ihn aus der Liste auswählen. Wenn dieser Concierge über eine zugehörige Kamera verfügt, kann das Bild des Concierge während des Gesprächs auch angezeigt werden.

2. AUTOMATISCHER START VON PANEL UND CCTV-KAMERA. Benutzer können das Straßenpanel ihres eigenen Blocks kontaktieren, ein Foto machen und auf Wunsch die Tür öffnen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach Belieben die autorisierten IP-CCTV-Kameras anzuzeigen. Dies ist möglich, indem Sie einfach die Platte oder Kamera aus der verfügbaren Liste auswählen.

3. WÄHREND DES GESPRÄCHS AUF LUFTAUFNAHME UND TÜRÖFFNEN UMSCHALTEN. Bei einem Anruf vom Panel (Block- oder allgemeiner Eingang) können bis zu 4 zusätzliche CCTV-Kameras ausgewählt werden, um einen besseren Blickwinkel zu haben oder den Besuch verfolgen zu können. Gleichzeitig ist das Ansteuern von bis zu 4 weiteren Relais zum Öffnen von Nebenschranken oder Türen möglich.

4. TÜRKLINGEL MIT KAMERAANSICHT. Es besteht die Möglichkeit, einen Druckknopf direkt an den Monitor anzuschließen, sodass bei Betätigung die Türklingel am Monitor aktiviert wird. Gleichzeitig kann der Monitor als elektronisches Guckloch das Bild

einer IP-Kamera anzeigen und so die Sicherheit erhöhen.

5. Anrufe zwischen Häusern und innerhalb desselben Hauses. Über den Monitor kann der Benutzer mit anderen Haushalten innerhalb der gleichen Wohnanlage telefonieren. Auch zwischen Geräten im gleichen Haushalt sind Anrufe möglich.
6. ANRUFPROTOKOLL. Benutzer können das Anrufprotokoll sowie das oder die mit dem Anruf verknüpften Fotos anzeigen. Eine einzelne oder vollständige Löschung der gespeicherten Informationen ist möglich.
7. FOTOAUFNAHME. Bei einem eingehenden Anruf ist eine automatische Fotoaufnahme möglich. Ebenso können während der Kommunikation zusätzliche Fotos aufgenommen werden.
8. NACHRICHTEN. Benutzer können Textnachrichten von der Community-Management-Software empfangen. Auf diese Weise können Sie über den Empfang von Paketen, Wartungspläne und Besprechungsankündigungen informiert werden. (MEET-Verwaltungssoftware erforderlich). Maximal 64 Nachrichten.
9. AUFZUGSSTEUERUNG. Benutzer können Besuchern ausschließlich den Zutritt zu der Etage gewähren, auf der sie sich befinden, indem sie während des Gesprächs einfach die Tür öffnen. Zudem besteht die Möglichkeit, vom Monitor aus den Aufzug zu rufen oder ins Erdgeschoss zu schicken.
10. ALARM. Der Monitor verfügt über 7 Alarmzonen, die mithilfe der folgenden Modi verwaltet werden können:

HOME: Minimale Sicherheitsstufe (nur technische Alarme aktivieren). NACHT: Mittlere Sicherheitsstufe (d. h. Sie aktivieren nur die Perimeter-Alarmzonen). OUT: Maximale Sicherheitsstufe (alle Alarmzonen im Haus sind aktiviert)

11. SOS. Der Benutzer kann ein Notsignal auslösen, indem er das SOS-Symbol einige Sekunden lang drückt. Auf diese Weise sendet der Monitor einen Notfallalarm sowohl an den Concierge als auch an die MEET-Verwaltungssoftware.
12. BITTE NICHT STÖREN. Es besteht die Möglichkeit, am Monitor den Anrufschutz zu aktivieren, so dass bei eingehenden Anrufen für eine wählbare Zeitspanne kein Klingelton generiert wird. Während dieser Modus aktiviert ist, wird die „Nicht stören"-LED aktiviert.
13. RELAISAKTIVIERUNG. Mit dem Relaismodul Ref. können bis zu 8 Relais gesteuert werden. 1616

Alle Funktionen außer der Funktion „Nicht stören" können vom Installateur deaktiviert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
EIGENSCHAFTEN	
CPU	Quad-core
FLASH	4GB
SDRAM	1 GB
S.O	Android 10
Gesprächsmodus	Freisprechen: Gespräch im Freisprech-Modus
Webserver	Ja
Sip-kompatibel	Ja
Induktive Schleife	Nein
RTSP-Überwachungskameras	8

INSTALACIÓN	
Montaje	Sobremesa,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-10,55]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,90]
Umweltschutzklasse (IP)	30
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	168 x 270 x 20
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	4
RJ45	2
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	2.5
Maximale Leistungsaufnahme (W)	7.2
BILDSCHIRM	
Anzeigegröße	7 "
Betrachtungswinkel (HxV)	120 x 110
Bildschirmauflösung (HxV)	1024 x 600
AUDIO	
Audio-Codec	G.711
VIDEO	
Videocodec	H.264
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.9144
Verpackungsmaße (cm)	6,8x31x21,5
EAN	8424299148311

ZUBEHÖR



F95411

MONITORANSCHLUSS NEO / WIT MEET



F01489

EINBAUGEHÄUSE FÜR 10-ZOLL-MONITOR MEET



F01485

MEET MONITOR TISCHGESTELL