



F01507

KIT VIDEO WIT 10" NEGRO MEET 1L

DESCRIPTION

KIT VIDEO WIT MEET per abitazioni unifamiliari, uffici e attività commerciali. Sistema videocitofonico MEET IP. Protocollo SIP P2P decentralizzato. Collegamento diretto dei dispositivi all'infrastruttura di rete dell'edificio.

- Monitor WIT con schermo touch capacitivo da 10" e audio vivavoce. Installazione a superficie mediante connettore 95411. Frontale nero.
- Funzione campanello. Foto delle chiamate perse. Visualizzazione di telecamere IP.
- Posto esterno MILO 1L IP54 con telecamera a colori da 1,2 MPx. Installazione in scatola da incasso 9543. Finitura in alluminio.
- Inoltro di chiamata a un massimo di 8 dispositivi tramite l'APP MEET ME inclusa. Licenze incluse. Associazione dei dispositivi mobili degli utenti tramite etichetta sul frontale del monitor. Ricezione delle chiamate anche quando l'app è chiusa.
- Espandibile fino a un massimo di 8 posti esterni e 8 monitor. Possibilità di intercomunicazione tra monitor (rilevamento automatico dei monitor).
- Compatibile SIP. Integrabile con terminali e centralini VoIP di terze parti.
- Streaming RTSP dal posto esterno per la registrazione delle immagini tramite un videoregistratore di terze parti.
- Riconfigurazione dei dispositivi tramite browser web, senza software aggiuntivo.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alimentazione:

- Switch: Max 30 W/porta (IEEE802.3af/at), fino a 48 W totali
- Dispositivi: PoE
- Utilizzo di un alimentatore aggiuntivo per la serratura elettrica

Riepilogo:

- MILO 1L: lente 52°(V), 100°(H), 0,5Lux min., LED bianco
- Monitor WIT: 10", 1024x600px, 8 ingressi sensore
- Codec audio/video: G.711, H.264
- Connessione Ethernet RJ-45

Technology: MEET

Measures of the product: 320x227x245 mm

Weight: 3,373 kg

Measures of the packed product: 22,4x32,5x24,7 cm

EAN 13: 8424299015071



F14833

MONITOR WIT 10" HOME AUT. POE NEGRO MEET

DESCRIPTION

WIT è un monitor con schermo capacitivo da 7" o 10". L'interfaccia grafica di WIT crea un'esperienza utente davvero intuitiva grazie alla sua attenzione all'interfono residenziale.

CARATTERISTICHE

- Schermo capacitivo (7" / 10")
- 2 colori (bianco e nero)
- Comunicazione bidirezionale in vivavoce
- TFT a colori ad alta definizione
- Diversi toni di chiamata in base alla provenienza
- Aggiornamento del firmware via rete
- Basato su Android 10
- Disponibile in 12 lingue (inglese, spagnolo, tedesco, polacco, francese, cinese, russo, turco, ebraico, portoghese, vietnamita, farsi)
- 7 zone di allarme integrate + sabotaggio
- Reset e ripristino delle impostazioni di fabbrica
- Intercomunicazione tra dispositivi all'interno della stessa abitazione
- Comunicazione tra abitazioni

FUNZIONI

1. CONCIERGE. Gli utenti possono chiamare qualsiasi concierge del complesso selezionandolo dall'elenco. Se il concierge è dotato di una telecamera associata, durante la conversazione è possibile visualizzare anche la sua immagine.

2. ACCENSIONE AUTOMATICA DEL PANNELLO E DELLA TELECAMERA CCTV. Gli utenti possono contattare il pannello stradale del proprio isolato, scattare una foto e aprire la porta, se lo desiderano. È inoltre possibile visionare, a piacimento, le telecamere IP CCTV autorizzate. Ciò è possibile semplicemente selezionando la lastra o la telecamera dall'elenco disponibile.

3. PASSA ALLA TELECAMERA AEREA E ALL'APERTURA DELLA PORTA DURANTE LA CONVERSAZIONE. Quando si riceve una chiamata dal pannello (blocco o ingresso generale), è possibile selezionare fino a 4 telecamere CCTV aggiuntive per un angolo di visione migliore o per poter monitorare la visita. Contemporaneamente è possibile aprire fino a 4 relè aggiuntivi per l'apertura di barriere o porte secondarie.

4. CAMPANELLO CON VISTA TRAMITE TELECAMERA. È possibile collegare un pulsante direttamente al monitor in modo che, quando premuto, attivi il campanello sul monitor. Allo stesso tempo, il monitor può visualizzare l'immagine di una telecamera IP come uno spioncino elettronico, aumentando la sicurezza.

5. CHIAMATA TRA CASE E ALL'INTERNO DELLA STESSA CASA. Il monitor consente all'utente di chiamare altre abitazioni all'interno dello stesso complesso residenziale e di effettuare chiamate anche tra dispositivi nella stessa abitazione.

6. REGISTRO DELLE CHIAMATE. Gli utenti potranno visualizzare il registro delle chiamate, nonché la foto o le foto associate alla chiamata. È possibile la cancellazione singola o completa delle informazioni memorizzate.

7. CATTURA FOTO. Quando si riceve una chiamata, è possibile scattare automaticamente una foto. Allo stesso modo, durante la comunicazione è possibile scattare altre foto.
8. MESSAGGI. Gli utenti possono ricevere messaggi di testo dal software di gestione della community. In questo modo potrai essere informato sulla ricezione dei pacchi, sui programmi di manutenzione e sugli annunci delle riunioni. (È richiesto il software di gestione MEET). Massimo 64 messaggi.
9. CONTROLLO ASCENSORE. Gli utenti possono concedere ai visitatori l'accesso solo al piano in cui risiedono, semplicemente aprendo la porta durante la chiamata. È anche possibile chiamare l'ascensore o inviarlo al piano terra dal monitor stesso.
10. ALLARMI. Il monitor dispone di 7 zone di allarme, che possono essere gestite utilizzando le seguenti modalità:

HOME: Livello di sicurezza minimo (attivare solo allarmi tecnici). NOTTE: Livello di sicurezza medio (ad esempio si attivano solo le zone di allarme perimetrali). OUT: Livello di sicurezza massimo (tutte le zone di allarme della casa sono attivate)

11. SOS. L'utente può generare un segnale di emergenza premendo l'icona SOS per alcuni secondi. In questo modo, il monitor invierà un allarme di emergenza sia al concierge che al software di gestione MEET.
12. NON DISTURBARE. È possibile attivare la modalità non disturbare sul monitor, in modo che le chiamate in arrivo non generino alcuna suoneria per un determinato periodo di tempo selezionabile. Quando questa modalità è attiva, verrà attivato il LED "Non disturbare".
13. ATTIVAZIONE RELÈ. È possibile controllare fino a 8 relè utilizzando il modulo relè rif. 1616

Tutte le funzionalità possono essere disattivate dall'installatore, ad eccezione della funzione Non disturbare.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Processore	Quad-core
FLASH	4GB
SDRAM	1 GB
S.O	Android 10
Modalità di conversazione	Mani libere: conversazione in modalità mani libere
Server web	Sì
Compatibile con Sip	Sì
Ciclo di induzione	No
Telecamere ausiliarie CCTV RTSP	8
INSTALACIÓN	
Montaje	Sobremesa,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-10,55]

Umidità non condensante (%)	[10,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	30
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	168 x 270 x 20
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	4
RJ45	2
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	2.5
Consumo energetico massimo (W)	7.2
SCHERMO	
Dimensioni dello schermo	7 "
Angolo di visuale (HxV)	120 x 110
Risoluzione dello schermo (HxV)	1024 x 600
AUDIO	
Codec audio	G.711
VIDEO	
Codec video	H.264
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	1.0639
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	6,8x31x21,5
EAN	8424299148335

ACCESSORI



F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET



F01489

CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10" MEET



F01485

SOPORTE MONITOR SOBREMESA MEET



F953303

PLACA MILO VIDEO 1L MEET NEGRA

DESCRIPTION

PANNELLO VIDEO POE 1L MEET BLACK disponibile in un'unica versione senza lettore di prossimità. Per la versione con lettore di prossimità integrato, fare riferimento alla placca Milo da 1L, grigia, rif.9534. Non compatibile con Lift Control

SPECIFICHE

- Profilo in alluminio
- Vetro temperato
- Telecamera a colori ad alta definizione
- Basso consumo
- Campo operativo esteso
- Piattaforma modulare basata su Linux
- Aggiornamento remoto del firmware
- Compatibile con SIP
- Etichetta per l'identificazione dei cosiddetti dispositivi.

FUNZIONI

- CHIAMATA ALL'APPARTAMENTO. I visitatori possono chiamare l'appartamento associato al pannello della porta.
- CHIAMA IL CONCIERGE. È possibile effettuare chiamate di assistenza al concierge associato al pannello.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
privacy della conversazione	Sì
CARATTERISTICHE	
Processore	ARM Cortex-A7 1.2GHz
FLASH	128M
SDRAM	64M
Server web	Sì
Compatibile con Sip	Sì

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Umidità non condensante (%)	[10,90]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	183 x 118 x 49
VIDEO	
TASTIERA	
Retroilluminazione della tastiera	Sì
CARATTERISTICHE TASTIERA	
Retroilluminazione della tastiera	Sì
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.8555
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	8x25,5x16,5
EAN	8424299953335

NOTE

L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.

ACCESSORI



F953303

PLACA MILO VIDEO 1L MEET NEGRA



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET



F01586

SWITCH IP 4 PUERTOS POE

DESCRIPTION

- Questo switch è conforme allo standard IEEE 802.3af/at.
- Fornisce alimentazione ai dispositivi IP conformi a questo standard, tramite una qualsiasi delle sue 4 porte PoE.
- Le porte UP LINK vengono utilizzate per l'interconnessione con altri dispositivi sulla rete.
- I LED integrati su ciascuna porta indicano lo stato operativo.
- La tecnologia PoE riduce i costi di installazione evitando di dover alimentare i dispositivi tramite alimentatori esterni.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Include adattatore di alimentazione 220 Vac

- 4 porte PoE 10/100 Mb/s (trasmissione dati e alimentazione)
- 2 porte 10/100 Mb/s (UP LINK)
- Consente lunghezze di cavo fino a 100 m.
- 30 W per porta PoE, per dispositivi conformi allo standard IEEE802.3af/at (PoE+)
- Supporta l'apprendimento automatico e l'invecchiamento automatico degli indirizzi MAC (1K)
- Include elementi di installazione aggiuntivi

Porti	6 porte 10/100Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK) con auto-negoziazione sulle connessioni e con MDI/MDIX Auto Cross
Alimentazione	IEEE 802.3af/at (porte 1÷4), 52 V DC / 30 W su ogni porta *
Protocolli	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP
Larghezza di banda	1,6 Gbps
Metodo di trasmissione	Memorizzazione e inoltro
Indicazioni luminose di funzionamento	Interruttore alimentato Collegamento/Azione Stato PoE
Alimentare la squadra	~100-240 V; Frequenza: 50/60 Hz; 1,3 A / 52 V CC; 1,15 A Utilizzando l'alimentatore esterno incluso

Condizioni operative	Temperatura -10ºC ÷ 40ºC, Umidità relativa 5% - 90%, senza condensa
Dimensioni	Larghezza=118, Altezza=28, Profondità=85 [+/- 2mm]
Peso netto/lordo	0,5/0,7 kg
Classe di protezione	EN 60950-1:2007
Temperatura di conservazione	Temperatura di esercizio -20ºC ÷ 60ºC

* Il valore di 30 W è il massimo che ciascuna porta può fornire. Il consumo totale non deve superare i 48 W

APPLICAZIONE

Questo switch può alimentare fino a 4 dispositivi MEET. Questi dispositivi possono essere KIN PLATES o WIT MONITOR. Basta collegare ciascun dispositivo a una delle 4 porte PoE tramite un cavo Ethernet.

Inoltre sarebbe possibile alimentare anche le PIASTRE MILO, i MONITOR MIO o il CONCIERGE MEET. In questi casi sarebbe necessario aggiungere uno splitter PoE Ref. 1498.

Le due porte UP LINK possono essere utilizzate per l'interconnessione con un altro switch.

Accessori inclusi:

- Alimentatore
- Staffe per montaggio su rack

Technology: MEET

Measures of the product: 118 X 28 X 85 mm

Weight: 0,783 kg

Measures of the packed product: 8,7x25,2x20,6 cm

EAN 13: 8424299015866

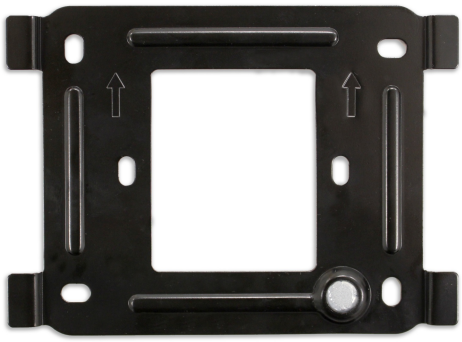

F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET

DESCRIPTION

- Supporto per il montaggio a parete dei monitor NEO/WIT.
- Include i cavi di collegamento del monitor. Sistema MEET.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supporto per il montaggio a parete dei monitor NEO/WIT.
- Include i cavi di collegamento del monitor. Sistema MEET.

Technology: MEET

Weight: 0,081 kg

Measures of the packed product: 9,2x0,8x12,5 cm

EAN 13: 8424299954110



F09543

CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET

DESCRIPTION

Scatola da incasso per posto esterno MILO 1L MEET. Per installare un posto esterno è necessario collocare una scatola nella parete o nel muro, alla quale verrà successivamente fissato il posto esterno.

Technology: MEET

Measures of the product: 172,5 x 105 x 63 mm

Weight: 0,485 kg

Measures of the packed product: 17x10,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299095431