

F04905

KIT PROXIMIDAD CITY

DESCRIPCIÓN

- Equipo de control de accesos que permite la entrada a una zona solo a las personas que dispongan de la tarjeta personal habilitada. Para abrir la puerta basta con acercar la tarjeta al lector.
- Para aplicaciones en oficinas, despachos, almacenes, viviendas unifamiliares, edificos, etc.
- El sistema permite hasta 400 tarjetas distintas, cada una con un código único e irrepetible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

- 6992 - Lector de Proximidad
- 4515 - Llavero de Proximidad
- 23361 - Tarjeta de Proximidad con banda magnética (5uds)
- 4802 - Alimentador

Tecnología: NO PE/VP

Peso: 1,188 kg

Medidas del producto embalado: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299049052



F04515

LLAVERO PROXIMIDAD EM

DESCRIPCIÓN

- Son dispositivos de identificación del usuario.
- Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema.
- No requiere mantenimiento ni baterías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modulacion ASK 125 Khz.

Tecnología: NO PE/VP

Medidas del producto: 85(H)x54(V)x1(P) mm

Peso: 0,004 kg

Medidas del producto embalado: 0,4x4x3,2 cm

EAN 13: 8424299045153

ACCESORIOS

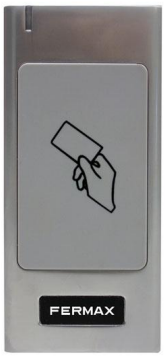

F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY



F07440

LECTOR PROXIMIDAD V SKYLINE



F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Dimensiones DIN 4: 70x 90x60 mm

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,475 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY

DESCRIPCIÓN

* Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico.
* Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches (SW2) que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado.

Configuración como **AUTÓNOMO**.
* Capacidad de hasta 400 tarjetas o llaveros de usuarios.
* Lector y controlador integrados en el mismo módulo.

Configuración como **CENTRALIZADO MDS-AC Plus.**
* Lector de proximidad con capacidad de hasta:
- 1020 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central MDS (ref. 2405).
- 2048 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central AC Plus (ref. 4410).
* Lector y controlador integrados en el mismo módulo.

Configuración como **CENTRALIZADO** con protocolo Wiegand 26 o Data/Clock.
* Al arrancar el lector si está en modo:
- Wiegand-26, se encenderá durante 1 segundo el led «+».
- Data/Clock, se encenderá durante 1 segundo el led «-».
* Lector de proximidad con capacidad de hasta:
- 1020 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central MDS (ref. 2405).
- 2048 tarjetas/llaveros de usuarios con la unidad central AC Plus (ref. 4410).
* Requiere de controlador de puerta (ref. 4420) para su conexión y funcionamiento.

* Confirmación acústica y visual mediante leds de señalización de la aceptación o rechazo de la tarjeta presentada.
* Integrado en placa de aluminio.
* Montaje de empotrar (ref. 8948, incluida caja) o en superficie (ref. 7061, opcional).
* Recomendado para interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-15,55]
Grado protección ambiental (IP)	52

MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	128 x 130 x -
Grado de resistencia al impacto (IK)	7
ELÉCTRICAS	
Alimentación	12Vca/cc
Consumo mínimo (W)	1.08
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE PROXIMIDAD	
Distancia de lectura (cm)	1.5 - 5
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.579203
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069920



F23361

TARJETA PROXIMIDAD EM S/BANDA

DESCRIPCIÓN

- Son dispositivos de identificación del usuario.
- Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema.
- No requiere mantenimiento ni baterías.
- Formato tarjeta de credito. Material PVC blanco.
- Se pueden personalizar con logos y fotografías del usuario mediante impresora de sublimación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modulacion ASK 125 Khz.

Tecnología: NO PE/VP

Medidas del producto: 85(V)x54(H)x1(P) mm

Peso: 0,005 kg

Medidas del producto embalado: 0,1x8,5x5,5 cm

EAN 13: 8424299233611

ACCESORIOS



F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY



F07440

LECTOR PROXIMIDAD V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT



F08948

CAJA EMPOTRAR CITY KIT S1

DESCRIPCIÓN

- Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa.
- Las cajas de empotrar están fabricadas en plástico. Disponen de unas bisagras abatibles en cualquier sentido, que permiten sujetar la placa mientras se realiza el cableado. Tienen unas marcas circulares hendidas en el fondo de la caja, que se agujerean con un ligero golpe o presión, permitiendo así el paso de los cables.
- Si se combinan varias placas de calle, siempre de la misma serie, no es posible utilizar un juego de separadores (ref. 8829) para un acoplamiento perfecto en este modelo de caja de empotrar. En su lugar, deben utilizarse cajas de empotrar de tamaño S1 con ref. 8851. Se necesita un juego de ref. 8829 por cada placa de calle adicional a instalar entre las cajas de empotrar ref. 8851.
- Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.

Tecnología: GENERICA

Medidas del producto: 115x114x45 mm

Peso: 0,091 kg

Medidas del producto embalado: 5x11,5x11,5 cm

EAN 13: 8424299089485