

F05200

KIT MEMOKEY RESISTANT ONLINE

DESCRIPCIÓN

Los Kits de proximidad RESISTANT incorporan los identificadores y accesorios necesarios para instalar una solución de control de acceso completa en una sola puerta.

El kit se entrega listo para funcionar en modo autónomo: solo hay que alimentarlo, conectar el abrepuertas y dar de alta los identificadores o códigos. Admite hasta 10.000 usuarios, y el propio lector integra el controlador y el relé de apertura.

Vídeo presentación de la gama y comparativa de modelos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- F04813 ALIM.DIN6 100-240VAC/12VDC-2A
- F05195 TECLADO C/PROX RESISTANT WIFI
- F52750 TARJ. PROX. MIFARE x3
- F52740 LLAVERO PROX. MIFARE x2

Tecnología: NO PE/VP

Peso: 1,06 kg

Medidas del producto embalado: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299052007

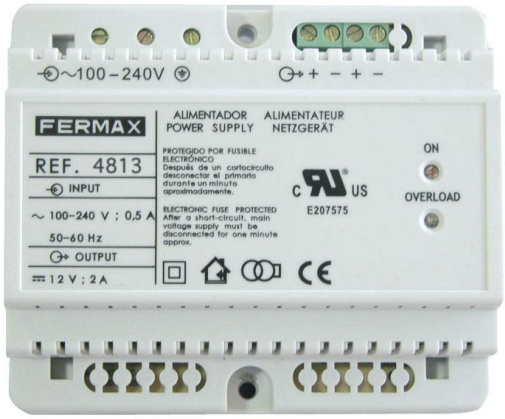

F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:

- Led ON encendido: indica que el alimentador está en funcionamiento.
- Led OVERLOAD encendido: indica máxima corriente excedida, (será necesario disminuir la carga de la instalación o añadir alimentador/es adicional/es).
- Led ON+OVERLOAD parpadeando: indica cortocircuito.

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,326 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130



F52750

TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

DESCRIPCIÓN

- Tarjeta proximidad RFID MIFARE a 13,56Mhz de 1K. Dispositivo de identificación del usuario.
- Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema manualmente.
- No requiere mantenimiento ni baterías.

Tecnología: NO PE/VP

Medidas del producto: 85(H)x54(V)x1(P) mm

Peso: 0,005 kg

Medidas del producto embalado: 0,1x8,5x5,5 cm

EAN 13: 8424299527505

ACCESORIOS

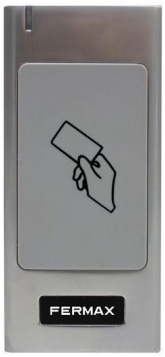

F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT



F52740

LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

DESCRIPCIÓN

- LLavero proximidad RFID MIFARE a 13,56Mhz de 1K.
- Dispositivo de identificación del usuario.
- Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema manualmente.
- No requiere mantenimiento ni baterías.

Tecnología: NO PE/VP

Medidas del producto: 25x52 mm

Peso: 0,004 kg

Medidas del producto embalado: 0,4x4x3,2 cm

EAN 13: 8424299527406

ACCESORIOS



F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT



F05195

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT WIFI

DESCRIPCIÓN

Teclado antivandálico con proximidad integrada, de perfil estrecho y reducidas dimensiones. Permite trabajar en modo autónomo o centralizado.

Adicionalmente, el dispositivo cuenta con conexión wifi para la gestión y monitorización de accesos.

MODO AUTÓNOMO CON CONTROLADOR INTEGRADO (por defecto)

Capacidad máxima de hasta 10.000 usuarios.

Este teclado permite hasta 5 tipos diferentes de acceso:

- Solo tarjeta.
- Tarjeta+PIN.
- Tarjeta o PIN (por defecto).
- Multitarjeta, PIN.
- Apertura desde la app Tuya.

MODO AUTÓNOMO CON CONTROLADOR EXTERNO

Si se necesita una capacidad de usuarios adicionales o securizar la instalación, es posible configurar el teclado como wiegand26 y conectarlo a un controlador autónomo MINI ref. 5193.

MODO CENTRALIZADO

Para acceder a la base de datos de usuarios en un PC o permitir el acceso a más de 1.000 personas, este teclado se puede configurar en Wiegand 26/8bits burst para que pueda instalarse en un sistema centralizado como el AC-MAX, AC+ o IP-AXES, los cuales le permitirán tener un registro de entradas y salidas sabiendo hora, usuario y acceso. Para realizar este tipo de instalación es necesario añadir al lector un controlador externo, el cual se gestionará por PC y podrá disponer de la base de datos de los usuarios y visualizar en tiempo real u offline el registro de eventos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie

AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-40,60]
Humedad sin condensación (%)	[0,98]
Grado protección ambiental (IP)	66
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	135 x 55 x 25
Grado de resistencia al impacto (IK)	9
Material del frontal (placa/módulo)	Aluminio anodizado
ELÉCTRICAS	
Alimentación	12Vdc
Consumo mínimo (W)	0.72
Consumo máximo (W)	1.8
Capacidad de corriente del relé (A)	2
CARACTERÍSTICAS GENERALES CONTROL DE ACCESOS	
Controlador integrado	Si
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE PROXIMIDAD	
Tecnología del lector	MIFARE CLASSIC,HID,EM
Distancia de lectura (cm)	2 - 6
Nº máximo de usuarios	10000
CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO	
Número de códigos	10000
Longitud de códigos	6
Retroiluminación del teclado	No
FUNCIONES	
Añadir usuarios temporale	
Alarma por exceso de intentos fallidos	
Modo Auto-recolección	Con el modo Auto-Recolección activado, todas las tarjetas pueden abrir la puerta. Al mismo tiempo que abre la puerta, se añade el usuario a la lista de las tarjetas autorizadas.
Función clonar	
Sensor puerta abierta	

DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.55
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	6,5x14,7x7,5
EAN	8424299051956