

F05211

KIT PROXIMIDAD RESISTANT

DESCRIPCIÓN

Los Kits de proximidad RESISTANT incorporan los identificadores y accesorios necesarios para instalar una solución de control de acceso completa en una sola puerta.

El kit se entrega listo para funcionar en modo autónomo: solo hay que alimentarlo, conectar el abrepuertas y dar de alta los identificadores. Admite hasta 1.000 usuarios, y el propio lector integra el controlador y el relé de apertura.

Vídeo presentación de la gama y comparativa de modelos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

- ALIM.DIN6 100-240VAC/12VDC-2A
- LECTOR PROX. RESISTANT S.A.
- TARJ. PROX. MIFARE x3
- LLAVERO PROX. MIFARE x2

Tecnología: NO PE/VP

Peso: 1,04 kg

Medidas del producto embalado: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299052113

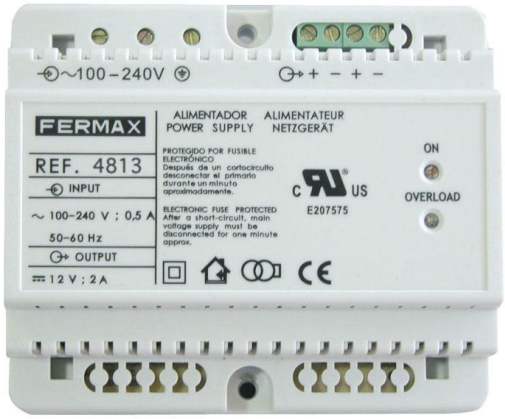

F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:

- Led ON encendido: indica que el alimentador está en funcionamiento.
- Led OVERLOAD encendido: indica máxima corriente excedida, (será necesario disminuir la carga de la instalación o añadir alimentador/es adicional/es).
- Led ON+OVERLOAD parpadeando: indica cortocircuito.

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,326 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130



F05197

LECTOR PROX. RESISTANT AUTÓNOMO

DESCRIPCIÓN

Lector de proximidad antivandálico autónomo, de perfil estrecho y reducidas dimensiones.

Capacidad de hasta 1.000 usuarios.

El controlador permite hasta 2 tipos diferentes de acceso al instalar un lector de proximidad.

- Solo tarjeta
- Multitarjeta: Al presentar entre 2 y 9 tarjetas válidas se abrirá la puerta. El tipo de acceso Multitarjeta, permite que el usuario tenga que estar siempre acompañado. Por ejemplo, si se programa con 3 identificadores el controlador, para poder accionar la puerta, el usuario presentará su tarjeta válida y hasta que no se presenten dos tarjetas adicionales válidas (ejemplo las de los vigilantes) la puerta no se abrirá.

Las credenciales (tarjetas y llaveros de proximidad) se pueden dar de alta:

- Mediante el mando IR
- Mediante la tarjeta máster

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (°C)	[-40,60]
Humedad sin condensación (%)	[0,98]
Grado protección ambiental (IP)	67
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	103 x 48 x 20
Material del frontal (placa/módulo)	Aluminio anodizado

ELÉCTRICAS	
Consumo mínimo (W)	0.63
CARACTERÍSTICAS GENERALES CONTROL DE ACCESOS	
Controlador integrado	Si
CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR DE PROXIMIDAD	
Tecnología del lector	MIFARE CLASSIC,EM
Distancia de lectura (cm)	2 - 6
Nº máximo de usuarios	1000
FUNCIONES	
Función clonar	
Modo Auto-recolección	Con el modo Auto-Recolección activado, todas las tarjetas pueden abrir la puerta. Al mismo tiempo que abre la puerta, se añade el usuario a la lista de las tarjetas autorizadas.
Alarma por exceso de intentos fallidos	
Sensor puerta abierta	
Añadir usuarios temporale	
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.3571
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	7,5x12x5,5
EAN	8424299051970

ACCESORIOS



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



F52750

TARJETA PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

DESCRIPCIÓN

- Tarjeta proximidad RFID MIFARE a 13,56Mhz de 1K. Dispositivo de identificación del usuario.
- Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema manualmente.
- No requiere mantenimiento ni baterías.

Tecnología: NO PE/VP

Medidas del producto: 85(H)x54(V)x1(P) mm

Peso: 0,005 kg

Medidas del producto embalado: 0,1x8,5x5,5 cm

EAN 13: 8424299527505

ACCESORIOS

F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F06958

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT



F52740

LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE FERMAX

DESCRIPCIÓN

- LLavero proximidad RFID MIFARE a 13,56Mhz de 1K.
- Dispositivo de identificación del usuario.
- Cada dispositivo lleva marcado el identificador para darlo de alta en el sistema manualmente.
- No requiere mantenimiento ni baterías.

Tecnología: NO PE/VP

Medidas del producto: 25x52 mm

Peso: 0,004 kg

Medidas del producto embalado: 0,4x4x3,2 cm

EAN 13: 8424299527406

ACCESORIOS

F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG



F07461

LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE



F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT