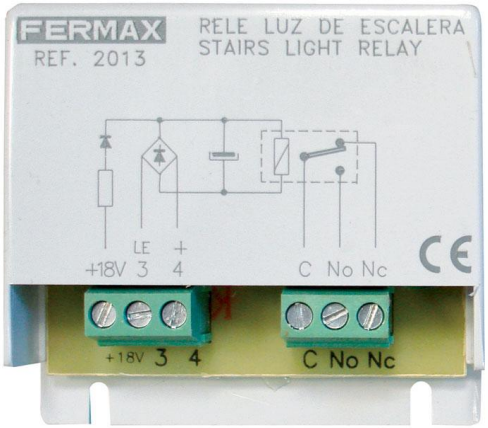

F02013

RELE FUNCIONES ADICIONALES

DESCRIPCIÓN

De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm. Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared.Necesario para activar un dispositivo externo (luz de cortesía, segunda puerta, etc) desde el botón correspondiente (botón adicional) situado en el teléfono o monitor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Operaciones máximas/segundo: 20
- Alimentación:
  - Bornas “+18V” y “3” = +18 Vdc
  - Bornas “3” y “4” = 8 – 12 Vdc / Vac
- Consumo:
  - Reposo: 0 mA - Activo: 70 mA
- Temperatura de funcionamiento:
  - -30ºC +65 ºC,
  - HR 90% sin condensación
- Dimensiones:
  - 61,3 x 68.6 x 20.4 mm (ALxANxProf)
- Contactos:
  - Voltaje máximo conmutable:
    - 220 Vac (1 A)
    - 36 Vdc (2 A)
  - Dimensiones: 62x70x20 mm ((alto-ancho-profundo).

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,055 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x2,4x9 cm

EAN 13: 8424299020136