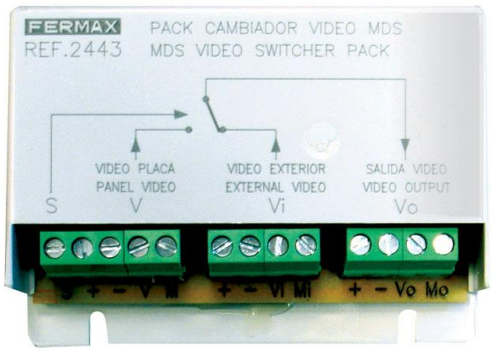

F02443

CAMBIADOR MDS DIRECT/CITY 1 ACC.

DESCRIPCIÓN

Sistema MDS City: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS.
Recomendado para:
- Edificios individuales: Hasta 99 viviendas, 5 accesos (entre placas de audio y video) y 1 central de conserjería o 9 accesos si no existe central de conserjería. Al ser una placa de pulsadores se recomienda para edificios de menos de 50 viviendas.
- En urbanizaciones: como bloques interiores de hasta 99 viviendas en combinación con sistemas MDS Digital o Direct como entradas generales.

Placa con pulsadores. No requiere Unidad Central. No puede actuar como entrada general.

Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actuan de aisladores.
La comunicación vivienda-placa es privada.

Cableado
- Audio: bus de 6 hilos
- Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación.
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)
De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm.
Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared.
Módulo cambiador para instalaciones MDS CITY/DIRECT con más de un acceso de video. Su función es la conectar el monitor de la vivienda con la placa desde donde se está realizando la llamada.

Se requiere 1 cambiador por cada acceso de videoportero adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 62x85x20 mm ((alto-ancho-profundo).
Alimentación del sistema:
- Audio: 12 Vdc
- Video: 18 Vdc

Tecnología: MDS

Peso: 0,092 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x2,4x9 cm

EAN 13: 8424299024431