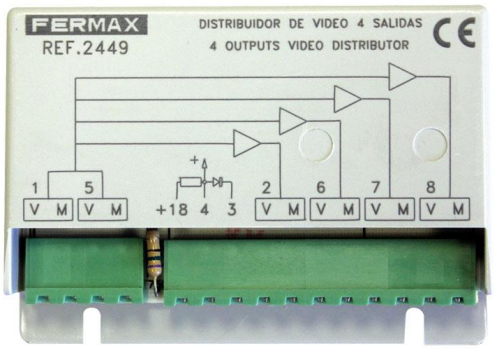

F02449

DISTRIBUIDOR VIDEO 4 SALIDAS

DESCRIPCIÓN

Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería.
Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Cableado:
- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).

Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)
Realizan la distribución de video en varias salidas.
Se debe emplear en todas las bifurcaciones de la señal de video.

Disponibles de 2 y 4 salidas.
De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden empotrar en cajas estándar de 10x10 cm.
Disponen de tiras adhesivas para su fijación, o bien, se pueden atornillar directamente a la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones:86x65x23mm

Tecnología: VDS

Peso: 0,103 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299024493