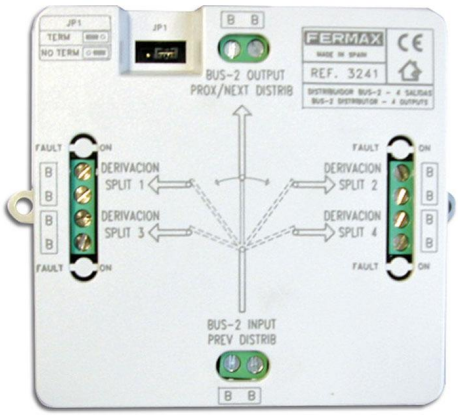


F03241

DISTRIBUIDOR 4 SALIDAS BUS2

DESCRIPCIÓN

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas.

Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m.

El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".

La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie.

En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor).

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado:
Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m.
Es un dispositivo que se encarga de encaminar el bus desde la placa hasta el monitor/teléfono activo, manteniendo la alimentación y la señal de datos sobre todos los monitores/teléfonos en todo momento.

El distribuidor abre el camino hacia el monitor/teléfono activo y cierra el paso de las señales de video y audio al resto de los ramales

Cada salida del distribuidor sólo admite:
- 2 Monitores
- o 1 Monitor y 1 Teléfono
- o 3 Teléfonos.

Disponibles de 2 y 4 salidas.
De reducido tamaño permiten su instalación en registros eléctricos. Se pueden atornillar directamente a la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 86 x 89 x 26 mm (alto-ancho-profundo).
Alimentación del sistema: 24 Vdc

Tecnología: BUS2

Peso: 0,152 kg

Medidas del producto embalado: 6,4x10,8x9,6 cm

EAN 13: 8424299032412