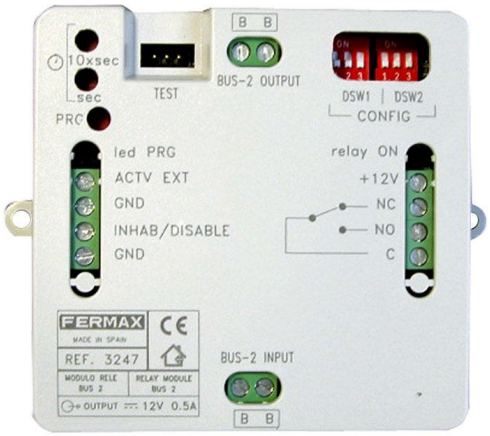

F03247

MODULO RELE BUS2

DESCRIPCIÓN

Sistema BUS 2: sistema de instalación simplificada, de mínimo cableado y potentes prestaciones, que garantiza la máxima calidad de señal audio/video en todos los puntos de la instalación. Máxima inmunidad a interferencias externas.

Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas y 2 accesos de entrada.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m.

El amplificador BUS2 incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".

La telecámara incluida en las placas BUS2 de videoportero es COLOR de serie.

En cada vivienda se pueden instalar hasta 2 terminales (2 teléfonos, 2 monitores o 1 teléfono + 1 monitor).

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado:
Audio/Video: Bus de 2 hilos sin polaridad. Se recomienda cable par trenzado CAT2 para máximas distancias y capacidad de viviendas.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 250 m.
El Relé BUS2 permite disponer en instalaciones BUS2 de un relé libre de potencial, con varios modos configurables de funcionamiento y de activación:
- activación del relé mediante comandos generados desde los terminales de vivienda y/o placas de calle.
- activación externa: mediante pulsadores, interruptores externos adicionales, etc.
El relé BUS2 se instala en un punto intermedio del bus sin necesidad de cableado adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 24 Vdc
Consumo: 33 mA
Contactos:
- Voltaje máximo conmutable: 30 Vdc - 220 Vac
- Corriente máxima: 5A

Dimensiones: 86 x 89 x 26 mm (AlxAnxProf)
Alimentación del sistema: 24 Vdc

Tecnología: BUS2

Peso: 0,197 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299032474