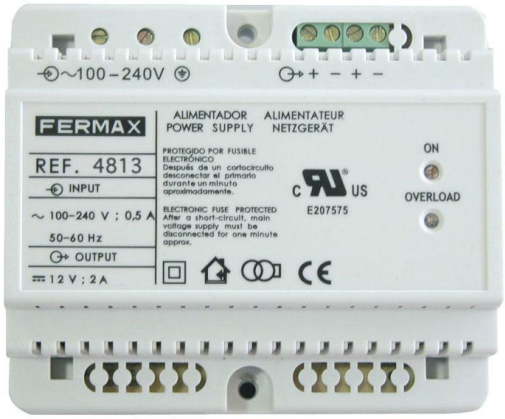

F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:

- Led ON encendido: indica que el alimentador está en funcionamiento.
- Led OVERLOAD encendido: indica máxima corriente excedida, (será necesario disminuir la carga de la instalación o añadir alimentador/es adicional/es).
- Led ON+OVERLOAD parpadeando: indica cortocircuito.

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,326 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130