


FERMAX

2 fils
numérique



PLATINE CORA DUOX PLUS

Réf. 7701

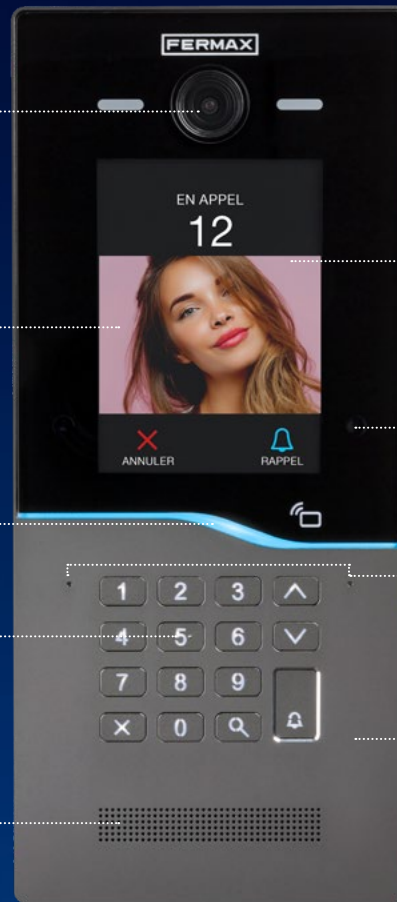

CAMÉRA GRAND ANGLE 720P
Angle de vision: 120° (H) 80° (V)

MODE MIROIR
(Fonction *Retroview*).

VAGUE DE LEDS
avec des éclairages et des mouvements signalant le statut.

CLAVIER MÉCANIQUE RÉTRO-ÉCLAIRÉ
avec point sur la touche 5 et relief sur la touche sonnerie.

HAUT-PARLEUR

ÉCRAN LCD 5"
personnalisable par l'installateur (images et messages).

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE LUMINOSITÉ

AUDIO DE HAUTE QUALITÉ grâce au système **CDS** (Cora Dynamic Sound) qui intègre un haut-parleur et 2 microphones numériques MEMS.

FABRIQUÉE EN ALUMINIUM ANODISÉ sans vis apparentes.

IP65 IK08

Dimensions: 130 x 295,5 x 27,6 mm

DUOX plus

- Technologie **Duox Plus**, deux fils 100% numérique.
- **Ultrafine** avec une épaisseur de seulement 1 cm dans la version encastrée et de 3 cm dans la version en saillie.
- **Installation simple** et intuitive avec seulement 1 vis.
- **Processeur avancé** avec CPU+GPU.
- **Synthèse vocale multilingue** (32 langues) et possibilité de configurer des messages en deux langues.
- **Numérotation alphanumérique** assistée.
- **Possibilité de créer des copies de sauvegarde** des utilisateurs et de la configuration.
- **Audio de haute qualité** grâce au système **CDS (Cora Dynamic Sound)** qui filtre les bruits ambiants.
- **Contrôle d'accès** par clavier et lecteur de proximité intégré (EM 125Khz).
- **Programmation à partir d'un smartphone**, d'une tablette ou d'un PC, par le biais d'un serveur web sans avoir à ouvrir la platine.
- **Testeur d'installation DUOX** intégré. Crée un rapport d'état de l'installation au format PDF.
- Possibilité de connexion optionnelle d'une **boucle magnétique** pour les personnes équipées d'appareils auditifs. (ref.7722).

Accessoires

réf.7703: boîtier encastrable	115x280x45
réf.7709: boîtier saillie	130x295,5x20
réf.7706: plaque de propreté simple	225x415x3
réf.7705: visière (encastrement et saillie)	130x12x31

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	24-18 Vdc
Consommation au repos	200-320 mA
Consommation Audio/Vidéo actif	500-780 mA
Température de fonctionnement	-25 à 55 °C

cora
by FERMAX

PLUS
D'INFOS

