

Código do produto

F02909

# ABREPUERTAS 300A-S

| Referência | EAN |
| --- | --- |
| 2909 | 8424299029092 |

## Descrição.

Descrição

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite. **TIPO A_AUTOMÁTICO 12Vac:**

- A (Funcionamiento Automático y activación a 12 Vac): el abrepuertas se desbloquea automáticamente al recibir un impulso de tensión de 12Vac. El abrepuertas se vuelve a bloquear una vez se deja de dar tensión y mecánicamente se abre y cierra de nuevo la puerta. Para una correcta instalación el teton automático debe estar presionado unos 3mm por el resbalon de la puerta una vez este cerrada.

**UNIVERSAL**

Este abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico UNIVERSAL, cuyas dimensiones son:
104(V)x20(H)mm, al servirse en versión MAX el cuerpo pasa a ser de 91(V)mm.
Empotrables en marcos de madera o metal. Se caracterizan por su diseño más robusto y su bajo consumo en corriente continua.
**Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).**
Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.
**No simétrico.**
Permite cambiar de mano pero teniendo en cuenta que el cuerpo no guarda simetría con el cambio de DIN DERECHA a DIN IZQUIERDA.

**NORMATIVA DIN**

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.
Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquiera del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

**Empotrar.**
El abrepuertas eléctrico es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón ´llave´ de abrepuertas. Un abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura si es de empotrar.

**Armadura de empotrar Tipo S.**
Para puertas de paso.
Embellecedor metálico gris tipo S que unido a un mecanismo eléctrico forma un abrepuertas de empotrar.
**Dimensiones: 25(H)x160(V) mm.**

## Detalhes.

| Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm | Peso embalado do produto (kg) | Medidas de embalagem (cm) | Tecnologia de VP |
|---|---|---|---|
| 90,8(V)x20(H)x28(P) | 0.2795 | 3,4x16,3x2,7 | GENERICA |

Acessórios

F04802
ALIMENTADOR DIN 4 12Vac/1A

F05287
BOTÃO ENCASTRAR

F05288
BOTÃO SALIENTE

FE01076
CONTACTO MAGNÉTICO MC 740 G2

Imagem de dimensões

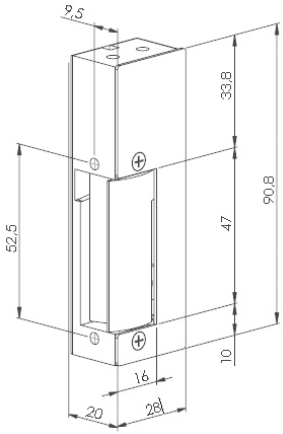


Diagrama de instalação individual

(imagem)