


Código do produto

F09459

MONITOR VEO-XS WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS

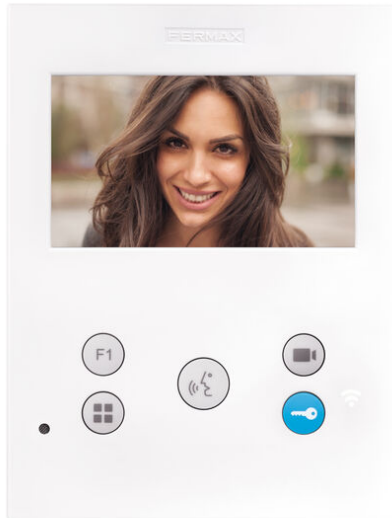

Referência

9459

EAN

8424299094595

Descrição.

Descrição

VEO-XS WIFI está equipado com conexão Wi-Fi que permite o desvio de chamadas a dispositivos móveis. Graças à aplicação DuoxMe da Fermax, disponível de forma gratuita na Play Store e App Store, as funções do videoproteiro podem ser geridas, directamente, desde um smartphone ou tablet, para te conectares a tua casa, onde quer que estejas. O monitor VEO-XS WIFI DUOX mãos livres caracteriza-se pelo seu reduzido tamanho e espessura, extra-plano. Graças ao seu menu OSD e disposição dos botões, a sua interação com o utilizador resulta de forma sensata e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para limpeza fácil, e proteção ultravioleta para torná-lo mais resistente à luz solar. Inclui ecrã panorâmico a cores de 4,3" (16:9). O seu desenho equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital de 2 fios não polarizado)

- Sistema áudio/vídeo: Áudio/Vídeo a cores
- Fixação: Montagem à superfície (solicitar conector separado ref. 9447)
- Suporte de secretária: Sim (ref. 9420)
- Comunicação mãos-livres: Sim
- Comunicação opcional "press-to-talk": Sim
- Laço indutivo: Sim
- Dimensões do ecrã: 4,3" (ecrã panorâmico 16:9)
- Resolução do ecrã (A x L): 480 x 272
- Cor do produto: Branco mate
- Total de botões: 5
- Tipo de botões: Mecânicos (silicone)
- Número de LEDs para sinais luminosos: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

PROGRAMAÇÃO DO ENDEREÇO DO TERMINAL

- A partir do terminal: A partir do menu OSD
- A partir da consola ou da consola de protecção: Sim
- A partir da central através da campainha da porta (sem entrar em casa): Sim

FUNÇÕES

- Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto/chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixéis). Esta função pode ser activada pelo utilizador. Desactivada por defeito.
- Chamada para a central de vigilância: Sim (a partir do botão de abertura da porta).
- Ligação automática: Sim (até 3 painéis/câmaras)
- Menu OSD no ecrã: Sim
- Botão de pressão para função adicional F1: Sim (envio de negativo e/ou comando)
- Função adicional F2 a partir do ecrã: Sim (apenas comando, sem negativo)
- Campainha com melodia diferenciada da central: Sim
- Ligação para dispositivos adicionais (extensão de chamada, ativação de luzes e campainhas, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2040, ref. 2040): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267).
- Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, máx. 2 terminais adicionais (pode ser necessária uma fonte de alimentação adicional)
- Doormatic (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). LED verde ativado

DEFINIÇÕES

- Data e hora: Sim
- Seleção da melodia: Sim (5). Configurável para Central Bloco 0, Central Bloco 1, Central de Entrada Geral 0 e Portaria.

- Controlo do volume de chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda deslizante).
- Função não incomodar: Sim (por menu OSD) + Sinalização por led vermelho
- Controlo do volume do áudio da conversação: Sim (10 níveis através do menu OSD e da roda deslizante)
- Regulação do brilho, do contraste e da cor: Sim (através do menu OSD)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões do produto (L x A x P mm): 125 x 165 x 21
- Tempo para atender ou abrir a partir do momento em que a chamada é efectuada: 30 s.
- Tempo de conversação: 90 s.
- Privacidade da conversação: Sim
- Tensão de alimentação: 18-24 Vdc
- Consumo máximo de energia (W): 5.4 W (18,96 W se o circuito indutivo estiver ativado)
- Consumo de energia em espera quando emparelhado e ligado (W): 1,3W
- Temperatura de funcionamento (°C, °F); Humidade: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]; [0%, 90%].
- Adaptador de linha incluído com o monitor: Sim (A, C, posição predefinida OFF)
- Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS (APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEIS E TABLETS)

- Reencaminhamento de chamadas para smartphones e tablets: Sim
- Conectividade: Wifi (2,4 Ghz)

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
165 x 125 x 21	0.2987	17x12,8x4	DUOX

Manuais

- 970164Ah Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Eh Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Elg Monitor VEO XS wifi duox plus V10_23.pdf
- 970164FAg Monitor VEO XS wifi duox plus V10_23.pdf
- 970164Fh Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Ih Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Pg Monitor VEO XS wifi duox plus V10_23.pdf

- 970164Ph Monitor VEO XS wifi duox plus V12_24.pdf
- 970164Yh Monitor VEO XS wifi duox plus V05_25.pdf
- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970165g%20Guia%20rap%20monitor%20VEO%20XS%20wifi%20duox%20V08_25.pdf,

Acessórios



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F09420

SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL



F03388

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL



F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

Vídeo do produto (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36-XKDPj7rNFCW0xA1b1IhW>

Vídeo de treinamento

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64Io6ND28rmVsQit>