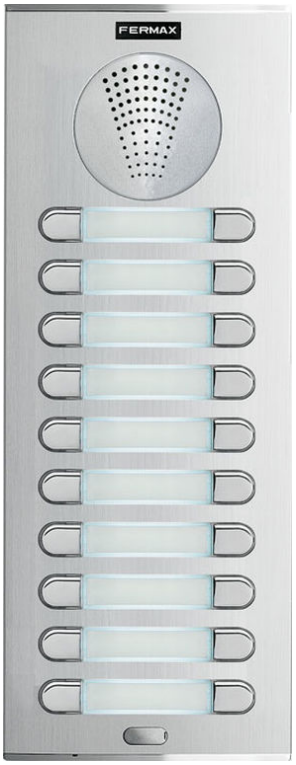

Productcode
F70331

Referentie
70331

EAN
8424299703312

Omschrijving.

Omschrijving

Ze worden bij de ingangen van het gebouw geïnstalleerd en maken communicatie met de woningen mogelijk, openen de deur, bellen de conciërge, enz.

Nieuwe CityLine-plaat.

Cityline is de lijn van “doorlopend profiel” straatpanelen voor gebouwen.

Dit nieuwe model bord is robuuster, luxueuzer en van hogere esthetische en functionele kwaliteit. Het nieuwe ontwerp integreert in de video-intercomversie de audio- en videofuncties in dezelfde module.

Het wordt gekenmerkt door zijn gebogen-convexe profiel, waarbij dezelfde kenmerken als zijn voorganger behouden blijven. Er is totale compatibiliteit tussen beide modellen, waardoor onmiddellijke vervanging en vervanging wordt gegarandeerd.

Ze zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en zijn zeer goed bestand tegen weers- en klimaatveranderingen. Bevat nieuwe materialen zoals verchroomd zamak op de koppen en knoppen

Bij Cityline-platen is de inbouw- of opbouwdoos niet inbegrepen. Dit moet apart worden aangevraagd.

Het is mogelijk om twee of meer borden te combineren, zolang ze maar uit dezelfde serie komen. Om ze perfect te laten passen, moet er een set afstandhouders worden gebruikt voor elke twee platen die tussen hun montagedozen worden geïnstalleerd.
Aluminium kleur.
Geïnjecteerde zamak belknoppen met chroomafwerking, in lijn met het gebogen profiel van de plaat. Waterdicht voor buiten.
Uitgerust met speciale vergulde contacten die voor een grotere duurzaamheid zorgen.

Het indrukken van de belknop wordt bevestigd door een akoestisch waarschuwingslampje dat door de versterker wordt uitgezonden.

De drukknoppen zijn voorzien van een polycarbonaat kaarthouder (toegang aan de voorkant), waarin een label kan worden geplaatst met de naam van de huiseigenaar en het deurnummer. Geïntegreerde verlichting waardoor je de kaarthouders ook in volledige duisternis goed kunt zien.
Conventioneel systeem: gebruikt gemeenschappelijke draden voor de gehele installatie plus 1 oproepdraad (of terugbeldraad) per woning.

Aanbevolen in kleine/middelgrote gebouwen (tot ongeveer 50 buren), met meerdere ingangen en een conciërgecentrum. Voor urbanisaties met algemene entree en binnenblokken.

Bekabeling:

- Intercom: 4 gemeenschappelijke draden + N (1 beldraad per woning).
- Video-intercom: 7 gemeenschappelijke draden + 1 video coaxiaal + N (1 oproepdraad per woning).

Maximale installatieafstand afhankelijk van het gebruikte kabelgedeelte (raadpleeg technische handleidingen)

Aanvullende technische details

- Two-way volume control
- Operating temperature: -10 to 60 ºC

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
1.228934	6,9x20x36,2	4+N

Handleidingen

- 97448d DOC Amplificador 4n NCity Perf Cont V11_10.pdf