


KIN Panel Meet

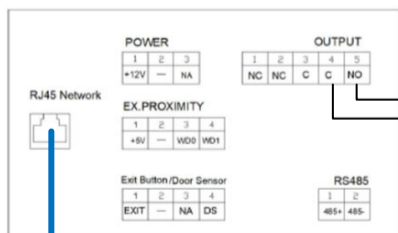

Contact N.O./N.C. (MAX 2A)

Voor het aansturen van een deurslot dient deze afzonderlijk gevoed te worden.
 Pour commander une gâche, celle-ci doit être alimentée séparément.

S/FTP CAT6A Max 90m

Aanbevolen kabel: S/FTP CAT6A
 Câble recommandé: S/FTP CAT6A