



Dobiss VEO XS

1 Opstarten Dobiss VEO XS

Zet de spanning op van de Fermax DUOX installatie. Na een 20tal seconden is de monitor opgestart en zal een rode led oplichten.

U kan nu het Touchscreen aanraken. Bij de 1^{ste} aanraking zal automatisch de procedure 'importing' gestart worden. Alle gegevens worden spontaan uit de aanwezige en geconfigureerde Dobiss - modules gehaald.

U kan nu het aanraakscherm gebruiken.

2 Weergave op de VEO XS

Na de automatische import zullen alle uitgangen (relais en dimmers), rolluiken/screens, scenario's en temperatuurzones onder hun respectievelijke iconen worden ondergebracht – indien ze beschikbaar zijn in de installatie.







2.1 Uitgangen

Als de uitgangen van verlichting in meerdere groepen worden onderverdeeld dan zullen deze groepen op het startscherm eveneens worden weergegeven.

Selecteer een groep naar keuze en vervolgens worden alle uitgangen die onder deze groep werden geconfigureerd zichtbaar en klaar voor bediening.

Als u ervoor kiest alle uitgangen van verlichting onder slechts 1 groep onder te brengen dan zullen op het startscherm alle uitgangen ook dadelijk worden weergegeven. Er kunnen per scherm 6 items weergegeven worden. Swipe naar links of rechts (of gebruik de pijltjes) om naar eventueel volgende pagina's te gaan.

 	Een relais uitgang kan u bedienen door kort te drukken op het icoon of de naam.
	Een dimbare uitgang kan u aan- of uitzetten door kort te drukken; lang drukken is om de uitgang op en neer te dimmen.



2.2 Rolluiken / screens


Voor iedere rolluik of screen zijn er 2 knoppen beschikbaar: omhoog en omlaag.

2.3 Scenario's

Alle scenario's die in het systeem aangemaakt werden, staan alfabetisch weergegeven op de monitor en kunnen gestart worden door kort te drukken op het icoon of de naam.

2.4 Temperatuur

Alle temperatuurzones uit het systeem worden weergegeven op de monitor.

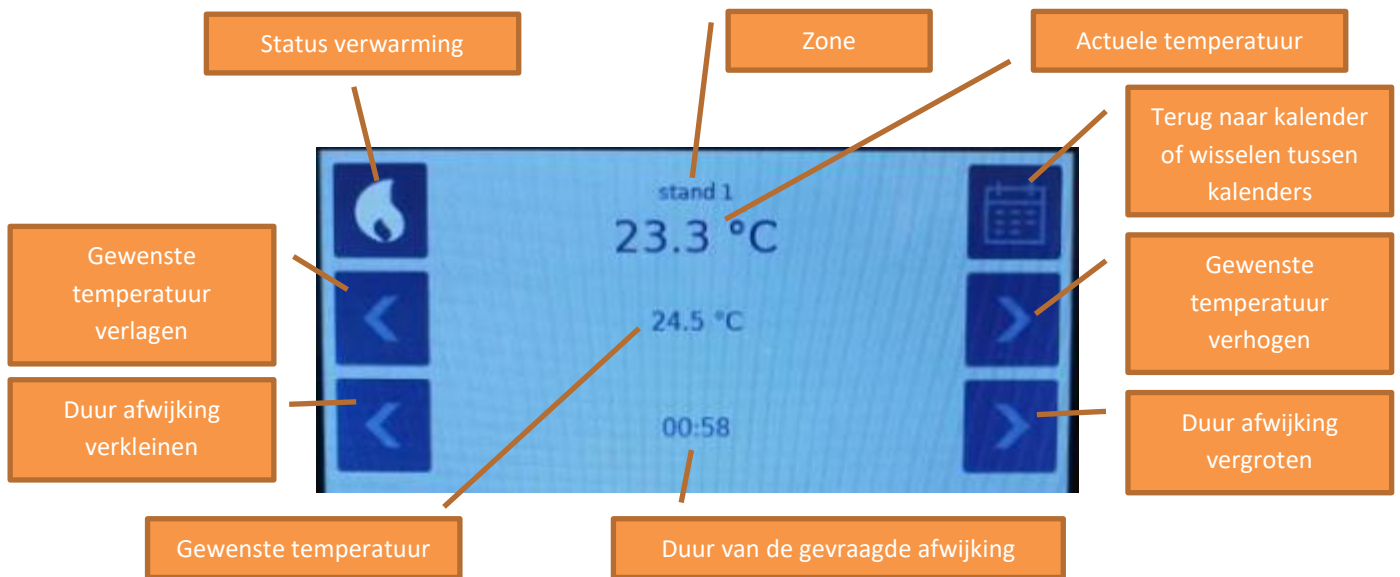

Swipe naar links of rechts (of gebruik de pijltjes) om naar eventueel volgende zones te gaan.

3 Videofonie

Het gebruik van de Dobiss VEO XS voor het gedeelte videofonie kan u terugvinden in de handleiding van de VEO XS.

Instellen van belvolume, bel melodie, raadplegen van het fotogeheugen en andere functies komen daar aan bod.