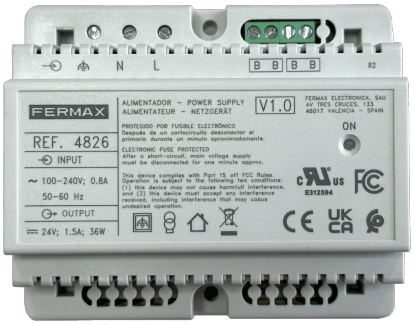


F04826

ALIMENTATION+FILTRE DIN6 24VDC-1.5A

DESCRIPTION

- Il est utilisé pour alimenter principalement de petites installations audio et vidéo (kits) unifamiliales et bifamiliales DUOX PLUS de Fermax.
- Construit en matériau auto-extinguible VO.
- Comprend un jeu de couvercles pour protéger les bornes de connexion.
- Format rail DIN-6 pour faciliter l'installation à l'intérieur d'un coffret électrique, ou ils peuvent être vissés directement au mur.
- Les connexions POWER BUS fournissent la tension et les données.
- Comprend 1 LED : - La LED ON clignotante indique un court-circuit.
- N'a pas de connexions PREV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions DIN-6 : 90 x 105 x 60 mm
- Tension d'entrée : 110-240 VCA
- Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
- Tension de sortie : 24 Vcc ±10 %
- Courant de sortie : 1,5 A
- Efficacité à charge maximale >=87% (pour entrée 230V)
- Protection d'entrée : fusible NTC et 2,5 A
- Protection de sortie : Limitation électronique de surcharge et de court-circuit
- Température de fonctionnement -5 ~ +45 °C
- Humidité maximale (sans condensation) 95%

Technologie: DUOX

Dimensions du produit: 90 x 105 x 60 mm

Poids: 0,369 kg

Dimensions du produit: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048260