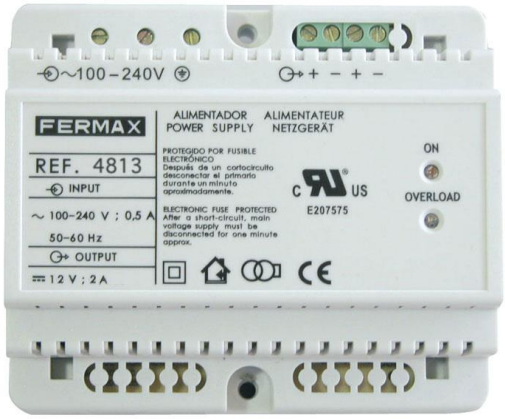


F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A. DIN6

DESCRIPTION

- Format carril DIN-6 pour faciliter son installation à l'intérieur de la boîte d'équipements électriques, ou peut être visser directement au mur.
- S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax.
- Construits en materiaux autoextinguiblex.
- Incluent un jeu de couvercle pour protéger les terminaux de connexion.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
Il dispose de deux LED de signalisation de fonctionnement :

- LED ON allumée : indique que le distributeur est en fonctionnement.
- LED OVERLOAD allumée : indique un courant maximum dépassé, (il sera nécessaire de réduire la charge de l'installation ou d'ajouter un ou plusieurs départs supplémentaires).
- LED ON+OVERLOAD clignotante : indique un court-circuit.

Technologie: GENERICA

Poids: 0,326 kg

Dimensions du produit: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130